



Origi Canopy


[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning




Underpass- E1500267 Origi Canopy recessed frame

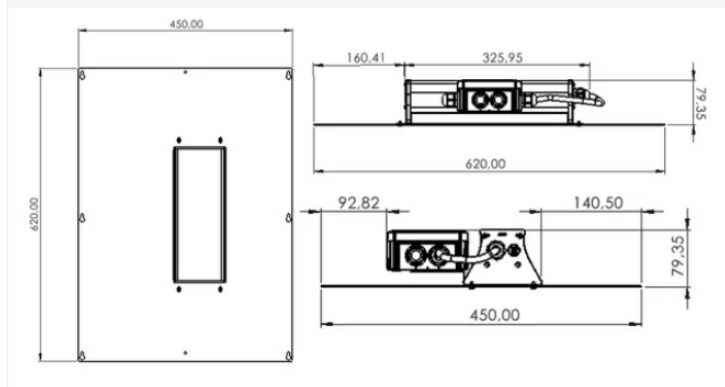


E1500278 Origi Canopy mini recessed frame

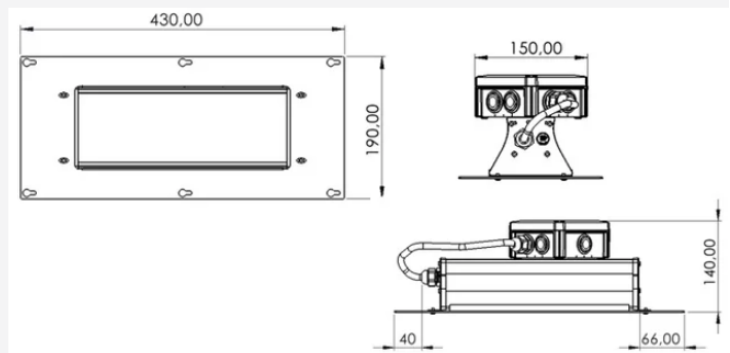

E1500271 Origi Canopy surface mounting frame

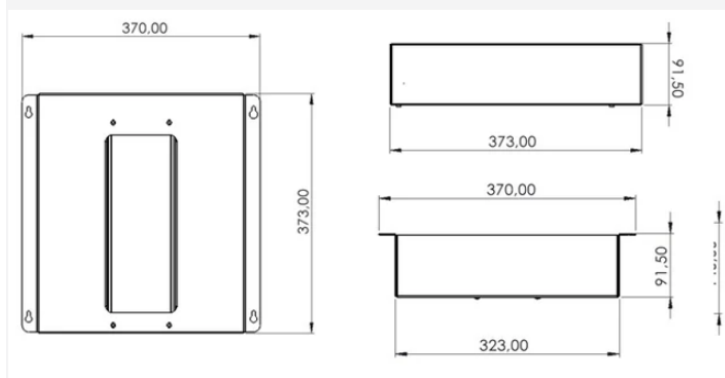

Origi Canopy tailor recessed frame

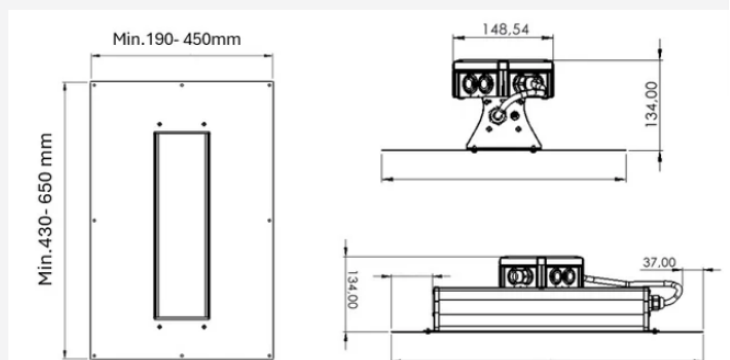

The junction box can be located on the side, max. height 79.35 mm.

Greenled Oy
Oritkarintie 4
FI-90400 Oulu


ASENNUSOHJE Origi Canopy



Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!

- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kanna vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person



Säkerhetsvarningar:

Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.


- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens

Origi Canopy


[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning

1. Asennus, Installation,




4-8pcs

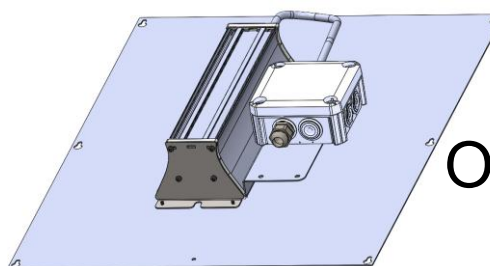

OR

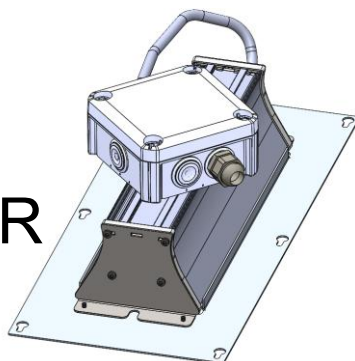


OR

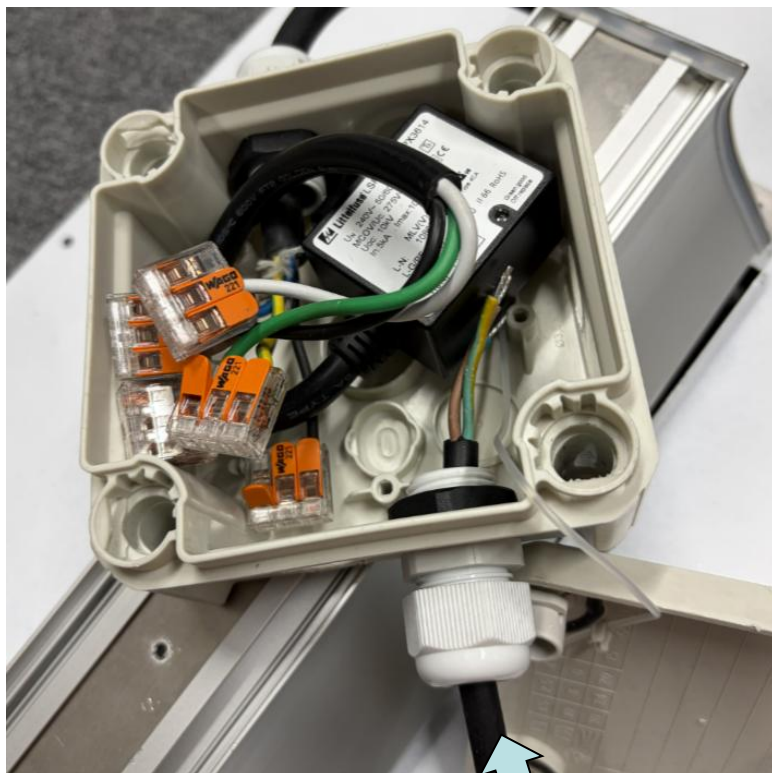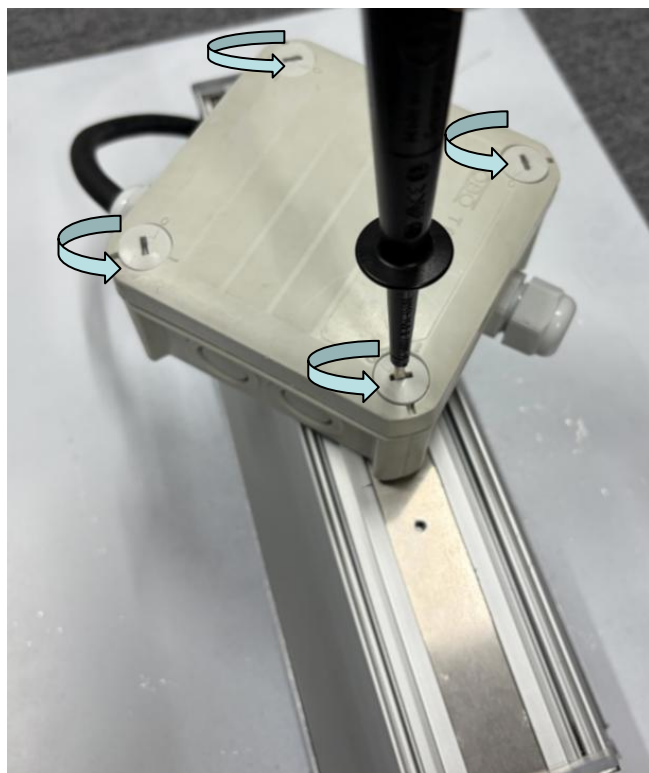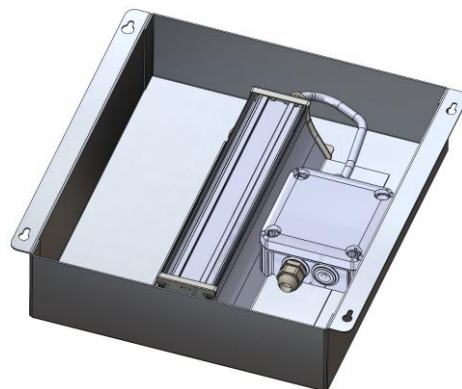

Origi Canopy

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning

Ilman ylijännitesuojaa, Without overvoltage protection, Utan Överspänningskydd.

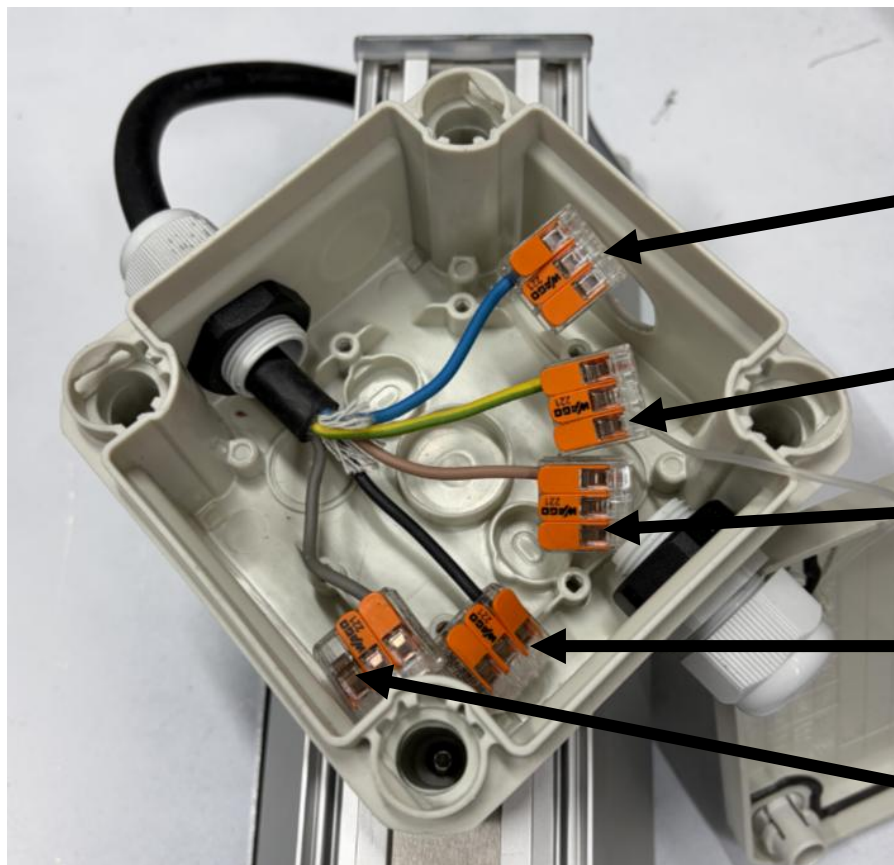


N



L

DA

DA

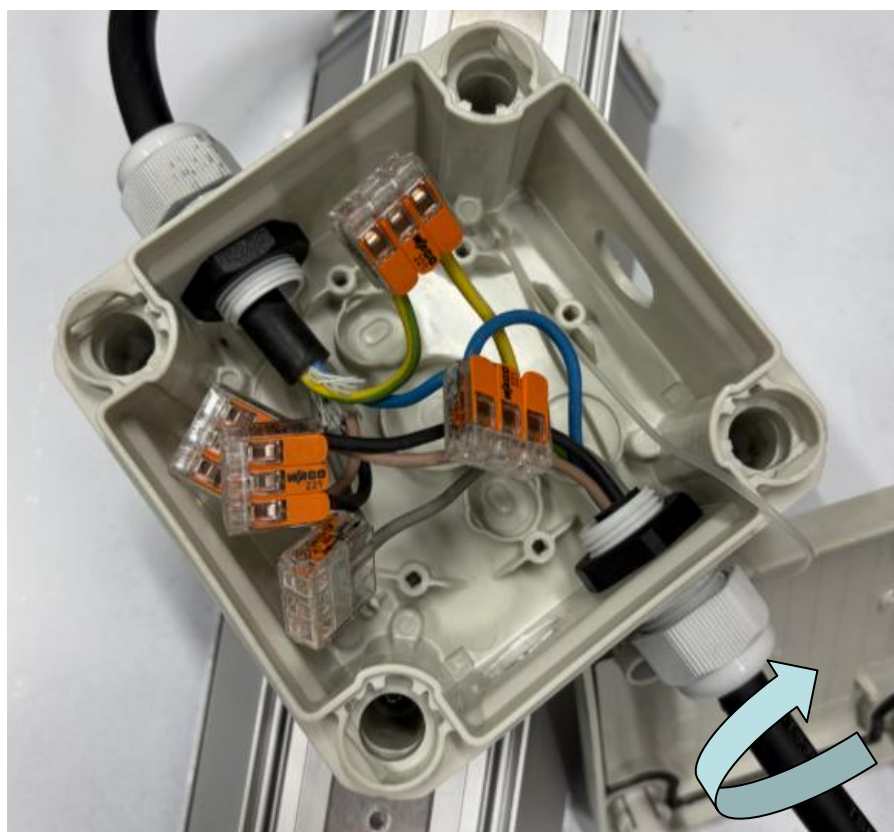

Origi Canopy

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning

Ylijännitesuojan kanssa. Med överspänningsskydd. With overvoltage protection.




= Kelta-Vihreä,
Yellow-Green,
Jordledning

L = Ruskea,
Brown,
Brun

N = Sininen,
Blue,
Blå




DA- = Harmaa,
Grey,
Grå

DA + = Musta,
Black,
Svart

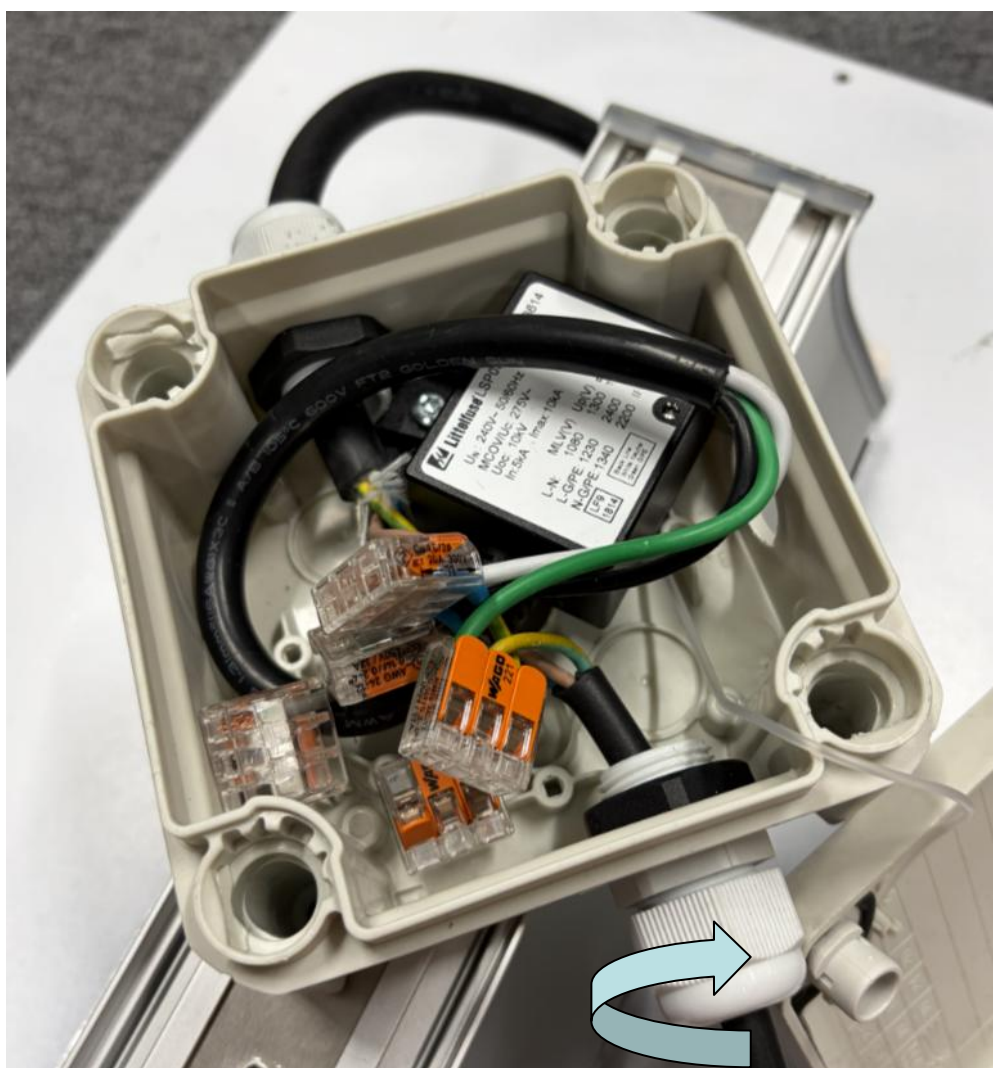

Origi Canopy

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning

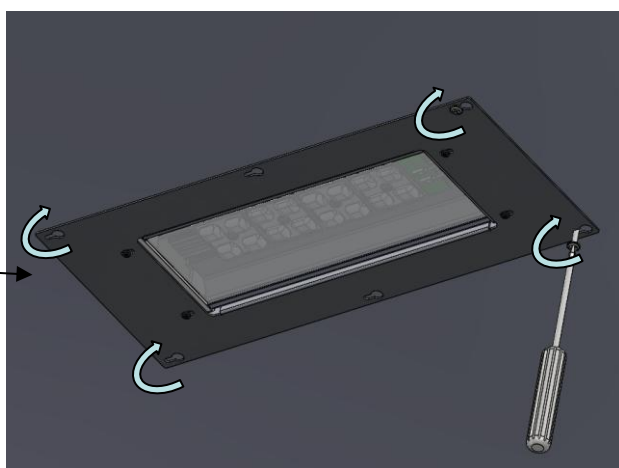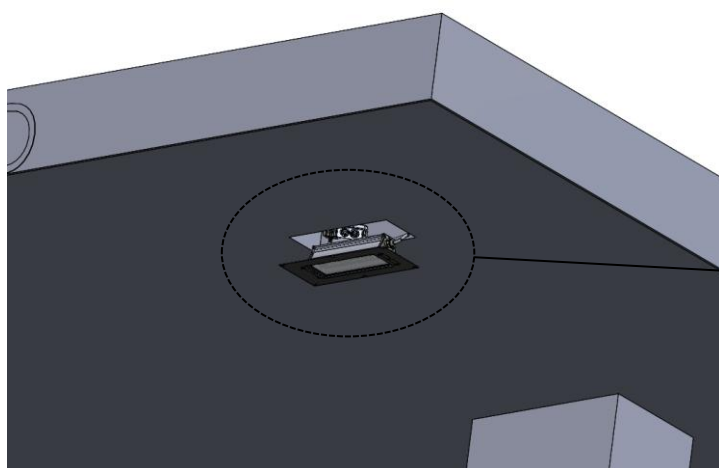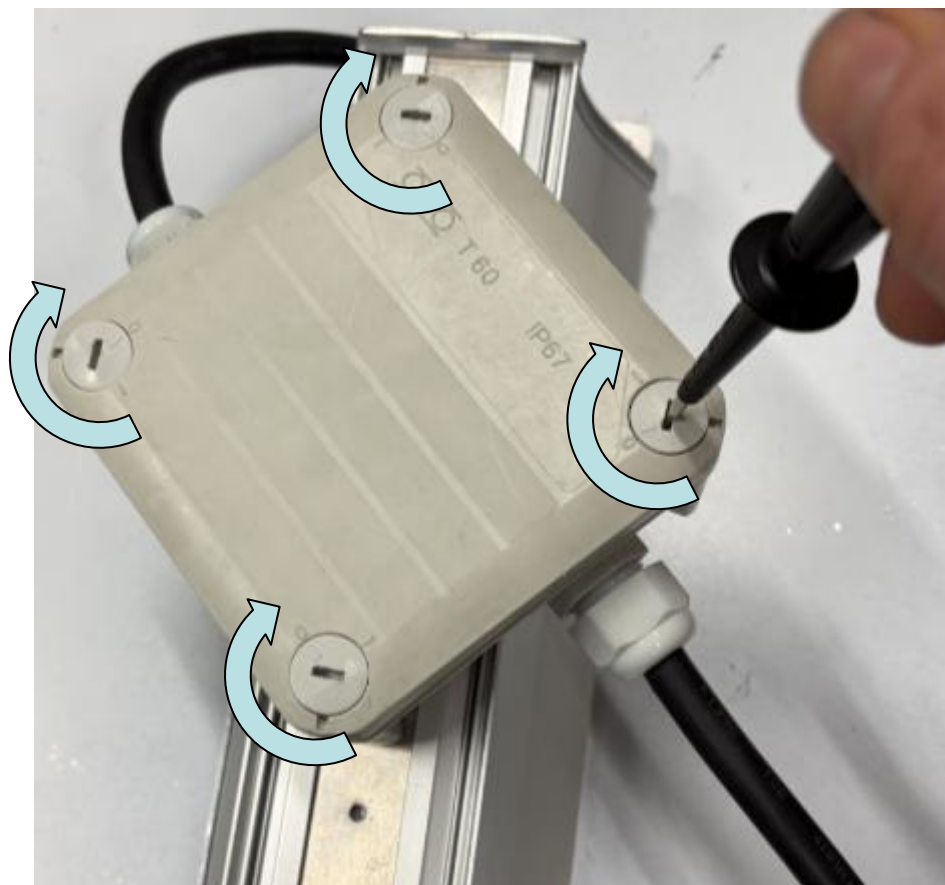

Tie, Road, Väg



FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

SE

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

