


Origi Retail

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning



IP20





Origi Retail 1200	GLOORRE12024 24 W
Origi Retail 1200	GLOORRE12032 32 W
Origi Retail 1200	GLOORRE12049 49 W
Origi Retail 1200	GLOORRE12070 70 W
Origi Retail 1200	GLOORRE12084 84 W

Origi Retail 1800	GLOORRE18051 51 W
Origi Retail 1800	GLOORRE18066 66 W
Origi Retail 1800	GLOORRE18093 93 W
Origi Retail 1800	GLOORRE18125 125 W
Origi Retail 1800	GLOORRE18068 68 W
Origi Retail 1800	GLOORRE18073 73 W

Origi Retail 2400	GLOORRE24064 64 W
Origi Retail 2400	GLOORRE24093 93 W
Origi Retail 2400	GLOORRE24132 132 W
Origi Retail 2400	GLOORRE24184 184 W
Origi Retail 2400	GLOORRE24095 95 W
Origi Retail 2400	GLOORRE24179 179 W

1210mm Origi Retail 1200
1787mm Origi Retail 1800
2365mm Origi Retail 2400

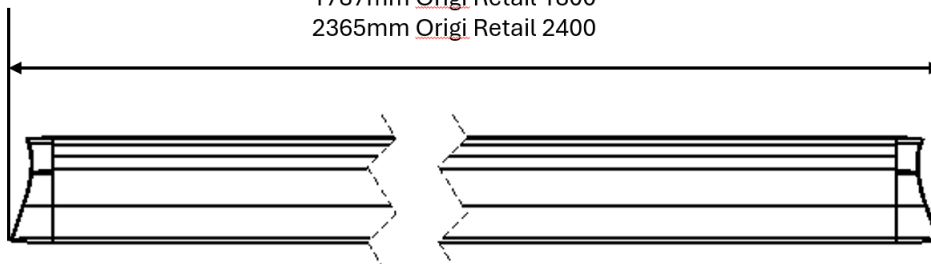


Greenled Oy
Oritkarintie 4
FI-90400 Oulu



Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!

- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kanna vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person




Säkerhetsvarningar:

Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.


- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens

1. Ramppikannake, Ramp installation, Rampinstallation


2pcs




a

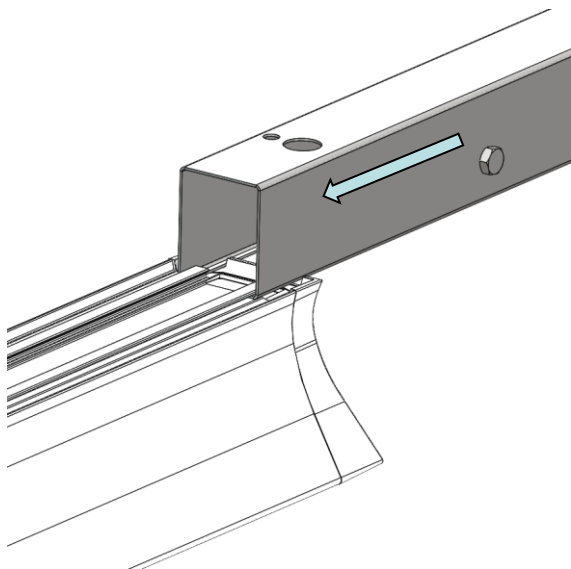


b

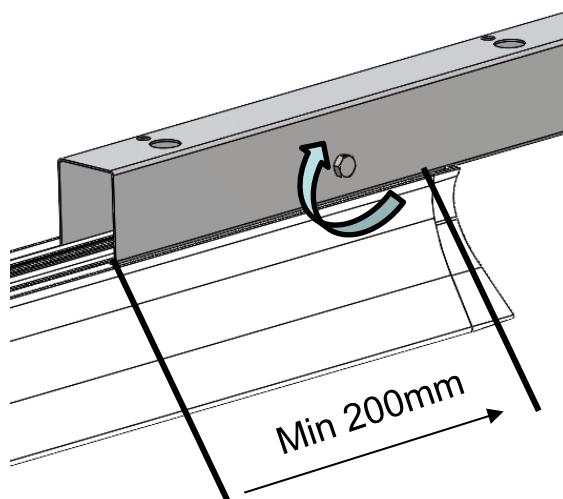

c

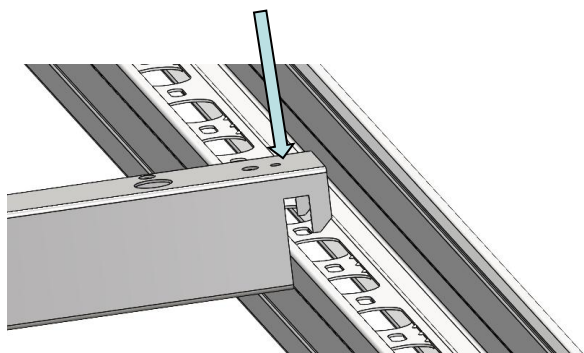

d

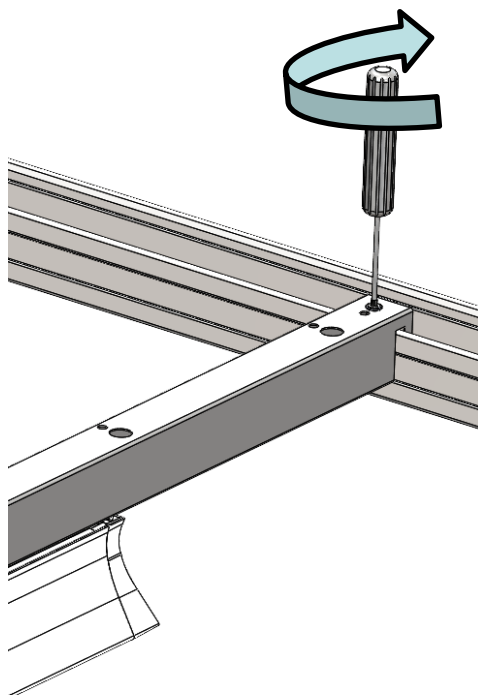

6.




Ramppikannake, Ramp installation, Rampinstallation

Origi Retail 1200

E1500216 Origi railbracket short white **1565-2315mm**

E1500217 Origi railbracket short black **1565-2315mm**

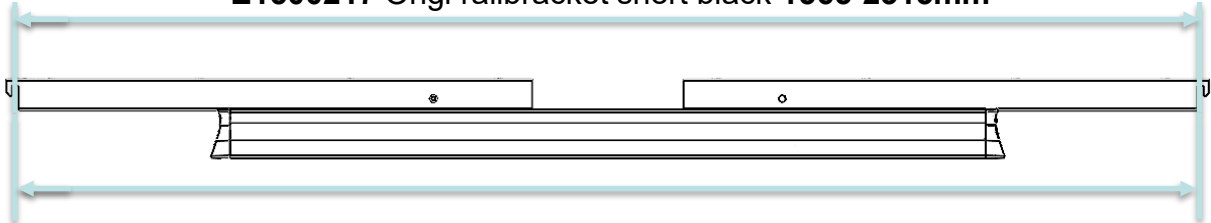


E1500215 Origi railbracket long white **2934-3744mm**

E1500218 Origi railbracket long black **2934-3744mm**

Origi Retail 1800

E1500216 Origi railbracket short white **1790-2892mm**

E1500217 Origi railbracket short black **1790-2892mm**

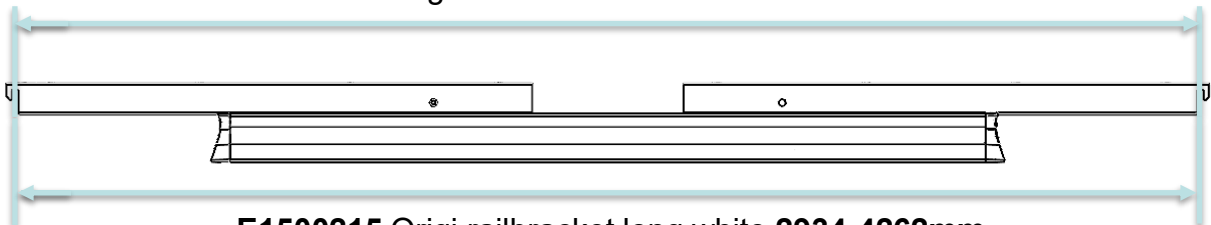


E1500215 Origi railbracket long white **2934-4262mm**

E1500218 Origi railbracket long black **2934-4262mm**

Origi Retail 2400

E1500216 Origi railbracket short white **2365-3469mm**

E1500217 Origi railbracket short black **2365-3469mm**

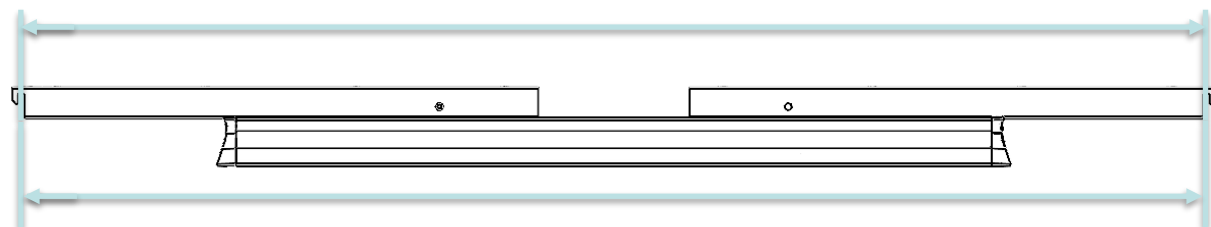

E1500215 Origi railbracket long white **2934-4839mm**


E1500218 Origi railbracket long black **2934-4839mm**

E1500230 Origi railbracket 0-45 degree long, white

E1500229 Origi railbracket 0-45 degree short, white


E1500232 Origi railbracket 0-45 degree short, black

E1500233 Origi railbracket 0-45 degree long, black




2. Kattoasennus, Surface installation, Takmontering


2pcs




a

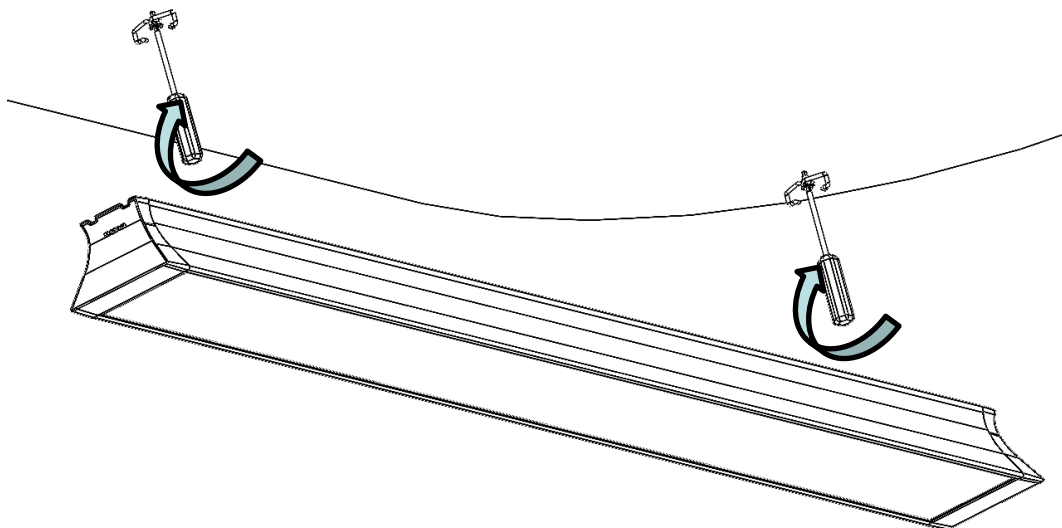

b

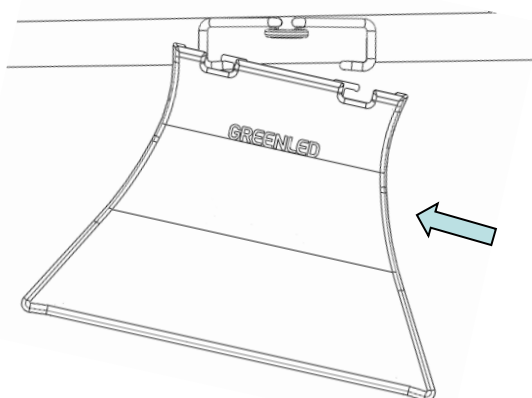

c

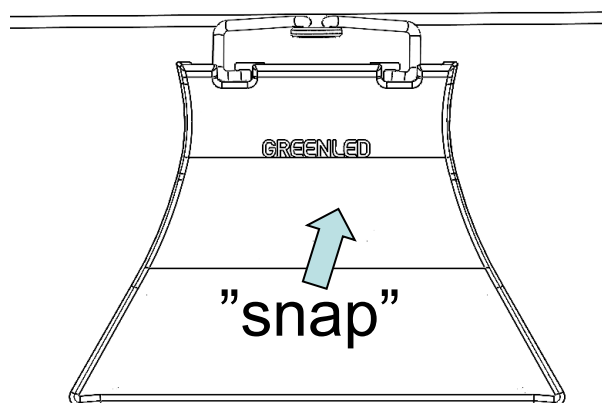


6.



3. Säädettävä kattoasennus, Adjustable surface installation, Justerbart Takmontering.


2pcs




2-4pcs



a

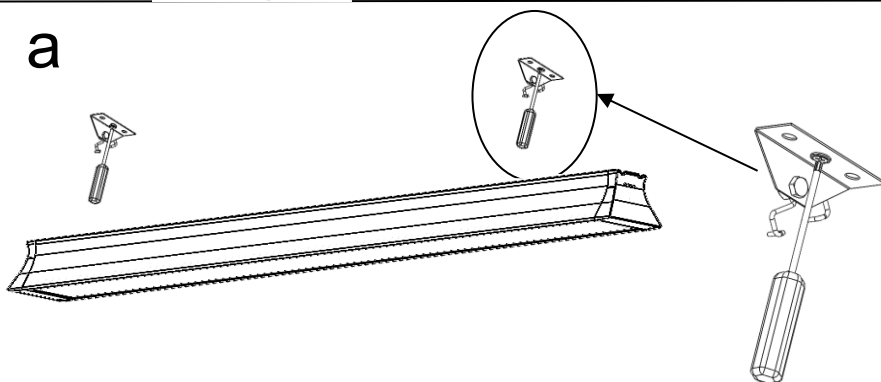


b

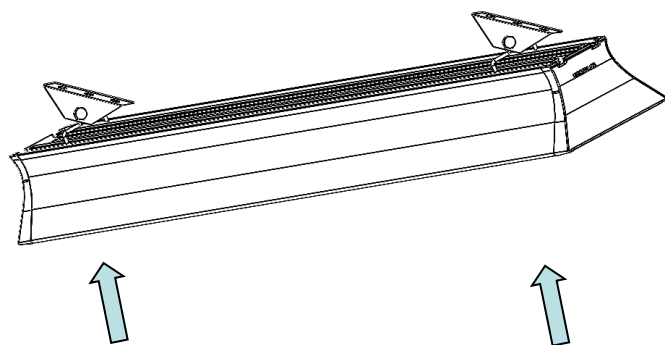


"snap"

"snap"





c

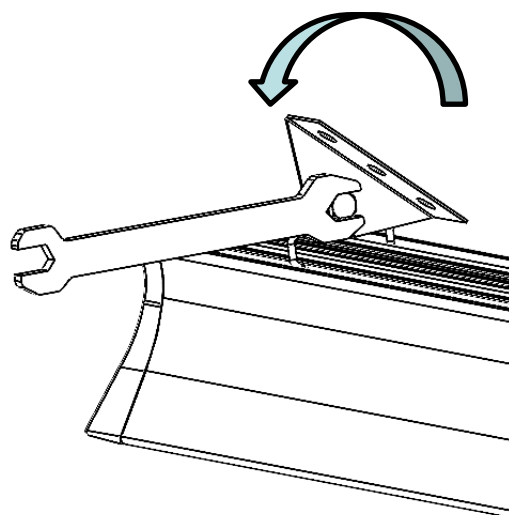

6.



4. Vajerikiinnitys, Wire installation, Vajerupphängning

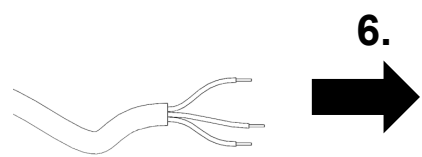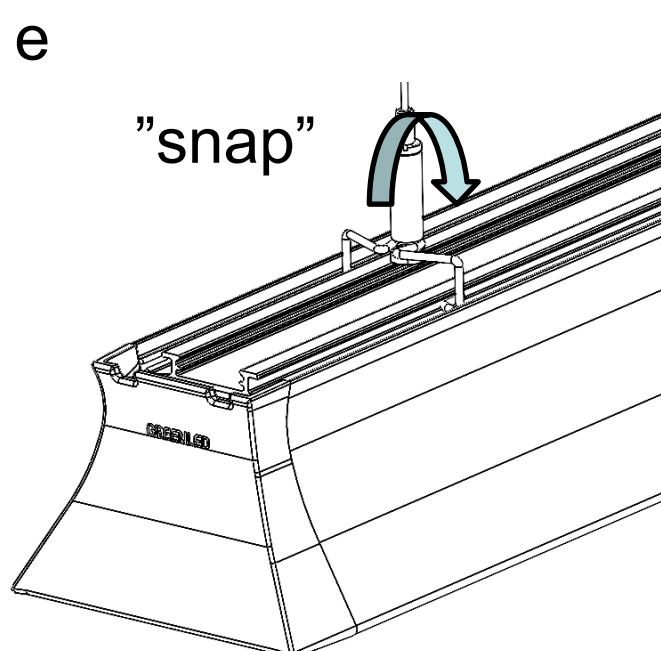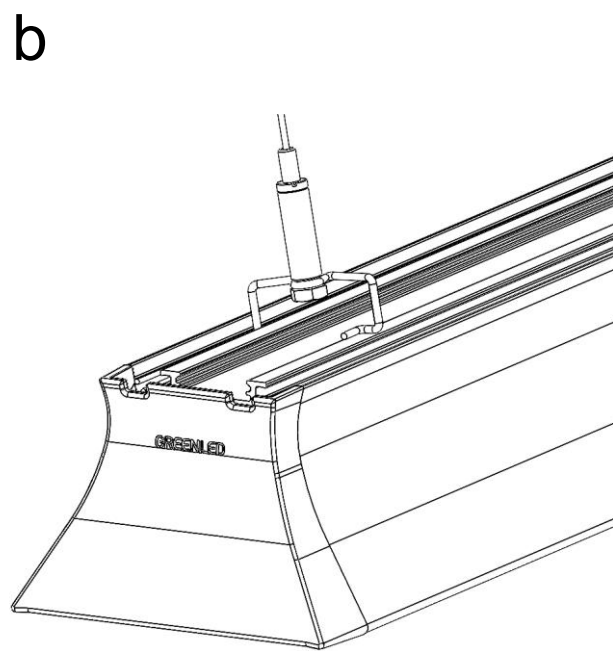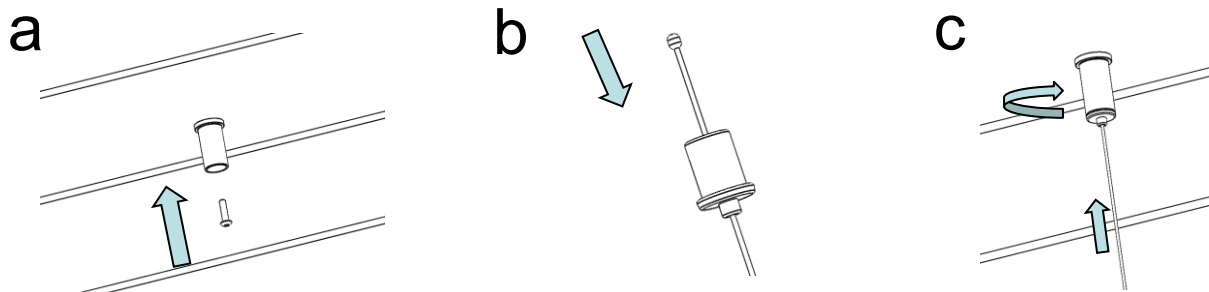


5. Valaisinkisko, Suspension Rail, Belysningsskena


2x




a

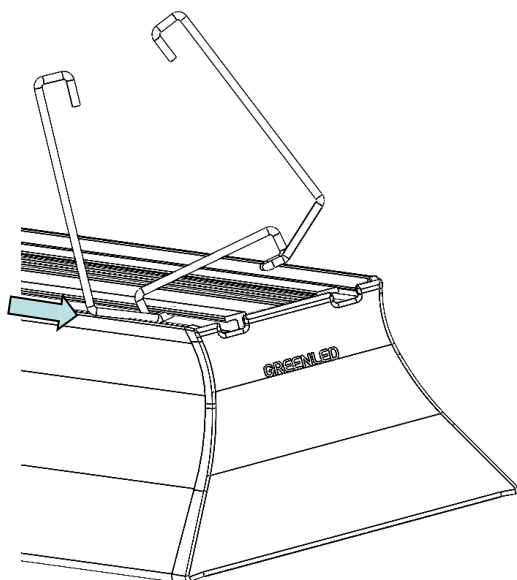



b

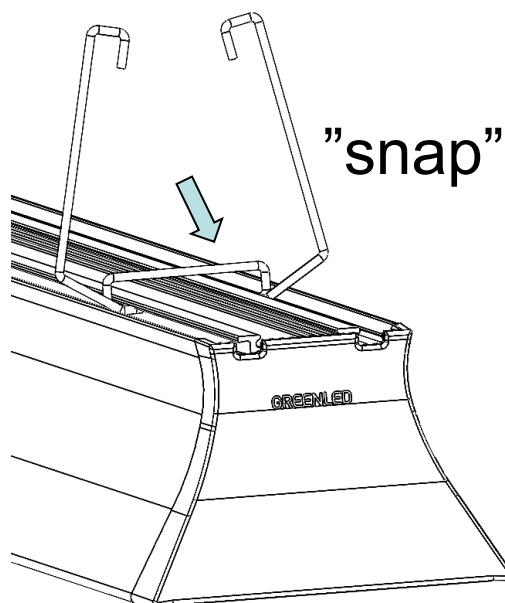

c

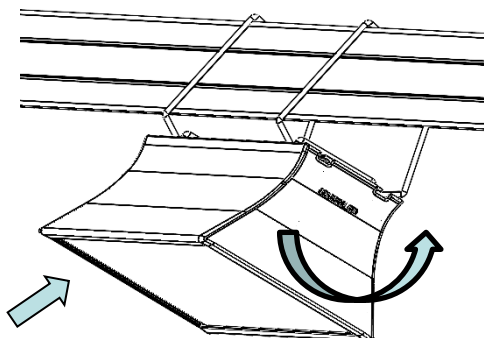

d

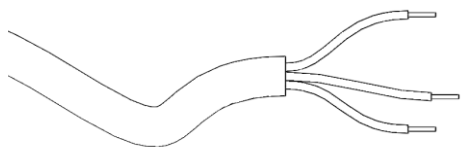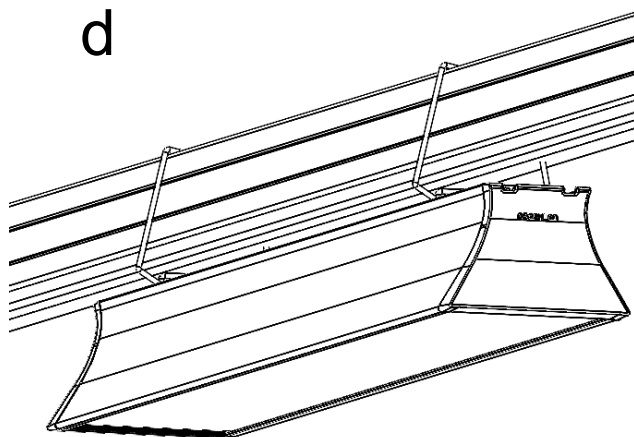

6.







Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage
Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen

6.


a

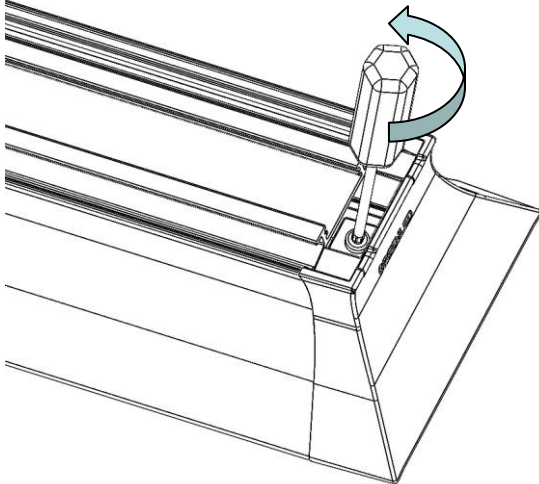


b

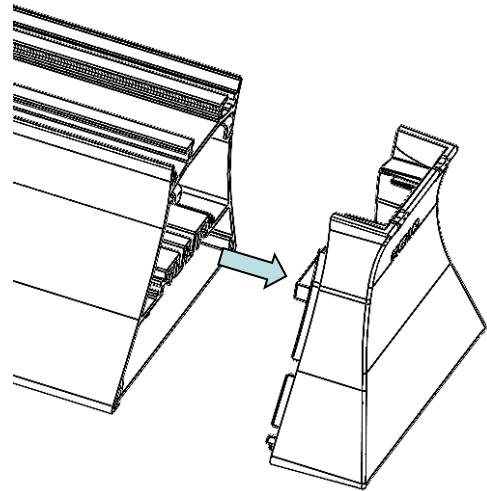

c

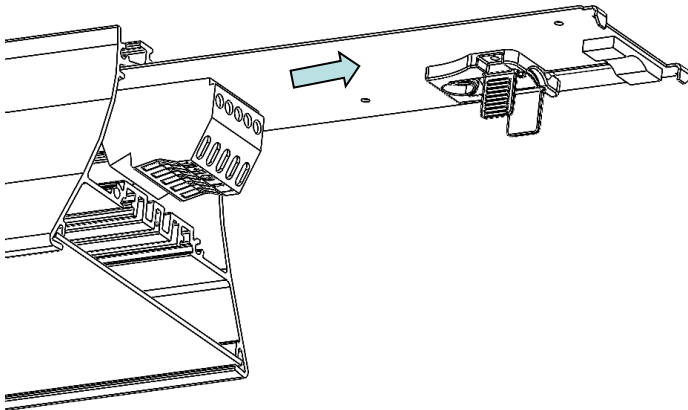


d

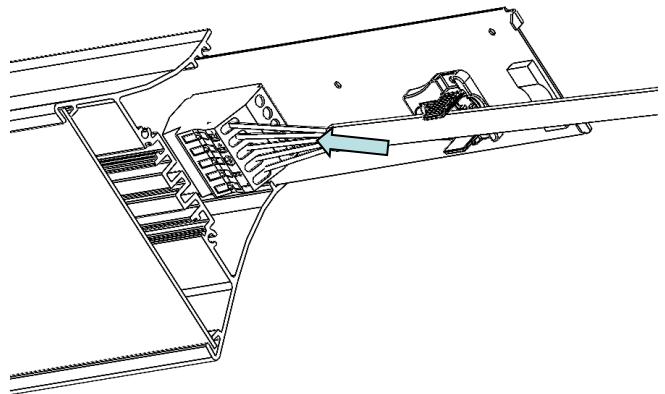

b

DALI



DA - = Harmaa, Grey, Grå


DA + = Musta, Black, Svart

⏏ = Kelta-Vihreä, Yellow-Green, Jordledning

N = Sininen, Blue, Blå

L = Ruskea, Brown, Brun

ON/OFF



L = Ruskea, Brown, Brun

⏏ = Kelta-Vihreä, Yellow-Green, Jordledning


N = Sininen, Blue, Blå




Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage
Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen

6.


e

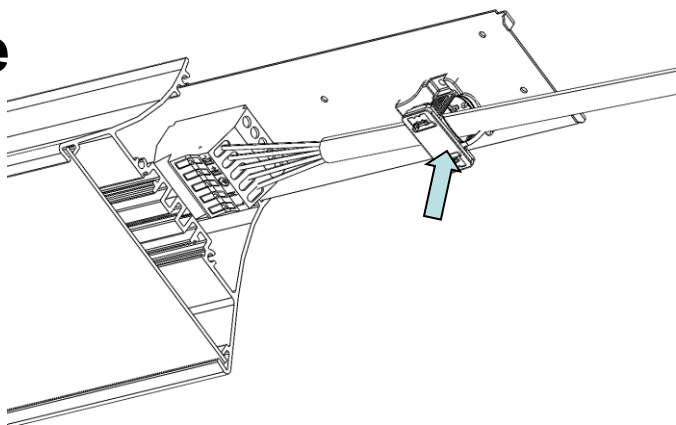

f

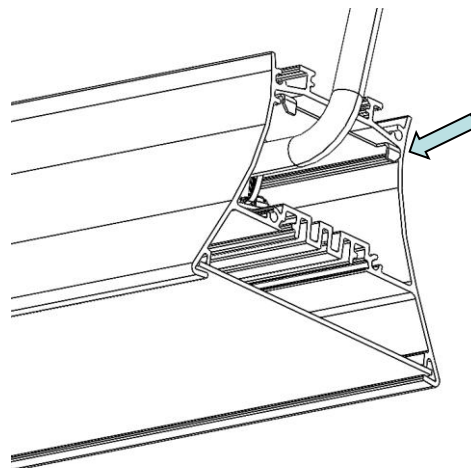

g

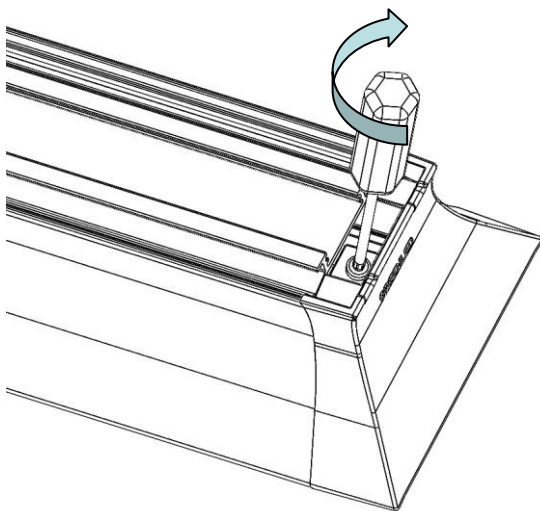

7. Casambi ohjaus, Casambi control, Casambi kontrollera

CASAMBI



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



8. HubSense ohjaus, HubSense control, HubSense kontrollera



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

SE

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

