

SÄHKÖNUMEROIDUT TUOTTEET 2026

GREENLED

GREENLED VALAISIMET NYT MYÖS SÄHKÖNUMEROILLA!

Tutustu valaisimiin suoraan näiden linkkien kautta:

- [Alfa Z](#)
- [Alfa Z Indirect / Direct](#)
- [Delta R20](#)
- [Gamma Gen2](#)
- [Omega Linear Gen2](#)
- [Omega Linear Gen3](#)
- [Origi Industrial](#)
- [Origi Logistics](#)
- [Origi Clean Industry](#)
- [Origi Storage](#)
- [Origi Retail](#)
- [Origi Linear](#)
- [Origi Suspended MP](#)
- [Origi Suspended BL](#)
- [Pegasus](#)
- [Phi Vision](#)
- [Phi Vision Direct/Indirect](#)
- [Sigma Gen3](#)
- [Sigma Gen3 Pro](#)
- [Square Gen3](#)
- [Zeeta Linear Gen2](#)
- [NLC-ohjaustarvikkeet](#)

Maailman energiatehokkaimmat kotimaiset valaisimet ovat nyt saatavilla entistä helpommin myös sähköalan ammattilaisille.

Greenled on jo yli 10 vuoden ajan valmistanut markkinoiden energiatehokkaimpiin kuuluvia valaisimia suurten yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin, ja asiakkainamme on suurin osa Suomen merkittävimpiä yrityksiä ja suurimpia kaupunkoja.

Tukkujen kanssa tehtävän yhteistyön kautta haluamme tuoda kotimaiset valaisimet tarjolle myös pienempiin projekteihin ja uudiskohteisiin, joihin etsitään matalan hiilijalanjäljen ja pitkän elinkaaren valaisimia.

Löydät sähkönumeroidut valaisimemme helposti tästä dokumentista, ja voit lukea lisää valaisimista suorien linkkien kautta [kotisivuiltamme](#) ja osoitteesta [Sähkönumerot.fi](#).

Näet ajantasaiset varastosaldot [sähkönumerot.fi](#) palvelussa olevien sähkönumerolinkkien takaa, tai suoraan alla olevien logojen kautta.

ahlsell

 **sonepar**

onninen 

Asiantuntijamme palvelevat sinua missä tahansa tuotteisiimme tai projektiinne liittyvissä kysymyksissä. [Hyppää tämän linkin kautta yhteystietoihin.](#)

GREENLED

MIKSI GREENLEDIN VALAISIMET?



Energiatehokkaat ja vastuullisesti valmistetut valaisimet auttavat yrityksiä saavuttamaan valaistukselle asetetut tehokkuus-, laatu- ja päästötavoitteet.

KOTIMAISUUS

Suomi on edelläkävijöitä laadukkaiden ja vastuullisten ammattivalaisimien valmistuksessa, ja **Greenled kuuluu markkinoiden suurimpiin ja arvostetuimpiin kotimaisiin toimijoihin.**

Meille on kunnia-asia tukea suomalaista työtä ja palvella suomalaisia asiakkaita sillä mentaliteetillä, joka on tuonut meidät tähän, ja joka tulee viemään meidät kirkkaaseen tulevaisuuteen. Suomalainen valaisin on aina vastuullisuusteko.

ASENNETTAVUUS

Greenledin valaisimia asentaneet ammattilaiset tilaavat useimmiten valaisimemme myös seuraavaan kohteeseen, koska he ymmärtävät, että kaikki ylimääräinen työ kohteessa on kallista ja vaivalloista. **Kotimaisena toimijana tunnemme paikallisen markkinan tarpeet** ja pystymme räätälöimään valaisimet kohdekohtaisten tarpeiden mukaan.

LAATU

Käytämme valaisimissamme tarkkaan valittuja ja laadukkaita komponentteja ja kasaamme ne kotimaassa Oulussa, jotta pystymme tarjoamaan **kaikille tuotteillemme 5, 8 tai jopa 10 vuoden takuun.** Tavoitteenamme on tarjota aina markkinoiden energiatehokkaimmat, ja sitä kautta elinkaareltaan pitkäikäisimmät valaisimet, kuten AlfaLine Gen3, yli 200lm/W.

KAIKKI VALAISIMET 5-10 VUODEN TAKUULLA.

GREENLED

ALFA Z – AJATON DESIGN RAVINTOLOIHIN, TOIMISTOIHIN JA MYYMÄLÖIHIN



ALFA Z

Alfa Z -valaisimen tyylikäs ajaton design luo viihtyisyyttä toimistoihin, ravintoloihin, myymälöihin ja kouluihin.

Alfa Z direct soveltuu toimistoihin, kauppaan, kouluihin ja ravintoloihin yleisvalaistukseksi. Mahdollistaa mukautuvat modulaariset jono- ja kehäratkaisut. Jatkoprofiileihin on mahdollista asentaa kohdevalaisimet integroituun valaisinkiskoon.

Alfa Z direct/indirect soveltuu työpistekohtaiseen valaistukseen ja kouluvalaistukseen erikseen ohjattavien ylä- ja alavalaisimien ansiosta. Mahdollistaa mukautuvat modulaariset jono- ja kehäratkaisut. Jatkoprofiileihin on mahdollista asentaa kohdevalaisimet integroituun valaisinkiskoon.



ALFA Z
direct /
indirect

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 659 82	GLAZ01034DIR82WH84DWHITWH	Alfa Z direct 34W 6010lm, 840, DALI, optiikka 82 white, 1260mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Alumiini, päädyt PC	RAL 9003, efektipinta	PMMA/PC	IP20	6010	1260	34	Valkoinen	82 white	4000	80	DALI	Vaijeriripustin 3m
42 659 83	GLAZ01034DIR81BL84DBLACBL	Alfa Z direct 34W 6010lm, 840, DALI, optiikka 81 black, 1260mm, musta, 3m vaijeriripustimet	Alumiini, päädyt PC	RAL 9005, efektipinta	PMMA/PC	IP20	5470	1260	34	Musta	81 BLACK	4000	80	DALI	Vaijeriripustin 3m
42 659 84	GLAZ01047DIR82WU84DWHITWH	Alfa Z direct/indirect 47W, 8010lm, 840, DALI, optiikka 82 white UP25-D75, 1260mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Alumiini, päädyt PC	RAL 9003, efektipinta	PMMA/PC	IP20	8010	1260	47	Valkoinen	82 white	4000	80	DALI	Vaijeriripustin 3m
42 659 85	GLAZ01052DIR81BU84DBLACBL	Alfa Z direct/indirect 52W, 8170lm, 840, DALI, optiikka 81 black UP49-D51, 1260mm, musta, 3m vaijeriripustimet	Alumiini, päädyt PC	RAL 9005, efektipinta	PMMA/PC	IP20	8170	1260	52	Musta	81 BLACK	4000	80	DALI	Vaijeriripustin 3m

DELTA R20 – SOPII LÄHES MIHIN KOLOON TAHANSA



Monikäyttöinen, kustannustehokas ja laadukas downlight- valaisin Powered by Tridonic. Takuu 5 vuotta. Tuotteessa on useita eri valonjakoja ja tehovaihtoehtoja. Soveltuu moniin eri käyttötärpeisiin, erityisesti haastavissa saneerauskohteissa.

Valaisimien runkokoot soveltuvat vakiona 100 mm: Ø100-108 mm, 150 mm: Ø145-158 mm, 200 mm: Ø190-210 mm.

Saneerauskohteisiin tuotteistetuilla peitelevyillä: 100 mm valaisin soveltuu Ø109-150 mm, 150 mm valaisin soveltuu Ø159-210 mm, 200 mm valaisin soveltuu Ø211-260 mm. Valaisimien ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off sekä DALI 2. Erillinen liitäntälaitte pikaliittimellä helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG
42 659 54	GLDR20011010090D84FWH	Delta R20 10W, 1110lm, 840, On/Off, 90D, Ø100mm, valk.	Alumiini	RAL 9016	PC	IP20	1110		10	Valkoinen	90D	4000	80	ON/OFF
42 659 55	GLDR20011015090D84DFWH	Delta R20 10W, 1120lm, 840, DALI, 90D, Ø150mm, valk.	Alumiini	RAL 9016	PC	IP20	1120		10	Valkoinen	90D	4000	80	DALI
42 659 56	GLDR20012015090D84DFWH	Delta R20 20W, 2210lm, 840, DALI, 90D, Ø150mm, valk.	Alumiini	RAL 9016	PC	IP20	2210		20	Valkoinen	90D	4000	80	DALI
42 659 57	GLDR20012020090D84DFWH	Delta R20 20W, 2250lm, 840, DALI, 90D, Ø200mm, valk.	Alumiini	RAL 9016	PC	IP20	2250		20	Valkoinen	90D	4000	80	DALI
42 659 58	GLDR20013020090D84DFWH	Delta R20 30W, 3180lm, 840, DALI, 90D, Ø200mm, valk.	Alumiini	RAL 9016	PC	IP20	3180		30	Valkoinen	90D	4000	80	DALI
42 659 94	E1500166	Delta R20 100mm peitelevy valkoinen, aukkoihin Ø109-150mm												
42 659 95	E1500168	Delta R20 150mm peitelevy valkoinen, aukkoihin Ø159-210mm												
42 659 96	E1500170	Delta R20 200mm peitelevy valkoinen, aukkoihin Ø211-260mm												

GAMMA GEN 2 – KESTÄVÄ KOTIMAINEN MONEEN KOHTEESEEN



Luotettava ja kestävä yleisvalaisin useisiin käyttösovelluksiin. Valaisin on valmistettu kaksiväri-suulakepuristuksella, joka minimoi valmistuksen energiankulutuksen ja varmistaa erittäin kestävä rakenteen pitkälle elinkaarelle. Valaisin on tiivis ja IP66/IP67 -luokiteltu.

Materiaaliksi tuotteeseen on valittu korkean valonläpäisyn LG PC, joka mahdollistaa pienet valohäviöt ja tätä kautta pienet elinkaaripäästöt. Materiaalina polykarbonaatti (PC) on iskuja kestävä ja itsestään sammuva sekä UV-suojattu.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikk a	Valonvä ri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 773 16	GLGG201042B84OPTHF	Gamma Gen 2 42W, 6440lm, 840, ON/OFF, Opal, 1560mm, harmaa, läpijohdotettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	6440	1560	42	Harmaa	Opal	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 773 17	GLGG201057B84OPTHD	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, DALI, Opal, 1560mm, harmaa, läpijohdotettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 773 11	GLGG201057B84OPCHF	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, On/Off, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 773 12	GLGG201057B84OPCHD	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 36	GLGG201096B84OPCHF	Gamma Gen 2 96W, 13560lm, 840, On/Off, opal, 1840mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	13560	1840	96	Harmaa	Opal	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 37	GLGG201096B84OPCHD	Gamma Gen 2 96W, 13560lm, 840, DALI, opal, 1840mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	13560	1840	96	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet

GREENLED

GAMMA GEN 2 – KESTÄVÄ KOTIMAINEN MONEEN KOHTEESEEN (JATKUU)



Luotettava ja kestävä yleisvalaisin useisiin käyttösovelluksiin. Valaisin on valmistettu kaksiväri-suulakepuristuksella, joka minimoi valmistuksen energiankulutuksen ja varmistaa erittäin kestävä rakenteen pitkälle elinkaarelle. Valaisin on tiivis ja IP66/IP67 -luokiteltu.

Materiaaliksi tuotteeseen on valittu korkean valonläpäisyn LG PC, joka mahdollistaa pienet valohäviöt ja tätä kautta pienet elinkaaripäästöt. Materiaalina polykarbonaatti (PC) on iskuja kestävä ja itsestään sammuva sekä UV-suojattu.




Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonvä- ri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 659 38	GLGG201036F84OPCHD	Gamma Gen 2 -40 Freezer 36W, 5640lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	5640	1560	36	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 39	GLGG201058F84OPCHD	Gamma Gen 2 -40 Freezer 58W, 8740lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8740	1560	58	Harmaa	Opal	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 90	3508171	ECO S / Gamma kiinnike 70													
42 659 91	3508173	ECO S / Gamma kiinnike 120													
42 659 92	9905199	ECO S / Gamma kiinnike sääd pinta													
42 659 93	9905200	ECO S / Gamma kiinnike sääd 70													

OMEGA LINEAR GEN3 – KUSTANNUSTEHOKAS AMMATTIVALAISIN (1/2)



Omega Linear Gen3 on monipuolinen ja kustannustehokas ammattivalaisin myymälöihin, varastoihin, toimistoihin, käytäville ja IP20-teollisuuteen. Valotehokkuus on jopa 177 lm/W, ja valittavana ovat Wide-, Medium- ja High rack - valonjaot. Valaisin voidaan toimittaa valmiiksi kaapeloituna, eikä sitä tarvitse avata asennettaessa. Asennus kattopintaan, ramppekannakkeella, ripustettuna tai valaisinripustuskiskoon.

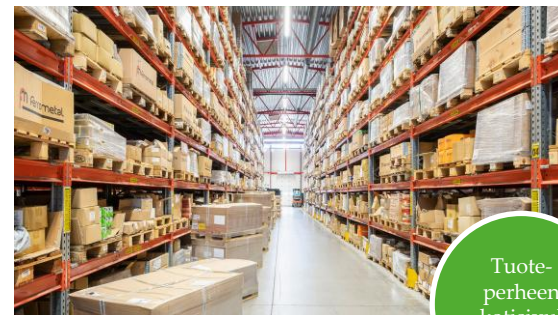

Tuote-
perheen
kotisivut
le


Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 773 66	GLOLG312021	Omega Linear Gen3 21W, 3556lm, 840, DALI, Wide, 1156mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	3556	1156	21	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 67	GLOLG312035	Omega Linear Gen3 35W, 5960lm, 840, DALI, Wide, 1156mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	5960	1156	35	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 68	GLOLG312055	Omega Linear Gen3 55W, 8608lm, 840, DALI, Wide, 1156mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8608	1156	55	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 69	GLOLG312074	Omega Linear Gen3 74W, 11458lm, 840, NLC, Wide, 1156mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	11458	1156	74	Valkoinen	Wide	4000	80	NLC	Vakio
42 773 25	GLOLG3120748490WDA	Omega Linear Gen3 74W, 11458lm, 840, DALI, Wide, 1156mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	11458	1156	74	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 70	GLOLG318039	Omega Linear Gen3 36W, 6894lm, 840, DALI, Wide, 1720mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	6894	1720	36	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 71	GLOLG318071	Omega Linear Gen3 71W, 11736lm, 840, DALI, Wide, 1720mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	11736	1720	71	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 72	GLOLG318099	Omega Linear Gen3 99W, 15784lm, 840, NLC, Wide, 1720mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	15784	1720	99	Valkoinen	Wide	4000	80	NLC	Vakio
42 773 26	GLOLG3180998490WDA	Omega Linear Gen3 99W, 15784lm, 840, DALI, Wide, 1720mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	15784	1720	99	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 73	GLOLG318131	Omega Linear Gen3 131W, 19917lm, 840, DALI, Wide, 1720mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	19917	1720	131	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio

GREENLED

OMEGA LINEAR GEN3 – KUSTANNUSTEHOKAS AMMATTIVALAISIN (2/2)



Omega Linear Gen3 on monipuolinen ja kustannustehokas ammattivalaisin myymälöihin, varastoihin, toimistoihin, käytävälle ja IP20-teollisuuteen. Valotehokkuus on jopa 177 lm/W, ja valittavana ovat Wide-, Medium- ja High rack - valonjaot. Valaisin voidaan toimittaa valmiiksi kaapeloituna, eikä sitä tarvitse avata asennettaessa. Asennus kattopintaan, ramppikannakkeella, ripustettuna tai valaisinripustuskiskoon.

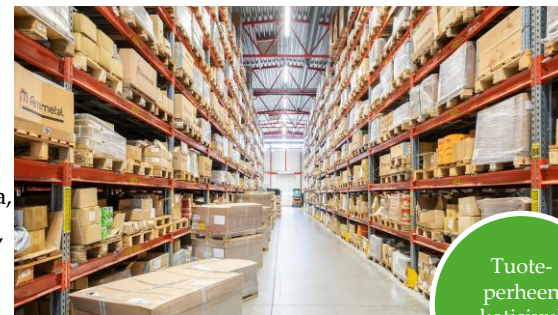

Tuote-
perheen
kotisivu
le


Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42.773.74	GLOLG324101	Omega Linear Gen3 101W, 16564lm, 840, NLC, Wide, 2283mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	16564	2283	101	Valkoinen	Wide	4000	80	NLC	Vakio
42.773.75	GLOLG324101	Omega Linear Gen3 101W, 16564lm, 840, DALI, Wide, 2283mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	16564	2283	101	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42.773.27	GLOLG3241408490WDA	Omega Linear Gen3 140W, 22295lm, 840, DALI, Wide, 2283mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	22295	2283	140	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42.773.77	GLOLG324223	Omega Linear Gen3 223W, 37010lm, 840, DALI, Medium, 2283mm, valkoinen	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	37010	2283	223	Valkoinen	Medium	4000	80	DALI	Vakio
42.773.29	E1500235 RAMPPIKANNAKE VA PITKÄ	E1500235 Omega Linear Gen3 ramppikannake pitkä, valkoinen 2kpl, 2 kpl													
42.773.78	E1500238 RAMPPIKANNAKE VA KESKIPITKÄ	E1500238 RAMPPIKANNAKE VA KESKIPITKÄ, 2 kpl													
42.773.28	E1500239 Omega linear Mek-kannake 50-110mm	E1500239 Omega linear MEK kannake 50-110mm RST 2kpl, 2 kpl													

OMEGA LINEAR GEN 2 – KUSTANNUSTEHOKASTA VALAISTUSTA MONIIN ERI TARPEISIIN (1/2)



Kustannustehokasta valaistusta kaupan, tuotantotilojen, sisäliikuntapaikkojen ja sisävarastojen tarpeisiin. Selkeälinjainen valaisin valaisee näyttävästi sekä matalat että korkeat tilat.

Led-kohtainen optiikka mahdollistaa valaisimelle korkean hyötysuhteen. Jonoasennuksella saavutetaan kokonaisratkaisuun pienin mahdollinen hiilijalanjälki.

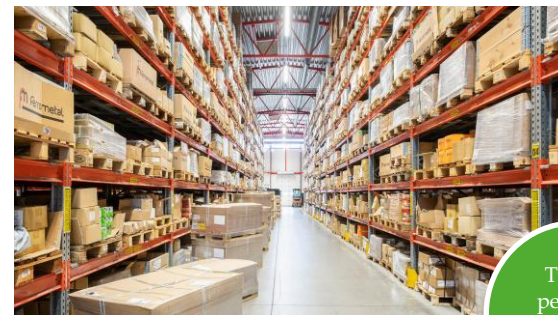

Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen s	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 659 44	GLOLG2010388490WF	Omega Linear Gen2 38W, 6040lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	6040	1156	38	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 45	GLOLG2010508490WF	Omega Linear Gen2 50W, 7760lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	7760	1156	50	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 46	GLOLG2010568490WF	Omega Linear Gen2 56W, 8570lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8570	1156	56	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 47	GLOLG2010698490WF	Omega Linear Gen2 69W, 10080lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	10080	1156	69	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 48	GLOLG2010698490WD	Omega Linear Gen2 69W, 10080lm, 840, DALI, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	10080	1156	69	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 49	GLOLG2010698460WD	Omega Linear Gen2 69W, 10080lm, 840, DALI, 60deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	10080	1156	69	Valkoinen	60 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 50	GLOLG2011108490WF	Omega Linear Gen2 110W, 16990lm, 840, On/Off, 90deg, 2283mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	16990	2283	110	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 51	GLOLG2011478490WF	Omega Linear Gen2 147W, 21380lm, 840, On/Off, 90deg, 2283mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	21380	2283	147	Valkoinen	90 DEG	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 52	GLOLG2011478490WD	Omega Linear Gen2 147W, 21380lm, 840, DALI, 90deg, 2283mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	21380	2283	147	Valkoinen	90 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 53	GLOLG2011478460WD	Omega Linear Gen2 147W, 21380lm, 840, DALI, 60deg, 2283mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	21380	2283	147	Valkoinen	60 DEG	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet

OMEGA LINEAR GEN 2 – KUSTANNUSTEHOKASTA VALAISTUSTA MONIIN ERI TARPEISIIN (2/2)



Kustannustehokasta valaistusta kaupan, tuotantotilojen, sisäliikuntapaikkojen ja sisävarastojen tarpeisiin. Selkeälinjainen valaisin valaisee näyttävästi sekä matalat että korkeat tilat.

Led-kohtainen optiikka mahdollistaa valaisimelle korkean hyötysuhteen. Jonoasennuksella saavutetaan kokonaisratkaisuun pienin mahdollinen hiilijalanjälki.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli
42 773 04	9908437	9908437 Omega Linear ripustuskiskokannake 70mm
42 773 05	9908336	9908336 Omega Linear ripustuskiskokannake 110mm
42 773 06	9908360	9908360 Omega Linear Ramppikannake 45-ast
42 773 07	9908450	9908450 O Linear ramppikannake 2750-3000/3530-4100 valk
42 773 08	9908364	9908364 O Linear ramppikannake 2360-2600/3120-3720 valk
42 773 09	9908525	9908525 O Linear ramppikannake 2110-2360/2880-3490 valk

ORIGI INDUSTRIAL – IKUISEKSI SUUNNITeltu TEOLLISUUSVALAISIN



Origi Industrial on teollisuuden tarpeisiin valmistettu IP65-luokiteltu ammattivalaisin, jonka kierrätysalumiininen runko on suunniteltu kestäämään ja uudelleenkäytettäväksi. Zhaga-standardin mukaiset vaihdettavat komponentit, L90/100 000 h elinikä ja CLO-kompensointi pitävät ylläpitokustannukset pieninä. Valaisin täyttää EN 12464-1:n korkeimmat vaatimukset. Kolme pituutta, kytkentä päädyistä pikaliittimellä.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP-luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
43 045 81	GLORIN12069	Origi Industrial 69W, 11927lm, 840, DALI, Wide, 1161mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PC	IP65	11927	1161	69	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
43 045 82	GLORIN12122	Origi Industrial 122W, 18790lm, 840, DALI, Wide, 1161mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PC	IP65	18790	1161	122	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
43 045 83	GLORIN18145	Origi Industrial 145W, 27295lm, 840, DALI, Wide, 1738mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PC	IP65	27295	1738	145	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
43 045 84	GLORIN24231	Origi Industrial 231W, 36393lm, 840, DALI, Wide, 2315mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PC	IP65	36393	2315	231	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
43 045 85	GLORIN24281	Origi Industrial 281W, 42208lm, 840, DALI, Medium, 2315mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PC	IP65	42208	2315	281	Anodisoitu	Medium	4000	80	DALI	Vakio
42 773 80	E1500187 Origi MEK-kannake 50-80mm (RST)	E1500187 Origi MEK-kannake 50-80mm (RST), 2 kpl													
42 773 82	E1500191 Origi säädettävä kattokannake	E1500191 Origi säädettävä kattokannake, 2 kpl													
42 773 81	E1500198 Origi MEK-kannake 80-120mm (RST)	E1500198 Origi MEK-kannake 80-120mm (RST), 2 kpl													
40 067 00	PIKALIITIN VARAOSA	ORIGI PIKALIITINVARAOSA C7100166, 10 kpl													

ORIGI CLEAN INDUSTRY – PUHTAAN TEOLLISUUDEN VALAISIN



Origi Clean Industry on 2,5–6 metrin korkuisiin teollisuustiloihin, elintarviketeollisuuteen ja työpistevalaistukseen tarkoitettu IP65-valaisin. Mikroprismaoptiikka ei sirpaloidu rikkoutuessaan ja kestää emäksisiä pesuaineita. Valaisin on huollettavissa Zhaga-standardin komponenteilla, ja läpijohdotus tehdään pikaliittimillä. Kaksi pituutta.

Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
43 045 86	GLORCL12051	Origi Clean Industry 51W, 8185lm, 840, DALI, Mikroprisma, 1161mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA (MP)	IP65	8185	1161	51	Anodisoitu	Mikroprisma	4000	80	DALI	Vakio
43 045 87	GLORCL12085	Origi Clean Industry 85W, 12184lm, 840, DALI, Mikroprisma, 1161mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA (MP)	IP65	12184	1161	85	Anodisoitu	Mikroprisma	4000	80	DALI	Vakio
43 045 88	GLORCL12085	Origi Clean Industry 85W, 12184lm, 840, NLC, Mikroprisma, 1161mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA (MP)	IP65	12184	1161	85	Anodisoitu	Mikroprisma	4000	80	NLC	Vakio
43 045 89	GLORCL18066	Origi Clean Industry 66W, 11056lm, 840, DALI, Mikroprisma, 1738mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA (MP)	IP65	11056	1738	66	Anodisoitu	Mikroprisma	4000	80	DALI	Vakio
43 045 90	GLORCL18126	Origi Clean Industry 126W, 18275lm, 840, DALI, Mikroprisma, 1738mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA (MP)	IP65	18275	1738	126	Anodisoitu	Mikroprisma	4000	80	DALI	Vakio

ORIGI STORAGE – VARASTOIHIIN JA DATAKESKUKSIIN



Origi Storage on matalien varastojen, datakeskusten ja pysäköintihallien IP44-valaisin, jonka korroosionkestävyysluokka on C5H. Opal C15 -optiikka antaa tasaisen ja häikäisemättömän valon. Kaksi pituutta, läp johdotus pikaliittimin sekä langallinen tai langaton ohjaus.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42.773.30	GLORST12033	Origi Storage 33W, 4434lm, 840, DALI, Opal C15, 1210mm, anodisoitu, läp johdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP44	4434	1210	33	Anodisoitu	Opal C15	4000	80	DALI	Vakio
42.773.31	GLORST12051	Origi Storage 51W, 8185lm, 840, DALI, Opal C15, 1210mm, anodisoitu, läp johdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP44	8185	1210	51	Anodisoitu	Opal C15	4000	80	DALI	Vakio
42.773.32	GLORST12072	Origi Storage 72W, 10728lm, 840, DALI, Opal C15, 1210mm, anodisoitu, läp johdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP44	10728	1210	72	Anodisoitu	Opal C15	4000	80	DALI	Vakio
42.773.33	GLORST18052	Origi Storage 52W, 8988lm, 840, DALI, Opal C15, 1790mm, anodisoitu, läp johdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP44	8988	1790	52	Anodisoitu	Opal C15	4000	80	DALI	Vakio
42.773.34	GLORST18095	Origi Storage 95W, 14799lm, 840, DALI, Opal C15, 1790mm, anodisoitu, läp johdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP44	14799	1790	95	Anodisoitu	Opal C15	4000	80	DALI	Vakio
42.773.35	GLORST18126	Origi Storage 126W, 18275lm, 840, DALI, Opal C15, 1790mm, anodisoitu, läp johdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP44	18275	1790	126	Anodisoitu	Opal C15	4000	80	DALI	Vakio



Origi Logistics on logistiikkakiinteistöihin ja varastoihin valmistettu valaisin, jonka valotehokkuus on jopa 204 lm/W. Valittavana Wide-, Medium- ja High rack -valonjaot hyllyväleihin ja avoimiin tiloihin. Kolme pituutta, läpijohdotus pikaliittimin ja vaihdettavat Zhaga-komponentit pitkää elinkaarta varten.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42.773.36	GLORLO12049	Origi Logistics 49W, 8664lm, 840, DALI, Wide, 1161mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	8664	1161	49	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42.773.37	GLORLO12084	Origi Logistics 66W, 13066lm, 840, DALI, Wide, 1161mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	13066	1161	66	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42.773.38	GLORLO18093	Origi Logistics 93W, 15737lm, 840, DALI, Wide, 1738mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	15737	1738	93	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42.773.39	GLORLO18093	Origi Logistics 93W, 15737lm, 840, NLC, Wide, 1738mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	15737	1738	93	Anodisoitu	Wide	4000	80	NLC	Vakio
42.773.40	GLORLO18125	Origi Logistics 125W, 19599lm, 840, DALI, Wide, 1738mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	19599	1738	125	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42.773.41	GLORLO24184	Origi Logistics 184W, 28297lm, 840, DALI, Wide, 2315mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	28297	2315	184	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42.773.42	GLORLO24270	Origi Logistics 270W, 45485lm, 840, DALI, Medium, 2315mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	45485	2315	270	Anodisoitu	Medium	4000	80	DALI	Vakio
42.773.83	GLORLO24270	Origi Logistics 270W, 45485lm, 840, DALI, Wide, 2315mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	45485	2315	270	Anodisoitu	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42.773.84	GLORLO24270	Origi Logistics 270W, 45485lm, 840, DALI, High rack, 2315mm, anodisoitu, läpijohdotettava	Kierrätetty alumiini	Alumiini	PMMA	IP23	45485	2315	270	Anodisoitu	High rack	4000	80	DALI	Vakio

ORIGI RETAIL – YLI 200 LM/W MYYMÄLÄÄN



Origi Retail on päivittäistavarakauppoihin suunniteltu myymälävalaisin, joka tuo kauppaan yli 200 lm/W energiatehokkuuden. Valaisin on saatavilla valkoisena tai mustana efektipintana, ja se asennetaan ramppikannakkeella, kattopintaan, ripustettuna tai kiskoon. Langaton NLC-ohjaus helpottaa myymälävalaistuksen hallintaa.

Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 773 43	GLORRE12049	Origi Retail 49W, 8664lm, 840, DALI, Wide, 1210mm, valkoinen	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	8664	1210	49	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 44	GLORRE12084	Origi Retail 84W, 13066lm, 840, DALI, Wide, 1210mm, valkoinen	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	13066	1210	84	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 45	GLORRE18093	Origi Retail 93W, 15737lm, 840, DALI, Wide, 1790mm, valkoinen	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	15737	1790	93	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 46	GLORRE18125	Origi Retail 125W, 19599lm, 840, DALI, Wide, 1790mm, valkoinen	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	19599	1790	125	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 47	GLORRE1868	Origi Retail 68W, 13645lm, 840, NLC, Wide, 1790mm, valkoinen	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	13645	1790	68	Valkoinen	Wide	4000	80	NLC	Vakio
42 773 49	GLORRE24095	Origi Retail 95W, 19326lm, 840, DALI, Wide, 2365mm, valkoinen	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	19326	2365	95	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 50	GLORRE24095	Origi Retail 95W, 19326lm, 840, NLC, Wide, 2365mm, valkoinen	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	19326	2365	95	Valkoinen	Wide	4000	80	NLC	Vakio
42 773 48	GLORRE24132	Origi Retail 132W, 22161lm, 840, DALI, Wide, 2365mm, valkoinen	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	22161	2365	132	Valkoinen	Wide	4000	80	DALI	Vakio
42 773 65	E1500215	E1500215 RAMMPIKANNAKE VA PITKÄ													
42 773 64	E1500216	E1500216 RAMMPIKANNAKE VA LYHYT													

ORIGI LINEAR – TOIMISTO- JA YLEISVALAISIN



Origi Linear on toimisto- ja yleisvalaistukseen tarkoitettu ajattoman skandinaavisen muotoilun valaisin, jonka häikäisy on pieni ja energiatehokkuus jopa 184 lm/W. Skaalautuva kiinnitysmekanismi sopii sekä vanhoihin että uusiin kiinnityspisteisiin. Kaksi pituutta, vakiona valkoinen efektipinta.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42.773.51	GLORLI12033	Origi Linear 33W, 5525lm, 840, DALI, Mikroprisma, 1210mm	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	5525	1210	33		Mikroprisma	4000	80	DALI	Vakio
42.773.52	GLORLI12048	Origi Linear 48W, 7626lm, 840, NLC, Mikroprisma, 1210mm	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	7626	1210	48		Mikroprisma	4000	80	NLC	Vakio
42.773.53	GLORLI18048	Origi Linear 48W, 8340lm, 840, DALI, Mikroprisma, 1790mm	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	8340	1790	48		Mikroprisma	4000	80	DALI	Vakio
42.773.54	GLORLI18071	Origi Linear 71W, 11440lm, 840, NLC, Mikroprisma, 1790mm	Kierrätetty alumiini	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	11440	1790	71		Mikroprisma	4000	80	NLC	Vakio
42.773.63	E1500196 Origi pystyvaijerikannake 3m	E1500196 Origi pystyvaijerikannake 3m, 2 kpl													

ORIGI SUSPENDED MP – RIPUSTETTAVA TOIMISTOVALAISIN



Origi Suspended MP on ripustettava toimisto- ja työpistevalaisin, jonka ylä- ja alavallo voidaan ohjata erikseen kahdella DALI-osoitteella. Alas painottuva jakauma täyttää EN 12464-1:n vaatimukset ja ylös painottuva tukee vireyttä ja HCL-valaistusta. Toimitetaan 3 m vaijeriripustimilla.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42.773.55	GLORSM12039	Origi Suspended MP 39W, 6000lm, 840, DALI, Mikroprisma, 1210mm, valkoinen, vaijeriripustin 3m	Kierrätetty alumiini	Valkoinen efektipinta	PMMA	IP20	6000	1210	39	Valkoinen	Mikroprisma	4000	80	DALI	Vaijeriripustin 3m
42.773.56	GLORSM12051	Origi Suspended MP 51W, 8079lm, 840, NLC, Mikroprisma, 1210mm, valkoinen, vaijeriripustin 3m	Kierrätetty alumiini	Valkoinen efektipinta	PMMA	IP20	8079	1210	51	Valkoinen	Mikroprisma	4000	80	NLC	Vaijeriripustin 3m
42.773.57	GLORSM18047	Origi Suspended MP 47W, 7321lm, 840, DALI, Mikroprisma, 1787mm, valkoinen, vaijeriripustin 3m	Kierrätetty alumiini	Valkoinen efektipinta	PMMA	IP20	7321	1787	47	Valkoinen	Mikroprisma	4000	80	DALI	Vaijeriripustin 3m
42.773.58	GLORSM18059	Origi Suspended MP 59W, 8741lm, 840, NLC, Mikroprisma, 1787mm, valkoinen, vaijeriripustin 3m	Kierrätetty alumiini	Valkoinen efektipinta	PMMA	IP20	8741	1787	59	Valkoinen	Mikroprisma	4000	80	NLC	Vaijeriripustin 3m

ORIGI SUSPENDED BL – RIPUSTETTAVA TOIMISTOVALAISIN



Origo Suspended BL on Origo-perheen ripustettava toimisto- ja työpistevalaisin BL-optiikalla. Kierrätysalumiininen runko, efektipintainen viimeistely ja Zhaga-standardin mukaiset huollettavat komponentit. Toimitetaan 3 m vaijeriripustimilla.



Tuote-
perheen
kotisivu
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42.773.59	GLORSB12035	Origo Suspended BL 35W, 5830lm, 840, DALI, BL, 1210mm, valkoinen, vaijeriripustin 3m	Kierrätetty alumiini	Valkoinen efektipinta	PMMA	IP20	5830	1210	35	Valkoinen	BL	4000	80	DALI	Vaijeriripustin 3m
42.773.60	GLORSB12048	Origo Suspended BL 48W, 7779lm, 840, NLC, BL, 1210mm, valkoinen, vaijeriripustin 3m	Kierrätetty alumiini	Valkoinen efektipinta	PMMA	IP20	7779	1210	48	Valkoinen	BL	4000	80	NLC	Vaijeriripustin 3m
42.773.61	GLORSB18047	Origo Suspended BL 47W, 7824lm, 840, DALI, BL, 1787mm, valkoinen, vaijeriripustin 3m	Kierrätetty alumiini	Valkoinen efektipinta	PMMA	IP20	7824	1787	47	Valkoinen	BL	4000	80	DALI	Vaijeriripustin 3m
42.773.62	GLORSB18059	Origo Suspended BL 59W, 9762lm, 840, NLC, BL, 1787mm, valkoinen, vaijeriripustin 3m	Kierrätetty alumiini	Valkoinen efektipinta	PMMA	IP20	9762	1787	59	Valkoinen	BL	4000	80	NLC	Vaijeriripustin 3m

ORIGI CANOPY 300 – UPPOASENNETTAVA ORIGI



Origi Canopy 300 on Origi-perheen pyöreä, uppoasennettava valaisin esimerkiksi katoksiin. Halkaisija 326 mm, 13 W ja 1881 lm, DALI-ohjaus.

Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
45 386 41	GLORCA03013	Origi Canopy 300 13W, 1881lm, 740, DALI, Optiikka 00, 326mm, RAL 9010, uppoasennus	Kierrätetty alumiini	RAL 9010	PC		1881	326	13	RAL 9010	Optiikka 00	4000	70	DALI	Uppoasennus

PEGASUS – SUOMESSA VALMISTETTU KATU- JA ALUEVALAISIN



Pegasus on kierrätysalumiinista Suomessa valmistettu katu- ja aluevalaisin, jolla on Väyläviraston hyväksyntä. IP66, IK08, valotehokkuus 138–160 lm/W ja ohjelmoitava AstroDIM-himmennys. Pegasus S sopii kevyen liikenteen väylille ja tonttikaduille, Pegasus M vaativampiin kohteisiin valtateille asti.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP-luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
45 386 39	GLPEMS139	Pegasus M 50-139W (ohjelmoitava), 8121-19463lm, 740, AstroDIM, Optiikka 14, RAL9006	Kierrätetty alumiini	RAL 9006	Karkaistu lasi	IP66	8121-19463	491	50-139	RAL9006	Optiikka 14	4000	70	AstroDIM	Vakio 60mm
45 386 40	GLPEMS139	Pegasus M 50-139W (ohjelmoitava), 8121-19463lm, 740, AstroDIM, Optiikka 09, RAL9006	Kierrätetty alumiini	RAL 9006	Karkaistu lasi	IP66	8121-19463	491	50-139	RAL9006	Optiikka 09	4000	70	AstroDIM	Vakio 60mm
45 386 38	GLPEMS154	Pegasus M 50-154W (ohjelmoitava), 8121-21171lm, 740, AstroDIM, Optiikka 01, RAL9006	Kierrätetty alumiini	RAL 9006	Karkaistu lasi	IP66	8121-21171	491	50-154	RAL9006	Optiikka 01	4000	70	AstroDIM	Vakio 60mm
45 386 42	GLPESS19	Pegasus S 14-40W (ohjelmoitava), 2030-5293lm, 740, AstroDIM, Optiikka 01, RAL9006	Kierrätetty alumiini	RAL 9006	Karkaistu lasi	IP66	2030-5293	379	14-40	RAL9006	Optiikka 01	4000	70	AstroDIM	Vakio 60mm
45 386 34	GLPESS40	Pegasus S 14-40W (ohjelmoitava), 2030-5293lm, 740, AstroDIM, Optiikka 01, RAL9006	Kierrätetty alumiini	RAL 9006	Karkaistu lasi	IP66	2030-5293	379	14-40	RAL9006	Optiikka 01	4000	70	AstroDIM	Vakio 60mm
45 386 35	GLPESS74	Pegasus S 26-74W (ohjelmoitava), 4060-10176lm, 740, AstroDIM, Optiikka 01, RAL9006	Kierrätetty alumiini	RAL 9006	Karkaistu lasi	IP66	4060-10176	379	26-74	RAL9006	Optiikka 01	4000	70	AstroDIM	Vakio 60mm
45 386 36	GLPESS74	Pegasus S 26-74W (ohjelmoitava), 4060-10176lm, 740, AstroDIM, Optiikka 14, RAL9006	Kierrätetty alumiini	RAL 9006	Karkaistu lasi	IP66	4060-10176	379	26-74	RAL9006	Optiikka 14	4000	70	AstroDIM	Vakio 60mm
45 386 37	GLPESS74	Pegasus S 26-74W (ohjelmoitava), 4060-10176lm, 740, AstroDIM, Optiikka 09, RAL9006	Kierrätetty alumiini	RAL 9006	Karkaistu lasi	IP66	4060-10176	379	26-74	RAL9006	Optiikka 09	4000	70	AstroDIM	Vakio 60mm

PHI VISION – HUIPPULUOKAN KOTIMAINEN LAATUVALAISIN



Phi Vision on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprisma-valaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman.

Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistuslopputuloksen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen katkeamaton valolinja. Tyylikäs kotimaassa valmistettu valaisin.



Tuote-
perheen
kotsivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumens	Pituu	Teho	Väri	Optiikk a	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 659 59	GLPV01DIR0221180D84DFRAL9003eWH	Phi Vision 22W, 3380lm, 840, On/Off, 80D, 1160mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	3380	1160	22	Valkoinen	80D	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 60	GLPV01DIR0311180D84DFRAL9003eWH	Phi Vision 31W, 4460lm, 840, On/Off, 80D, 1160mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	4460	1160	31	Valkoinen	80D	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 61	GLPV01DIR0391180D84DFRAL9003eWH	Phi Vision 39W, 5590lm, 840, On/Off, 80D, 1160mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	5590	1160	39	Valkoinen	80D	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 62	GLPV01DIR0481180D84DFRAL9003eWH	Phi Vision 48W, 6710lm, 840, On/Off, 80D, 1160mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	6710	1160	48	Valkoinen	80D	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 63	GLPV01DIR0481180D84DDRAL9003eWH	Phi Vision 48W, 6710lm, 840, DALI, 80D, 1160mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	6710	1160	48	Valkoinen	80D	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 64	GLPV01DIR0571780D84DFRAL9003eWH	Phi Vision 57W, 8380lm, 840, On/Off, 80D, 1720mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	8380	1720	57	Valkoinen	80D	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 66	GLPV01DIR0711780D84DFRAL9003eWH	Phi Vision 71W, 10060lm, 840, On/Off, 80D, 1720mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	10060	1720	71	Valkoinen	80D	4000	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
42 659 65	GLPV01DIR0571780D84DDRAL9003eWH	Phi Vision 57W, 8380lm, 840, DALI, 80D, 1720mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	8380	1720	57	Valkoinen	80D	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 659 67	GLPV01DIR0711780D84DDRAL9003eWH	Phi Vision 71W, 10060lm, 840, On/Off, 80D, 1720mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	10060	1720	71	Valkoinen	80D	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
42 773 10	9908930	Phi Vision 9908930 Pystyvaijerikiinnityssarja 3m													
42 773 19	GLPV01DIR0391180D84DDRAL9003eWH	Phi Vision 39W, 5590lm, 840, DALI, 80D, 1160mm, valkoinen	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	5590	1160	39	Valkoinen	80D	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet

PHI VISION – HUIPPULUOKAN KOTIMAINEN LAATUVALAISIN (JATKUU)



Phi Vision on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprisma-valaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman.

Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistuslopputuloksen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen katkeamaton valolinja. Tyylikäs kotimaassa valmistettu valaisin.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Pituus		Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 773 18	GLPV01DIR0391180D84DNLRAL9003eWH	Phi Vision 39W, 5590lm, 840, NLC, 80D, 1160mm, valkoinen	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	5590	1160	39	Valkoinen	80D	4000	80	NLC	Kattokiinnikkeet
42 773 20	GLPV01DIR0571780D84DNLRAL9003eWH	Phi Vision 57W, 8380lm, 840, NLC, 80D, 1720mm, valkoinen	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	8380	1720	57	Valkoinen	80D	4000	80	NLC	Kattokiinnikkeet
42 773 79	GLPV01DIR07523	Phi Vision 75W, 11180lm, 840, NLC, 80D, 2312mm, valkoinen	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	11180	2312	75	Valkoinen	80D	4000	80	NLC	Kattokiinnikkeet

PHI VISION DIRECT / INDIRECT - TYYLIKÄS MIKROPRISMA-VALAISIN



Phi Vision direct/indirect on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprisma-valaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman.

Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistuslopputuloksen. Valaisimessa on kaksi eri pituutta, jotka soveltuvat sekä yleis- että työpistekohtaiseen valaistukseen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen, katkeava tai katkeamaton valolinja.

Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumens	Pituu	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 659 68	GLPV01DIRI0351175U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 35W, 4800lm, 840, DALI, UP55-D45, 1160mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	4800	1160	35	Valkoinen		4000	80	DALI	Vaijeriripustimet 3m
42 659 69	GLPV01DIRI0441175U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 44W, 6000lm, 840, DALI, UP25-D75, 1160mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	6000	1160	44	Valkoinen		4000	80	DALI	Vaijeriripustimet 3m
42 659 70	GLPV01DIRI0561775U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 56W, 7640lm, 840, DALI, UP50-D50, 1720mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	7640	1720	56	Valkoinen		4000	80	DALI	Vaijeriripustimet 3m
42 659 71	GLPV01DIRI0701775U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 70W, 9450lm, 840, DALI, UP30-D70, 1720mm, valk., 3m vaijeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	9450	1720	70	Valkoinen		4000	80	DALI	Vaijeriripustimet 3m
42 773 10	9908930	Phi Vision 9908930 Pystyvaijerikiinnityssarja 3m													

SIGMA GEN 3 – MONIKÄYTTÖINEN KOTIMAINEN TEOLLISUUSVALAISIN



Sigma Gen3 valaisimissa yhdistyvät toiminnallisuus ja selkeä, virtaviivainen ulkonäkö. Valaisin on ympäristösietoinen (pallotestattu, IP65 & IK09/IK08), ja sen saumattomat seinäpinnat on helppo pitää puhtaina. Saatavilla pintakäsittelyt erilaisiin toimintaympäristöihin teollisista tiloista puhtautta vaativiin tiloihin.



Tuote-
perheen
kotisivul
le

[illegible]

SIGMA GEN 3 PRO – MONIPUOLINEN KOTIMAINEN TEOLLISUUSVALAISIN



Sigma Gen3 Pro valaisimessa yhdistyvät toiminnallisuus ja selkeä, virtaviivainen ulkonäkö. Valaisin on ympäristösietoinen (pallotestattu, IP65 & IK09/IK08), ja sen saumattomat seinäpinnat on helppo pitää puhtaina. Saatavilla erillisellä liitäntälaitetekotelolla varustetut versiot korkean käyttölämpötilan kohteisiin (Ta+50°C, Ta+60°C, Ta+70°C) ja pintakäsittelyt erilaisiin toimintaympäristöihin teollisista tiloista puhtautta vaativiin tiloihin.



Tuote-
perheen
kotisivut
le

Sähkönúmero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
43 045 70	GLSG3P01281IDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 281W, 44890lm, 840, DALI, 90deg, Gore- suodatin, 1260mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	44890	1260	281	Anodisoitu	90 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 71	GLSG3P01281IDD84Z6KG	Sigma Gen3 Pro 281W, 44890lm, 840, DALI, 60deg, Gore- suodatin, 1260mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	44890	1260	281	Anodisoitu	60 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 72	GLSG3P01137EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 137W Ta+70°C, 23260lm, 840, DALI, 90deg, Gore- suodatin, erill. liitäntälaitetekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	23260	1260	137	Anodisoitu	90 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 73	GLSG3P01205EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 205W Ta+60°C, 33660lm, 840, DALI, 90deg, Gore- suodatin, erill. liitäntälaitetekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	33660	1260	205	Anodisoitu	90 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 74	GLSG3P01283EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 283W Ta+50°C, 44420lm, 840, DALI, 90deg, Gore- suodatin, erill. liitäntälaitetekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	44420	1260	283	Anodisoitu	90 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet
43 045 75	GLSG3P01283EDD84Z6KG	Sigma Gen3 Pro 283W, Ta+50°C, 44420lm, 840, DALI, 60deg, Gore- suodatin, erill. liitäntälaitetekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistua lasi	IP65	44420	1260	283	Anodisoitu	60 deg	4000	80	DALI	Kattokiinnikkeet

SQUARE GEN3 – KUSTANNUSTEHOKKUUTTA KOULUUN JA TOIMISTOON

Lisätiedot Square Gen3



SQUARE GEN 3 on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava mikroprisma- tai opal-valaisin toimistoihin, kouluihin ja yleisvalaistukseen. Backlit tekniikka + linssioptiikka mahdollistaa korkean valaisinhyötysuhteen ja energiatehokkuuden, lisäksi valaisimessa pieni hiilijalanjälki. Paino vain 1,92kg.

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42 659 86	GLSQG30106060MP43W DA840WH	Square Gen3 43W/6081lm, DIP- kytkin säätö (29W/4234lm, 20W/2764lm), DALI mikroprisma, 600x600mm, ei kiinnikkeitä	Alumiini/teräs (kehys/runko)	Valkoinea	PMMA(Lens)+ PS(Diffuser)	IP20/IP50 (yläp/alap.)	6081		43			4000	80	DALI	
42 659 87	GLSQG30106060OP29WD A840WH	Square Gen3 29W/4646lm, DIP- kytkin säätö (20W/3136lm, 18W/2787lm), DALI opaali, 600x600mm, ei kiinnikkeitä	Alumiini/teräs (kehys/runko)	Valkoinea	PMMA(Lens)+ PS(Diffuser)	IP20/IP50 (yläp/alap.)	4646		29			4000	80	DALI	
42 773 14	C8950067	Square Gen3 C8950067 Pinta-asennuskehys 600x600 70mm													
42 773 21	GLSQG30106060MP43W NL840WH	Square Gen3 43W, 6081lm, 840, NLC	Alumiini/teräs (kehys/runko)	Valkoinea	PMMA(Lens)+ PS(Diffuser)	IP20/IP50 (yläp/alap.)	6081		43			4000	80	NLC	
42 773 22	GLSQG30106060OP29WN L840WH	Square Gen3 29W, 4646lm, 840, NLC	Alumiini/teräs (kehys/runko)	Valkoinea	PMMA(Lens)+ PS(Diffuser)	IP20/IP50 (yläp/alap.)	4646		29			4000	80	NLC	

ZEETA LINEAR GEN2 – YLEISVALAISIN MATALIIN TILOIHIN




Zeeta Linear Gen2 on IP44-luokiteltu yleisvalaisin mataliin tiloihin katto- ja seinäasennukseen. Iso opaali-pinta antaa tasaisen, häikäisemättömän valon, ja tilava kytkentätila helpottaa ketjutusta ja läpijohdotusta. Sopii varastoihin, kylmätiloihin, pukuhuoneisiin ja käytäville.

Tuote-
perheen
kotisivu
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
42.773.23	GLZL20140840D	Zeeta Linear Gen2 40W, 4646lm, 840, DALI, 1200mm	Teräs/PC	RAL 9016	PC	IP44	4646	1200	40			4000	80	DALI	
42.773.24	GLZL20158840D	Zeeta Linear Gen2 58W, 6942lm, 840, DALI, 1500mm	Teräs/PC	RAL 9016	PC	IP44	6942	1500	58			4000	80	DALI	

NLC-OHJAUSTARVIKKEET – LANGATON BLUETOOTH-OHJAUS

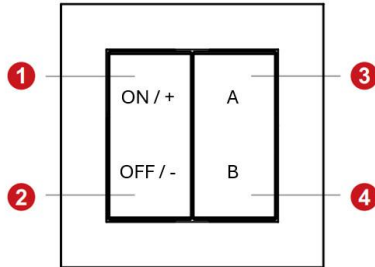

Langattoman Bluetooth NLC -ohjauksen tarvitsevat GreenLEDin NLC-valaisimille: seinäpainike ja tunnistimet. Ohjaus otetaan käyttöön ilman erillistä ohjauskaapelointia.

Tuote-
perheen
kotisivul
le

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisinmalli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
20 195 00	SR-SBP2801K4-BLE	OHJAUSPAINIKE SR-SBP2801K4-BLE													

GREENLED TEKNINEN MYYNTI – OTA YHTEYTTÄ

Heräsikö kysymyksiä? Tarvitsetko apua?

Tekninen myyntimme auttaa teitä missä tahansa tuotteisiimme tai projektiinne liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat meidät puhelimitse ja sähköpostitse, tai **voit sopia etätapaamisen alla olevien linkkien kautta.**



Soi



Lähetä viesti



Sovi tapaaminen



Pysy kuulolla



*Tutustu
vastuullisuusraporttiimme*

Johtavana kotimaisena valaisinvalmistajana **pystymme vastaamaan haastavienkin projektien tarpeisiin.** Tuotekehityksemme ja tuotantomme Oulussa mahdollistavat kaikkien asiakastarpeiden täyttämisen nopeasti ja joustavasti. Me olemme täällä teitä varten. Voit myös seurata meitä LinkedInissä.

JÄTÄ
YHTEYDEN-
OTTOPYYNTÖ

Oletko sinä ja asiakkaasi kiinnostuneita vastuullisesta valaistuksesta? Haluatko varmistaa että suosittelemasi valaisimet on tuotettu kestävästi? [Tutustu vastuullisuusraporttiimme](#), tai kysy lisää.

GREENLED