

ECO E II



Suomalaista valaisinosaamista;parhaimmillaan. Erinomaiset ledit (180lm/W) ja niiden ehdoilla suunniteltu valaisinrakenne takaavat parhaan ratkaisun;niin eliniän kuin tehokkuudenkin puolesta.;DALI- ohjaus mahdollistaa älykkään valaistuksen käyttömukavuuden sekä merkittävät lisäsäästöt;energiankulutuksessa.

Edut

Erittäin energiatehokas (jopa 140lm/W)
matalan;elinkaarikustannuksen yleisvalaisin.;Pitkä elinikä
perustuu huolella valittuihin komponentteihin
ja;erinomaiseen lämpötekniiseen toteutukseen.;Helppo ja
nopea asennettavuus.

Sovellettavuus

Eco E II on loistava valinta led-teollisuusvalaisimeksi. Se on monikäyttöinen yleisvalaisin erilaisiin sisätilojen käyttösovelluksiin kuten parkkiahalleihin, kauppoihin, erikoisliikkeisiin, liikuntapaikkoihin, lastaustiloihin sekä teollisuus- ja varastotiloihin. Eco E II korvaa perinteiset loisteputkivalaisimet kustannustehokkaasti. Suositeltu valaisimen asennuskorkeus on alle 6m.

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
ECO E II 34 W	GL99340	34 W	4700 lm	138 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 52 W	GL99520	52 W	6600 lm	127 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 68 W	GL99680	68 W	9500 lm	140 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 92 W*	GL99920	92 W	12000 lm	130 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
ECO E II 34 W	GL99340	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
ECO E II 52 W	GL99520	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
ECO E II 68 W	GL99680	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg
ECO E II 92 W*	GL99920	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Opaali tai kirkas
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP 44
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	20%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima ON/OFF 5*2.5 mm ² TAI DALI 3*2.5 mm ² ja +/-DALI; (molemmat optio asennuskaapelilla).
OHJATTAVUUS:	on/off tai DALI (Eco E II 92W vain DALI)
VÄRI:	Harmaa alumiini
RUNGON MATERIAALI:	Kierrätetty alumiini
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja

LISÄVARUSTEET (ASENNUS):


3508008 Kattokannake, 3508006 MEK 70 kannake, 3508009 Vaakavaijerikannake

Valonjakauma


Kirkas



Opaali




Mittapiirros

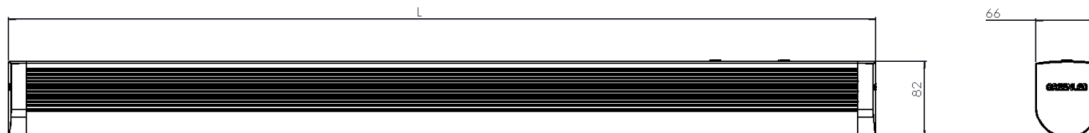


Kannattimet


3508008 Kattokannake



3508006 MEK 70 kannake



3508009
Vaakavaijerikannake



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO E 34W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 34W IP44 DALI	18	30	37	31	50	62
ECO E 52W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 52W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 68W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 68W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 92W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin:020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake