


EPSILON L

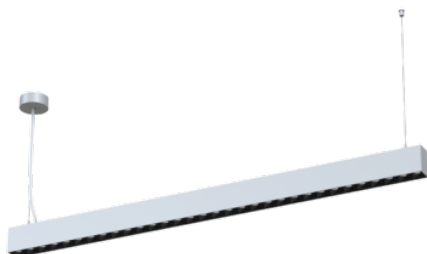


Epsilon L är en tunn och diskret, minimalistisk armaturmodell för kontor. Visuellt är armaturen inte för dominant, utan smälter väl in tillsammans med den övriga arkitekturen. Epsilon L ger en högkvalitativ och bländfri indirekt/direkt 60/40-belysning. Armaturen finns med måtten 1200 mm och 1500 mm samt med två olika effekter. Kan även utföras som en linjelösning med armaturer i serie.

Fördelar

Armaturen har bra öppningsvinkel för underljuset (80°) och överljuset (140°). Armaturen finns som on/off- och DALI-version. Lätt att montera.

Användningsområden

Montage med upphängningsvajer. Kan också installeras som en linjelösning tack vare färdiginstallerade snabbanslutningar för ström och DALI.



Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERA
Epsilon L 60W	GLEL01060128	60 W	7450 lm total 4200 lm UP / 3250 lm DOWN	124 lm/W	L85F10=50 000h	-20 - +4
Epsilon L 70W	GLEL01070144	70 W	9100 lm total 5050 lm UP / 4050 lm DOWN	130 lm/W	L85F10=50 000h	-20 - +4

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans. Användningsmiljö måste vara icke-kondenserande.

Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Epsilon L 60W	GLEL01060128	1285 mm	76 mm	48 mm	3,2 kg
Epsilon L 70W	GLEL01070144	1445 mm	76 mm	48 mm	3,7 kg

Beskrivning


FÄRGTEMPERATUR:	3000K, 4000K ⁽¹⁾
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	R _A ≥ 80
KAPSLINGSKLASS:	IP20
SLAGTÅLIGHET:	IK06
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENNS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	10%
IINKOPPLING:	Intern kopplingsplint; max 3x2,5mm ² ELLER max 3x2,5mm ² och +/- DALI
DIMBARHET:	DALI, On/off
KULÖR:	RAL9006
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium
GARANTI:	5 år

Noteringar:

1) SDCM 3


Ljusfördelning

Epsilon L



Mått

Epsilon L dimensioner

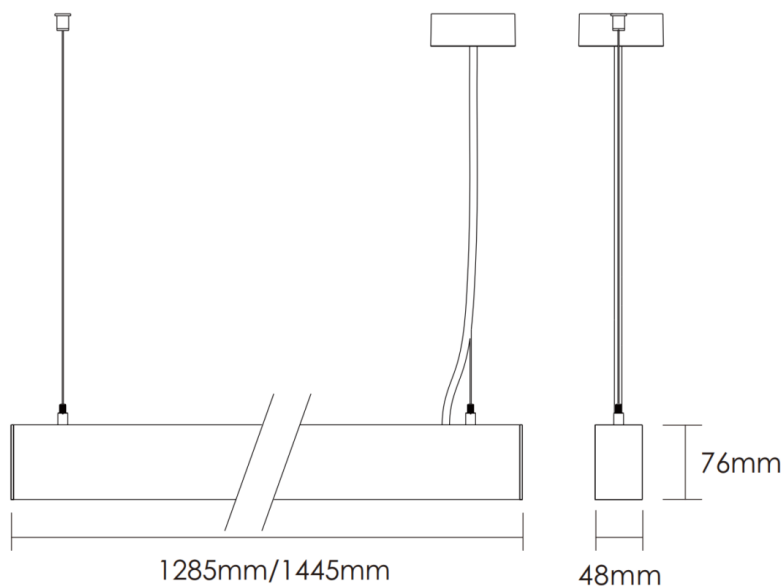

Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Epsilon L 60W On/Off	8	12	15	11	17	21
Epsilon L 60W DALI	8	13	16	11	18	22
Epsilon L 70W On/Off	8	12	15	11	17	21
Epsilon L 70W DALI	8	13	16	11	18	22

i

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se

