

ZEETA PLAFOND



Zeeta Plafond är en mångsidig LED-plafond, som ger ett behagligt och jämnt ljus.

Den stiliga plafonden passar perfekt som allmänbelysning i skolor, kontor, sanitets-, omklädnings- och korridorsutrymmen. Den goda IP-klassificeringen möjliggör också användning i fuktiga utrymmen. Den tunna plafonden kan installeras på tak- och väggytor.

Fördelar

Stilfull och mångsidig plafond med hög täthetsgrad (IP54).

Användningsområden

Allmänbelysning för olika slags utrymmen som t.ex. skolor, kontor, sanitets-, omklädnings- och korridorsutrymmen med tak- och vägginstallation. Passar även som belysning i fuktiga utrymmen.

Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
Zeeta Plafond 12W	GLZP01012XX-F	12 W	1260 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 18W	GLZP01018XX-F	18 W	1890 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 25W	GLZP01025XX-F	25 W	2550 lm	102 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans.

Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Zeeta Plafond 12W	GLZP01012XX-F	Ø 250 mm	48 mm		0,7 kg
Zeeta Plafond 18W	GLZP01018XX-F	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg
Zeeta Plafond 25W	GLZP01025XX-F	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg


Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	3000K, 4000K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	$R_A \geq 80$
OPTIK:	Opal
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PC
KAPSLINGSKLASS:	IP54
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENNS:	50-60 Hz
PF:	>0,93
THD:	20%
IINKOPPLING:	Terminal Block 3*2.5mm2
DIMBARHET:	On/off
KULÖR:	Vit
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	PC

GARANTI:


5 år

Ljusfördelning

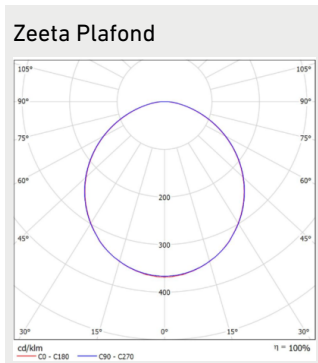

Mått

Zeeta Plafond

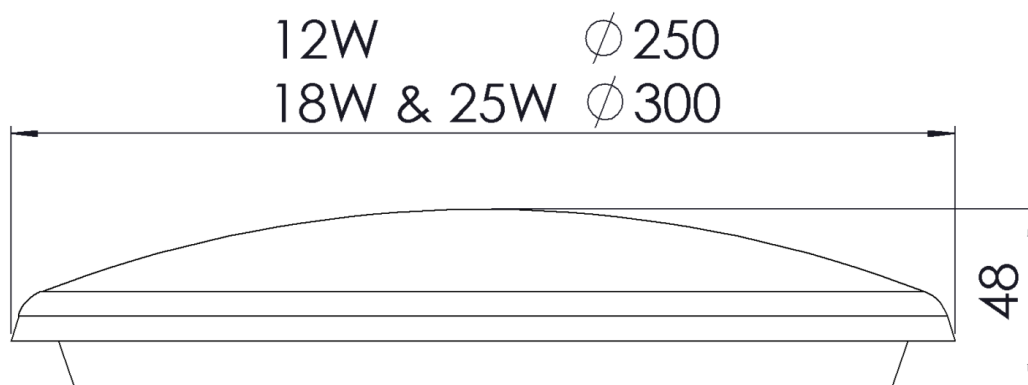

Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Zeeta Plafond 12W	55	88	110	91	149	183
Zeeta Plafond 18W	37	59	73	61	100	122
Zeeta Plafond 25W	26	42	52	43	71	87

i

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se

