

ZEPLINN BELYST REKLAMPANEL



Ökad kommersialitet med belysning – med denna belysta reklampanel hjälper du dina kunder att uppmärksamma utvalda produkter. Med belysta reklampaneler förbättrar du synligheten av dina viktigaste samarbetspartners varumärken.

Fördelar

Med LED-reklampaneler som är försedda med justerbar ljuseffekt och utbytbara annonser kan du genomföra en kostnadseffektiv lösning. Lösningen har en trådlös Casambi-styrning för panelbelysningsgrupp.

Användningsområden

Zeplinn belyst reklampanel passar för butiker.

Produktfamiljer och varianter

MODELL	TYPKOD	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LJUSEFFEKTIVITET	LIVSTID	DRIFTSTEMPERATUR
Zeplinn 3xLED-panel	PA-A001-1007	89 W	3x4000 lm	135 lm/W	L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h	0 - +40°C
Zeplinn 4xLED-panel	PA-A001-1007	118 W	4x4000 lm	135 lm/W	L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h	0 - +40°C
Zeplinn 5xLED-panel	PA-A001-1007	148 W	5x4000 lm	135 lm/W	L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h	0 - +40°C

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 5000K, CRI80, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans.
Användningsmiljö måste vara icke-kondenserande.

Dimensioner

MODELL	TYPKOD	LÄNGD (L)	HÖJD (H)	BREDD (W)	VIKT
Zeplinn 3xLED-panel	PA-A001-1007	890 mm	16 mm	410 mm	
Zeplinn 4xLED-panel	PA-A001-1007	890 mm	16 mm	410 mm	
Zeplinn 5xLED-panel	PA-A001-1007	890 mm	16 mm	410 mm	

Beskrivning

FÄRGTEMPERATUR:	5000 K ⁽¹⁾
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX:	R _A ≥ 80
LJUSKÄLLANS SKYDD:	PMMA
KAPSLINGSKLASS:	IP20
DRIFTSPÄNNING:	220-240 Vac
FREKVENNS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	10%
IINKOPPLING:	Intern kopplingsplint max 3x1,5mm ² och kabel ytterdiameter max 9,5 mm.
DIMBARHET:	Casambi
KULÖR:	Svart
ARMATURKROPPENS MATERIAL:	Aluminium

GARANTI:	5 år
TILLÄGGSUTRUSTNING (MONTERING):	Hyllfäste, Väggfäste

Noteringar:



1) SDCM <3

Mått

Zeplinn LED panel

The technical drawing shows the Zeplinn LED panel from two perspectives. The front view is a rectangle with a width of 890mm and a height of 410mm. Below the front view, the dimensions 880mm(Poster) and 400mm(Poster) are indicated, likely representing the mounting bracket dimensions. The side view shows the panel's thickness, which is 16mm.

Fäste

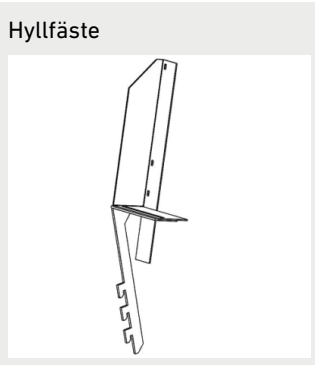

Säkringsguide

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ZEPLINN PANELS 89W, 118W, 148W CASAMBI	4	6	8	7	10	13

i

KUNDTJÄNST:

Telefon; 020-104488

info@greenled.se

