

ALFA G2



Alfa G2 edustaa selkeää pohjoismaista muotoilua. Valonjaoltaan epäsuora valaisin sopii täydellisesti toimistojen ja yleisten tilojen valaisimeksi. Optiikka on Miro®-alumiinia, jolla saadaan tasainen/matala pintaluminanssi. Active+ lisäominaisuudella valaisimesta saadaan älykäs itseoppiva valaisin, joka oppii säätämään oikean valotehon itse ja valaistus on päällä läsnäolotunnistimen havaitessa liikettä. Alfa G2 on saatavissa myös säätyvän värilämpötilan versiona.

Edut

Epäsuoran optisen rakenteen ansiosta valaisimen häikäisyarvot ovat matalat.

Säätyvän värilämpötilan versiolla vastaat Human Centric Lighting-tarpeisiin.

Active+ versio tarjoaa älykkään ja energiatehokkaan valaistuksen edut ilman erillisiä ohjausratkaisuja.

Pinta-asennusversio helppoon kytkettävyyteen ja T-profiiliversio T-profiili asennuksiin.

Sovellettavuus

Alfa G2 soveltuu erinomaisesti koulujen, sairaaloiden, toimistojen, autojen sekä muiden yleistilojen valaisimeksi. Asennus T-profiilikattoon tai pinta-asennus pinta-asennusversiolla.

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Alfa G2	GLA0239	39 W	4200 lm	108 lm/W	L70F10>100 000 h; L80F10=95 000 h	0 - +50°C
Alfa G2	GLA0252	52 W	5200 lm	100 lm/W	L70F10>100 000 h; L80F10=93 000 h	0 - +50°C
Alfa G2	GLA02TW	42 W	4200 lm	100 lm/W	L70F10>100 000 h; L80F10=91 000 h	0 - +50°C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.

Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

Mitat


MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Alfa G2	GLA0239	595 mm	75 mm / 62mm	595 mm	7 kg / 5 kg
Alfa G2	GLA0252	595 mm	75 mm / 62mm	595 mm	7 kg / 5 kg
Alfa G2	GLA02TW	595 mm	75 mm / 62mm	595 mm	7 kg / 5 kg

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000, 4000, 5000 K / TW 2700 K - 6500 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80 / 90$ (ei TW, no TW, kein TW, inte TW)
OPTIIKKA:	MIRO
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PMMA
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
SYÖTTÖJÄNNITE:	200-240 V
TAAJUUS:	50-60 HZ
PF:	0,95
THD:	< 15 %
KYTKENTÄ:	Ketjutettava kytkentärima 5 x 2,5 mm ² TAI 3 x 2,5mm ² & DA +/-
OHJATTAVUUS:	ON/OFF, DALI (TW DT8 or DT6), ACTIVE+
VÄRI:	Valkoinen (RAL9016)

RUNGON MATERIAALI:	Alumiini, teräs, PC-ABS
TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (MUUT):	Active +

Valonjakauma

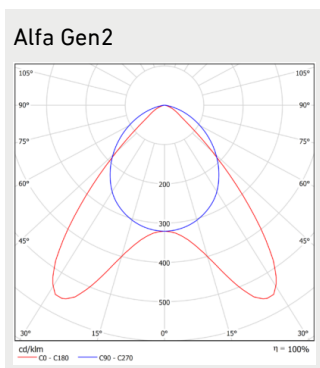

Mittapiirros

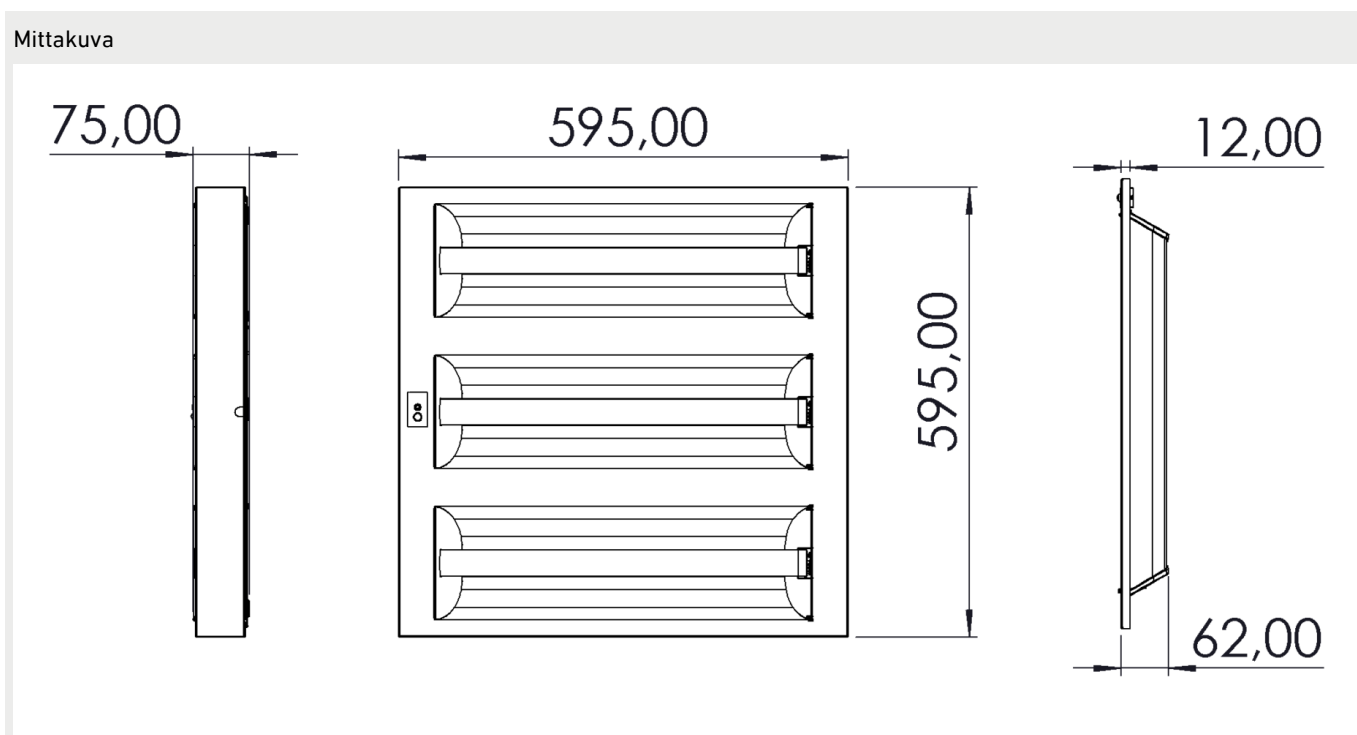

Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ALFA GEN2 39W; ALFA GEN2 52W	21	34	42	35	57	71
ALFA GEN2 TW DT6	19	31	39	32	53	66
ALFA GEN2 TW DT8	11	18	22	18	30	37

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi