

ALFA LINE



Alfa Line tuoteperhe tarjoaa ylivoimaisen energiatehokkuuden yhdistettynä matalan häikäisyn optiikkaratkaisuun. Tunable white- versiolla voit mukauttaa valaistuksesi päivänvalorytmiin. Active+ ratkaisu tarjoaa vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaukset itseoppivasti.

Edut

Laadukas, monipuoliset valonjaot tarjoava yleisvalaisin, jolla on erittäin matala häikäisyaste. Säädetävällä valkoisen valon värillä voit mukauttaa tilasi haluamaasi päivänvalorytmiin. Itseoppiva Active+ ratkaisu osaa hyödyntää päivänvalon ja läsnäolotiedon erilaisissa käyttöympäristöissä ja on helppo ja energiatehokas lisäominaisuus.

Sovellettavuus

Alfa Line on erinomainen led toimistovalaisin ja soveltuu myös käytävätilojen yleisvalaistukseen, missä valaistukselta vaaditaan häikäisemättömyyttä ja laadukkuutta.

Tuoteperheet ja variantit

TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
ALFA LINE TW 47W	GLAL0047TW	47 W	5400 lm	115 lm/W	L80, F10 > 50 000 h	-20 - +40°C
ALFA LINE 34W	GLAL00034	34 W	4750 lm	140 lm/W	L80, F10 > 50 000 h	-20 - +40°C
ALFA LINE 45W	GLAL00045	45 W	6150 lm	137 lm/W	L80, F10 > 50 000 h	-20 - +40°C
ALFA LINE 88W	GLAL00088	88 W	10700 lm	122 lm/W	L80, F10 > 50 000 h	-20 - +40°C

Mitat


TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
ALFA LINE TW 47W	GLAL0047TW	1495 mm	53 mm	88 mm	4,6 kg
ALFA LINE 34W	GLAL00034	1495 mm	53 mm	88 mm	4,5 kg
ALFA LINE 45W	GLAL00045	1495 mm	53 mm	88 mm	4,5 kg
ALFA LINE 88W	GLAL00088	1495 mm	53 mm	88 mm	4,5 kg

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	Tunable white 2700 K - 6500 K tai 3000, 4000, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80, 90$
OPTIIKKA:	Linssioptiikka (kapea, puolileveä ja leveä) ja häikäisysoijat matala UGR tai erittäin matala UGR
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PMMA
KOTELOINTILUOKKA:	IP 20
SYÖTTÖJÄNNITE:	200-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	<20%
KYTKENTÄ:	Ketjutettava max 5*2,5mm, 2 TAI max 3*2,5mm2 ja DALI +/-
OHJATTAVUUS:	ON/OFF tai DALI (TW: DT6) tai ACTIVE+
VÄRI:	Pulverimaalattu valkoinen (optiona muut värit)
RUNGON MATERIAALI:	Runko teräs

TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Vaakavaijerikannake, Kiskokannake, Kierretankokannake, kattokannake, Kansikierretankokannake, Kansi

Valonjakauma

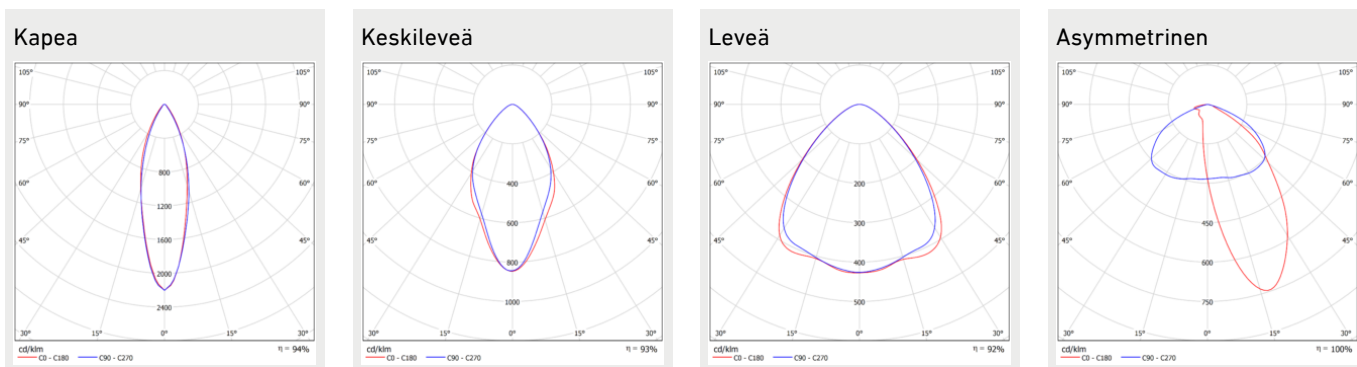

Mittapiirros

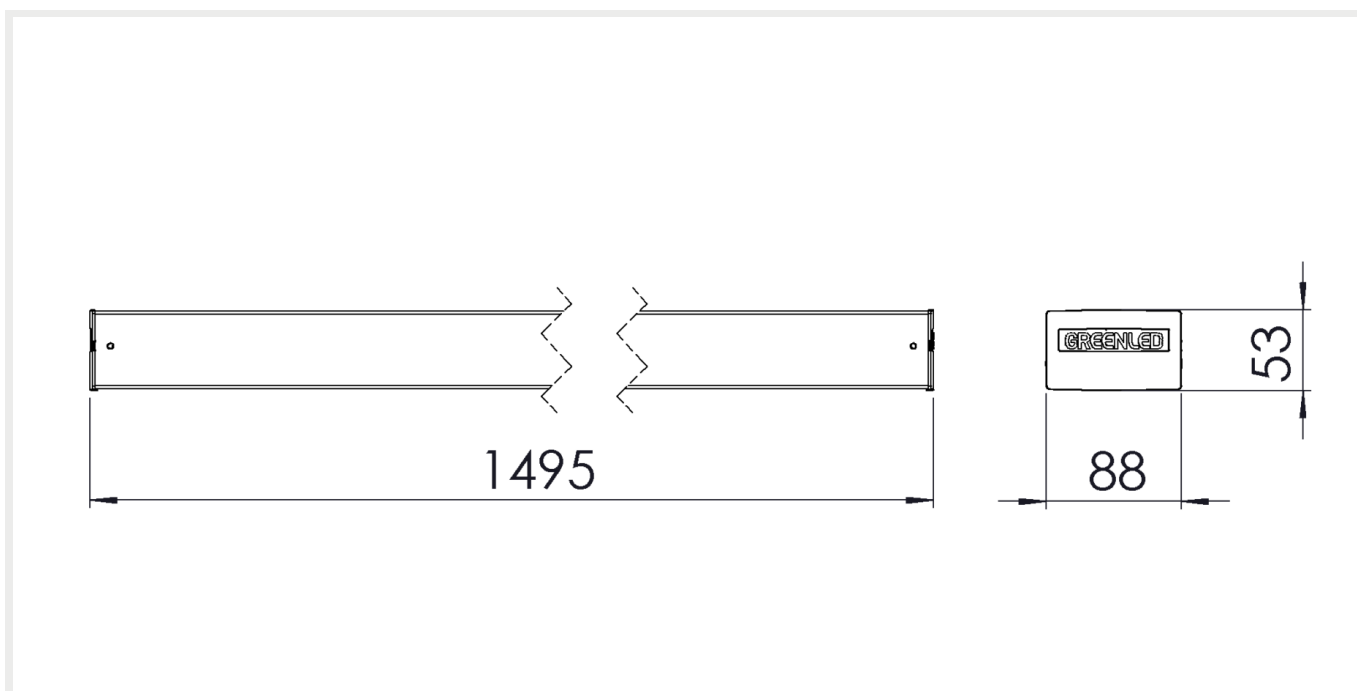

Kannattimet



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ALFA LINE TW 47W	10	17	21	16	26	33
ALFA LINE 34W, 45W	19	31	39	32	53	66
ALFA LINE 88W	8	13	16	13	22	27

ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi