


# ALFA Q

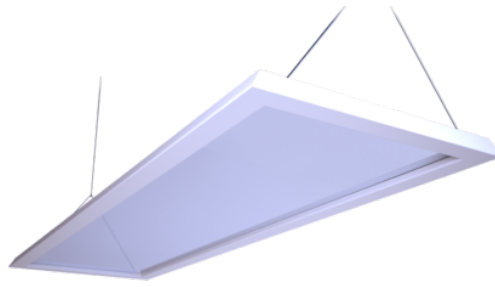

Slim-muotokieli yhdistettynä puhuttelevaan valaistukselliseen lopputulokseen. Alfa Q täyttää toimistojen ja sisätilojen korkeat valaistusvaatimukset tehokkuudellaan ja häikäisemättömyydellään. Värilämpötilan säädöllä (tunable white) mukautat valaistuksesi haluamaasi tarpeeseen. Sammutettuna täysin läpinäkyvä.

## Edut

Erinomainen toimisto- ja yleisten tilojen riippuvalaisin. Värilämpötilan säätö auttaa pitämään yllä luonnollista vuorokausirytmää työpäivän aikana. Sisätiloihin optimoitu valonjako tekee valaistuksesta miellyttävän tasaisen ja häikäisemättömän. Helppo asennus, mekaaninen kiinnitys ja lisäksi vain virtalähteen kotelon johdotus. Kotelo on ketjutettavissa, läpijohtettavissa tai asennettavissa suoraan kattorasiaan.

## Sovellettavuus

Toimisto- ja sisätilojen riippuva yleisvalaisin. Alfa Q soveltuu toimistoihin, neuvottelutiloihin, taukokuoneisiin, kouluihin ja muihin yleisiin tiloihin. Virtalähteen kotelon asennus kattoon tai sisäkaton päälle.



**GREENLED**

## Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
ALFA Q TW 56W	GLAQ00056TW	56 W	5300 lm	95 lm/W	L85F10 > 50000 h	-20 - +50°C
ALFA Q 58W	GLAQ00058	58 W	5400 lm	94 lm/W	L85F10 > 50000 h	-20 - +50°C

## Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
ALFA Q TW 56W	GLAQ00056TW	1107 mm / 785 mm	24 mm / 34 mm	350 mm / 73 mm	4 kg / 1 kg
ALFA Q 58W	GLAQ00058	1107 mm / 785 mm	24 mm / 34 mm	350 mm / 73 mm	4 kg / 1 kg


## Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	2700 - 6500 K / 3000 K, 4000 K, 5000 K <sup>(1)</sup>
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	kirkas
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PMMA
KOTELOINTILUOKKA:	IP 20
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0.95
THD:	< 20%
KYTKENTÄ:	Erillinen virtalähdekotelo; ketjutettava, läpijohdotettava tai kattorasiaan (max. 5x2,5mm <sup>2</sup> )
OHJATTAVUUS:	ON/OFF, DALI, TW (DT8 yksi DALI osoite)
VÄRI:	Valkoinen
RUNGON MATERIAALI:	Teräs
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja


### Huomiot:

1) SDCM  $\leq 5$ , optiona SDCM  $\leq 4$


## Valonjakauma

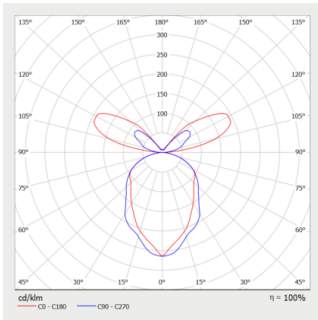

## Mittapiirros

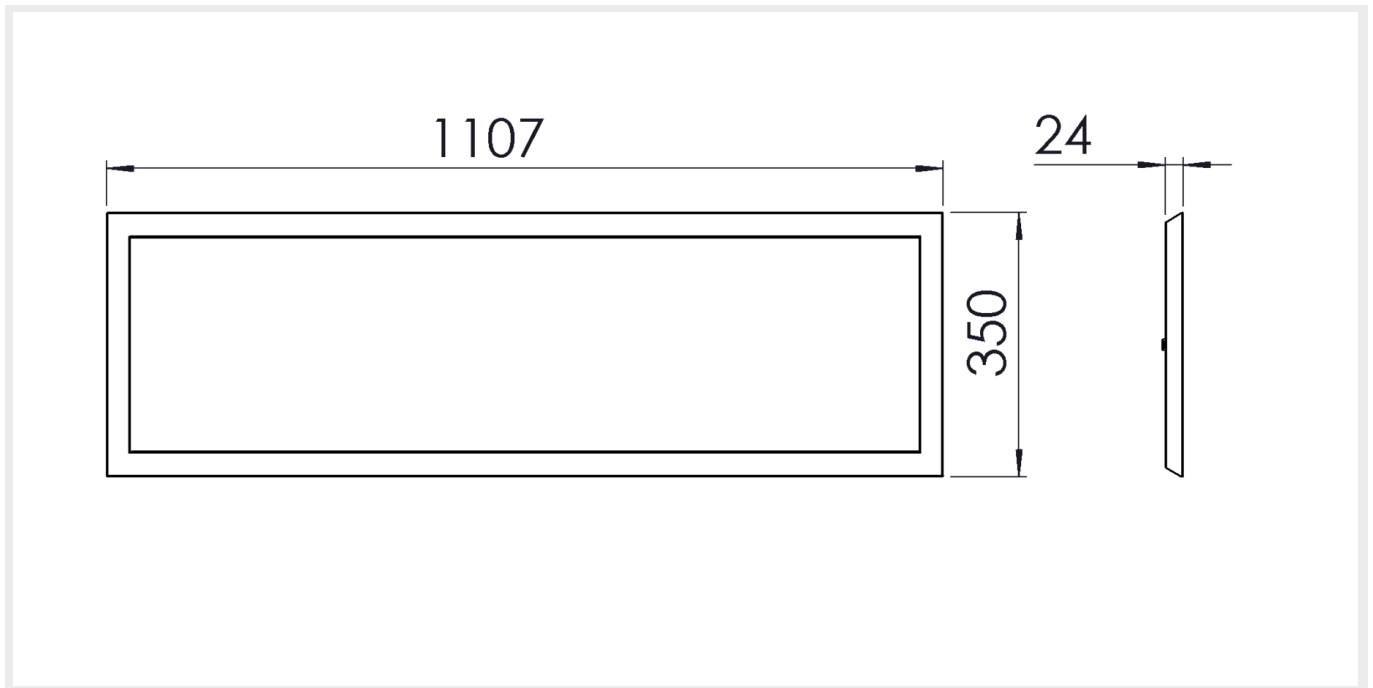

### Liitäntälaitekotelo

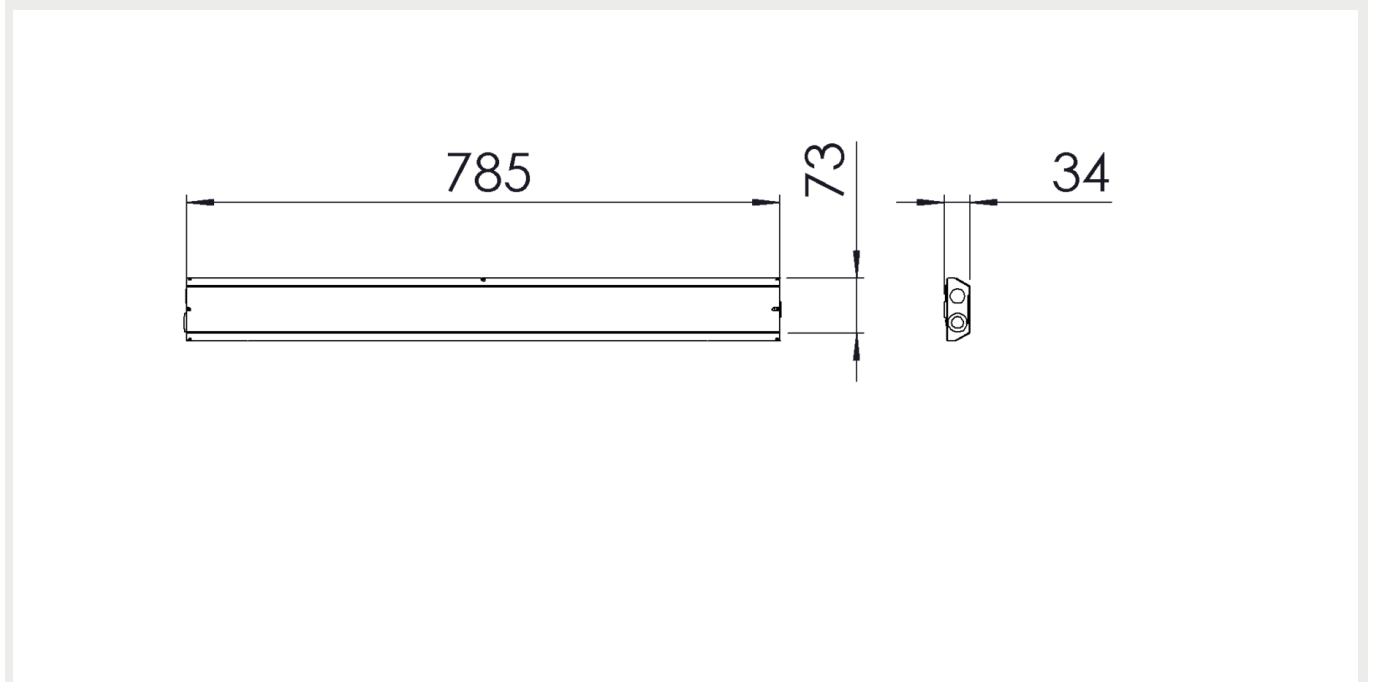

## Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ALFA Q TW 56W	10	17	21	16	26	33
ALFA Q 58W	9	15	19	15	25	31

### ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi