

ALFA X



Selkeälinjainen, moderni ja kustannustehokas valaisin. Alfa X on toimistojen ja julkistilojen pinta-asennettava, ripustettava tai valaisinkiskoon asennettava valaisin alavalolla. Alasvalonsa ansiosta se soveltuu erinomaisen hyvin työhuoneiden valaisemiseen. Tuoteperheestä on valittavissa eri teho- ja valonjakovariaatioita moninaiisiin tarpeisiin. Valaisimen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota sen häikäisemättömyyteen, joka on toteutettu laadukkaalla optisella rakenteella. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä.

Edut

Alfa X täyttää toimistojen ja julkisten tilojen korkeat valaistusvaatimukset tehokkuudellaan ja häikäisemättömyydellään. Sisätiloihin optimoidut valonjaot tekevät valaistuksesta tasaisen. Energiätehokas valaisin takaa pienet elinkaarikustannukset. Valaisimen asennettavuus ja kytkettävyys on tehty erityisen helpoksi jousilukitteisen rakenteen ansiosta. Alfa X on nopea asentaa vaijerikannakkein ja se on johdotettavissa joko päädyistä tai yläpuolelta valaisimen keskeltä. Valonlähdemoduulit ovat vaihdettavissa helposti. Optiona narukytkin.

Sovellettavuus

Toimistojen ja julkisten tilojen häikäisemätön valaisin. Alfa X soveltuu alasvalo-ominaisuutensa ansiosta toimistojen, työhuoneiden, neuvottelutilojen ja muiden julkisten tilojen valaisemiseen.

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄKÄYTTÖLÄMPÖTILA	
GL ALFA X 30W	GLAX01030	30 W	3600 lm	120 lm/W	L70F10 > 100 000 h; L80F10 > 100 000 h	0 - +40 °C
GL ALFA X 59W	GLAX01059	59 W	7200 lm	122 lm/W	L70F10 > 100 000 h; L80F10 > 100 000 h	0 - +40 °C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.
Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.


Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
GL ALFA X 30W	GLAX01030	1195 mm	54 mm	172 mm	4 kg
GL ALFA X 59W	GLAX01059	1195 mm	54 mm	172 mm	4 kg


Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
KYTKENTÄ:	Ketjutettava max 5*2,5mm ² TAI max 3*2,5mm ² ja DALI +/-
OHJATTAVUUS:	DALI, On/off
VÄRI:	Valkoinen
RUNGON MATERIAALI:	Teräs
TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Valaisinkiskokannake, Vaijerikannake
LISÄVARUSTEET (MUUT):	Narukytkin


Valonjakauma

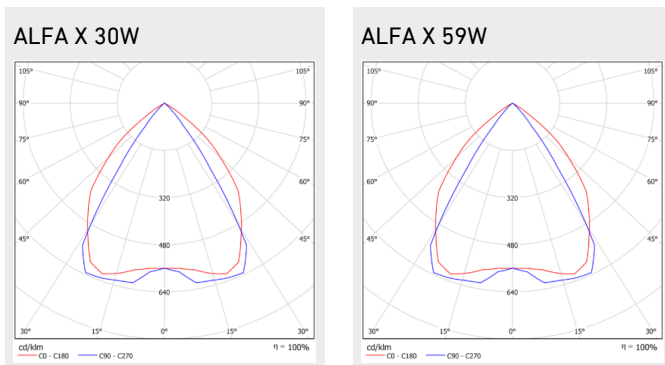

Mittapiirros

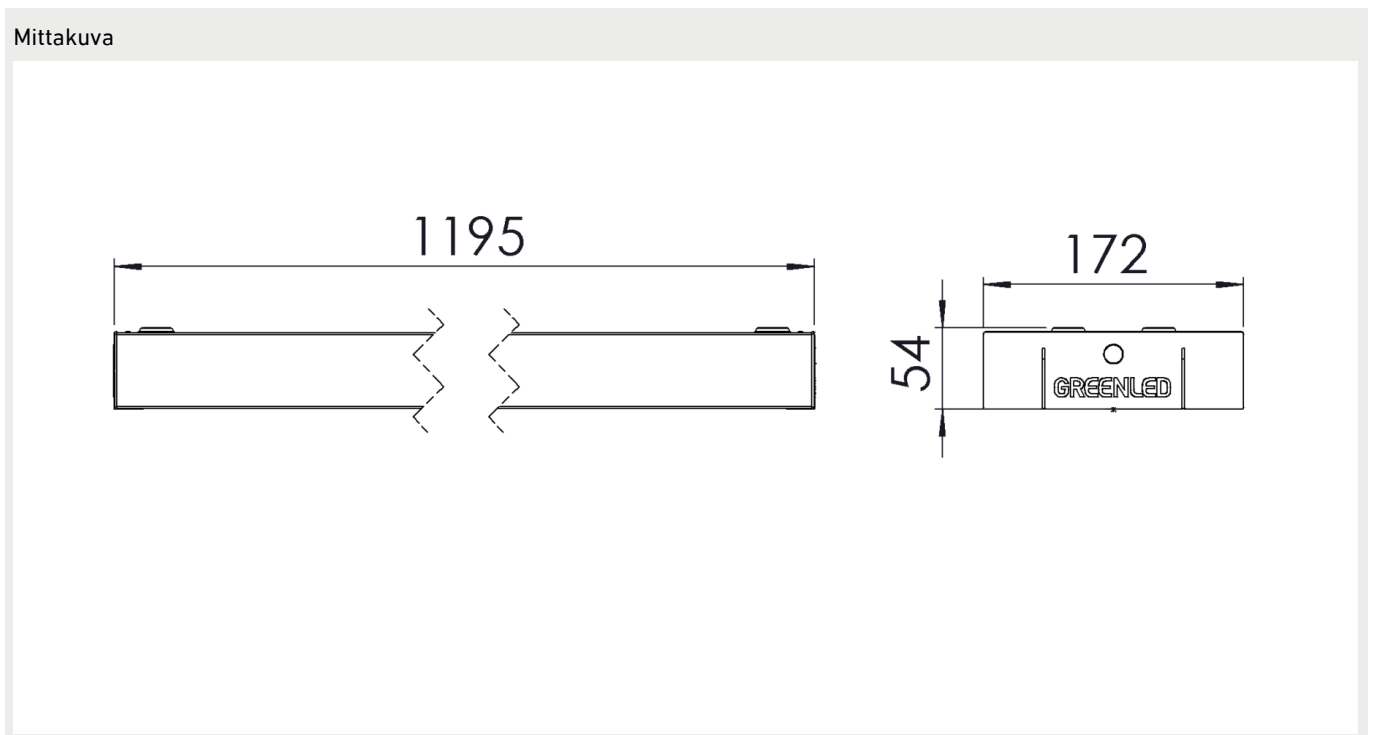

Kannattimet

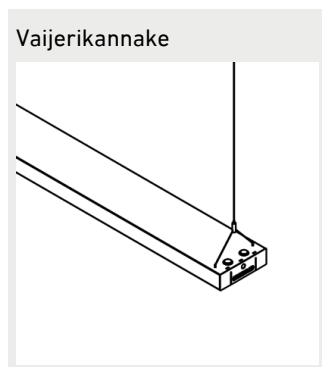

Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ALFA X ON/OFF	15	24	30	24	40	49
ALFA X DALI	15	24	30	24	40	49

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi