

ALFA Y



Selkeälinjainen, moderni ja kustannustehokas valaisin. Alfa Y on toimistojen ja julkisten tilojen ripustettava työpistevalaisin ylä- ja alavalolla. Valittavana on eri teho- ja valonjakovariaatioita moninaiisiin tarpeisiin. Valaisimen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomioita sen häikäisemättömyyteen, joka on toteutettu laadukkaalla optisella rakenteella. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä.

Edut

Alfa Y täyttää toimistojen ja julkisten tilojen korkeat valaistusvaatimukset tehokkuudellaan ja häikäisemättömyydellään. Sisätiloihin optimoidut valonjaot tekevät valaistuksesta tasaisen. Energiatehokas valaisin takaa pienet elinkaarikustannukset. Valaisimen asennettavuus ja kytkettävyys on tehty erityisen helpoksi jousilukitteisen rakenteen ansiosta. Alfa Y on nopea asentaa vaijerikannakkein ja se on johdotettavissa joko päädyistä tai yläpuolelta valaisimen keskeltä. Optiona narukytkin.

Sovellettavuus

Toimistojen ja julkisten tilojen ripustettava häikäisemätön yleisvalaisin. Alfa Y soveltuu työpisteiden sekä toimistojen, neuvottelutilojen, taukhuoneiden ja muiden julkisten tilojen yleisvalaisimeksi.

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
GL ALFA Y 43W	GLAY01043	43 W	5350 lm total 33% UP / 67% DOWN	124 lm/W	L70F10 = 69 000 h; L80F10 = 44 000 h	0 - +40 °C
GL ALFA Y 55W	GLAY01055	55 W	7000 lm total 49% UP / 51% DOWN	127 lm/W	L70F10 = 67 000 h; L80F10 = 43 000 h	0 - +40 °C
GL ALFA Y 80W	GLAY01080	80 W	9840 lm total 30% UP / 70% DOWN	123 lm/W	L70F10 = 80 000 h; L80F10 = 51 000 h	0 - +30 °C
GL ALFA Y 82W	GLAY01082	82 W	10300 lm total 48% UP / 52% DOWN	126 lm/W	L70F10 = 80 000 h; L80F10 = 51 000 h	0 - +35 °C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.
Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

Mitat





MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
GL ALFA Y 43W	GLAY01043	1195 mm	54 mm	172 mm	4 kg
GL ALFA Y 55W	GLAY01055	1195 mm	54 mm	172 mm	4 kg
GL ALFA Y 80W	GLAY01080	1195 mm	54 mm	172 mm	4 kg
GL ALFA Y 82W	GLAY01082	1195 mm	54 mm	172 mm	4 kg

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
KYTKENTÄ:	Ketjutettava max 5*2,5mm ² TAI max 3*2,5mm ² ja DALI +/-
OHJATTAVUUS:	DALI, On/off

VÄRI:	Valkoinen
RUNGON MATERIAALI:	Teräs
TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Vaijerikannake
LISÄVARUSTEET (MUUT):	Narukytin


Valonjakauma

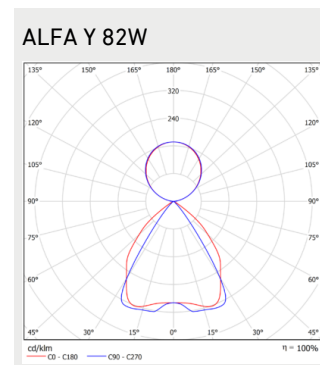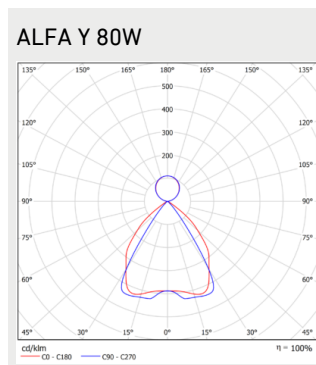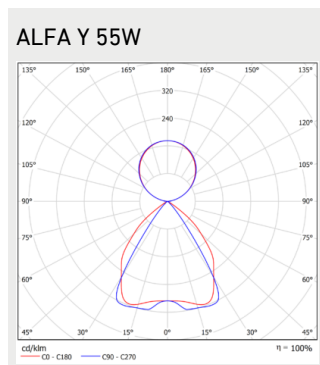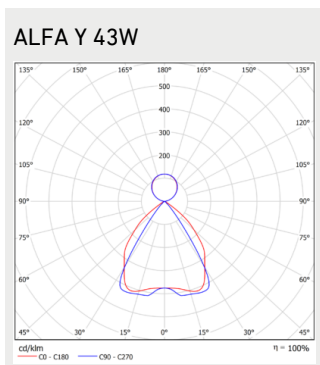

Mittapiirros

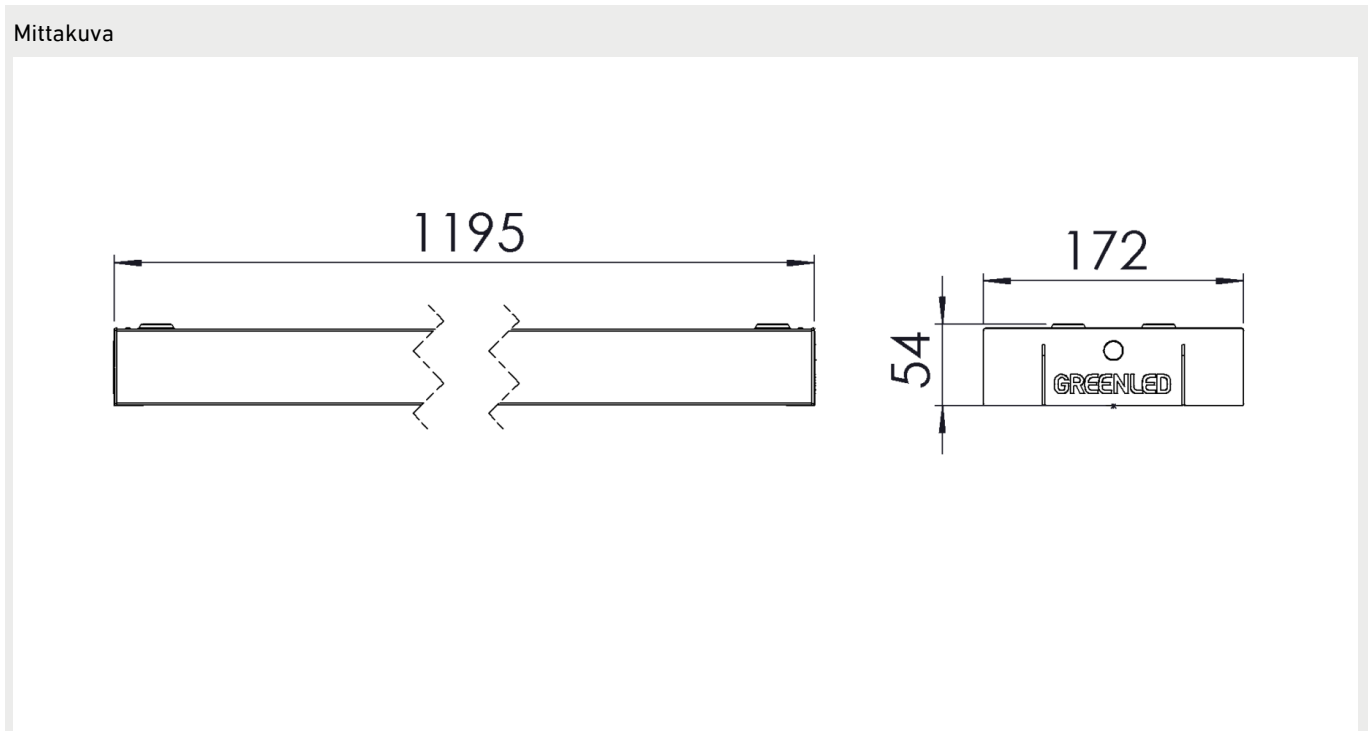

Kannattimet

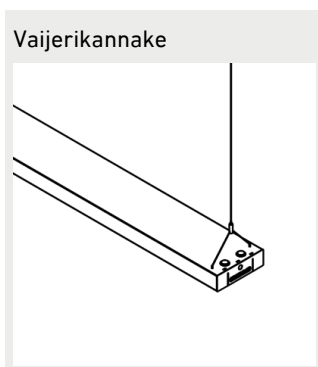

Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ALFA Y ON/OFF	15	24	30	24	40	49
ALFA Y DALI	15	24	30	24	40	49

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi