

DELTA DOWNLIGHT G2



Selkeälinjainen ja kustannustehokas LED-alasvalo auloihin ja julkisiin tiloihin. Laadukkaat komponentit ja huolellinen viimeistely takaavat turvallisen valinnan.

Edut

Kustannustehokas ja kestävä led-valaisin, joka antaa ympäristöönsä tasaisen ja häikäsemättömän valon. Laadukkaat komponentit ja viimeistelty valaisinrakenne takaavat pitkän elinkaaren.

Sovellettavuus

LED-alasvalo auloihin ja julkisiin tiloihin. Upotettava ja pinta-asennettava versio mahdollistavat yhtenäisen ilmeen tilasta ja kattoratkaisusta toiseen.

Tuoteperheet ja variantit

| MALLI | TYYPPIKOODI | TEHO | VALOVIRTA | VALOTEHOKKUUS | ELINIKÄ | KÄYTTÖLÄMPÖTILA |
|---------------------------|----------------|------|-----------|---------------|------------------|-----------------|
| Downlight G2 Recessed 13W | GLDR02013XXXXX | 13 W | 1090 lm | 84 lm/W | L85F10 > 50 000h | -20 - +45°C |
| Downlight G2 Recessed 18W | GLDR02018XXXXX | 18 W | 1930 lm | 107 lm/w | L85F10 > 50 000h | -20 - +45°C |
| Downlight G2 Recessed 35W | GLDR02035XXXXX | 35 W | 3360 lm | 96 lm/W | L85F10 > 50 000h | -20 - +45°C |
| Downlight G2 Ceiling 15W | GLDC02015XXXXX | 15 W | 1260 lm | 84 lm/W | L85F10 > 50 000h | -20 - +45°C |
| Downlight G2 Ceiling 25W | GLDC02025XXXXX | 25 W | 2850 lm | 114 lm/W | L85F10 > 50 000h | -20 - +45°C |
| Downlight G2 Ceiling 35W | GLDC02035XXXXX | 35 W | 3430 lm | 98 lm/W | L85F10 > 50 000h | -20 - +45°C |

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi. Vain sisäkäyttöön.

i

Mitat

| MALLI | TYYPPIKOODI | PITUUS (L) | KORKEUS (H) | LEVEYS (W) | PAINO |
|---------------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------|
| Downlight G2 Recessed 13W | GLDR02013XXXXX | 110 mm | 53 mm | | 0,6 kg |
| Downlight G2 Recessed 18W | GLDR02018XXXXX | 190 mm | 75 mm | | 1,42 kg |
| Downlight G2 Recessed 35W | GLDR02035XXXXX | 225 mm | 87 mm | | 1,60 kg |
| Downlight G2 Ceiling 15W | GLDC02015XXXXX | 90 mm | 100 mm | | 0,5 kg |
| Downlight G2 Ceiling 25W | GLDC02025XXXXX | 120 mm | 110 mm | | 0,75 kg |
| Downlight G2 Ceiling 35W | GLDC02035XXXXX | 160 mm | 120 mm | | 1,3 kg |

Yleiskuvaus


| | |
|---------------------|------------------------------|
| VÄRILÄMPÖTILA: | 3000K, 4000K ⁽¹⁾ |
| VÄRINTOISTOINDEKSI: | $R_A \geq 80$ |
| OPTIIKKA: | 60 ° |
| VALOLÄHTEEN SUOJA: | Lasi |
| KOTELOINTILUOKKA: | GLDR = IP20/IP44 GLDC = IP54 |

| | |
|--------------------|--|
| ISKUNKESTÄVYYS: | IK03 |
| SYÖTTÖJÄNNITE: | 220-240 Vac |
| TAAJUUS: | 50-60 Hz |
| PF: | >0,90 |
| THD: | 20% |
| KYTKENTÄ: | Sisäinen kytkentärima GLDR = 3*1.5mm ² ja GLDC = 3*2.5 mm ² |
| OHJATTAVUUS: | DALI, ON/OFF (Downlight G2 Recessed 13W & Downlight G2 Ceiling 15W: ON/OFF) |
| VÄRI: | Valkoinen |
| RUNGON MATERIAALI: | Alumiini |
| TAKUU: | 5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |

Huomiot:


1) SDCM ≤4

Valonjakauma

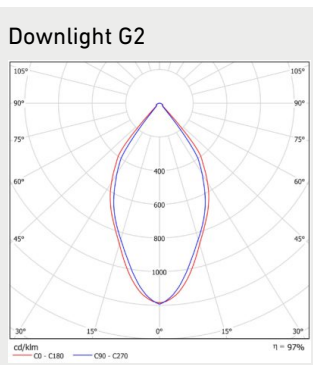

Mittapiirros

recessed_mk

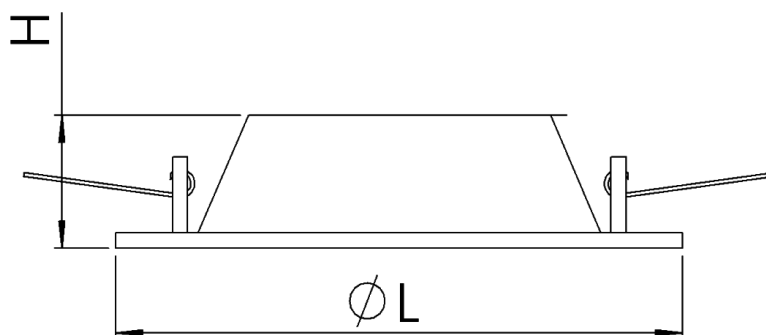

ceiling_mk



Sulakemitoitukset

| | B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Downlight G2 13W | 44 | 71 | 88 | 73 | 120 | 147 |
| Downlight G2 15W | 39 | 63 | 78 | 65 | 107 | 131 |
| Downlight G2 18W | 33 | 53 | 66 | 55 | 90 | 110 |
| Downlight G2 25W | 22 | 36 | 45 | 37 | 61 | 74 |
| Downlight G2 35W | 17 | 27 | 33 | 28 | 45 | 56 |

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake