

ECO E II PLUS



Suomalaista valaisinosaamista parhaimmillaan. Erinomaiset ledit (180 lm/W) ja niiden ehdoilla suunniteltu valaisinrakenne takaavat parhaan ratkaisun niin eliniän kuin tehokkuudenkin puolesta. DALI- ohjaus mahdollistaa älykkään valaistuksen käyttömukavuuden sekä merkittävät lisäsäästöt energiankulutuksessa.

Edut

Erittäin energiatehokas matalan elinkaarikustannuksen yleis/hallivalaisin. Valaisimen hyvä hyötysuhde sekä optimaalinen lämmönhallinta takaavat tuotteelle pitkän eliniän. Miro®-alumiinista valmistettu optiikka takaa tasaisen ja laadukkaan valon. Optiikkaa saatavissa kolmea eri versiota: kapea, keskileveä ja leveä.

Sovellettavuus

Tehokas hallivalaisin korkeisiin tiloihin kuten

- logistiikkakeskus
- varastohalli
- teollisuushalli
- lastaustila

Suosittelun valaisimen asennuskorkeus on yli 5m. Eco E II Plus korvaa perinteiset loisteputkivalaisimet luotettavasti ja energiatehokkaasti.

Tuoteperheet ja variantit

TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
ECO E II PLUS 68 W	GL91680	68 W	9500 lm	140 lm/W	L80, F10 > 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II PLUS 92 W*	GL91920	92 W	12000 lm	130 lm/W	L80, F10 > 80 000 h	-25 - +45°C


Mitat

TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
ECO E II PLUS 68 W	GL91680	1480 mm	133 - 180 mm	165 - 234 mm	5,4 kg
ECO E II PLUS 92 W*	GL91920		133 - 180 mm	165 - 234 mm	5,4 kg


Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq$ tyypillisesti 87, kuitenkin vähintään 80
OPTIIKKA:	Opaali tai kirkas
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP 44
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0.95
THD:	< 20%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima ON/OFF 5*2.5 mm ² TAI DALI 3*2.5 mm ² ja +/- DALI; (molemmat optio asennuskaapelilla).
OHJATTAVUUS:	on/off tai DALI (Eco E II Plus 92W vain DALI)
VÄRI:	Harmaa alumiini
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Kattokannake, MEK-kannake, Vaijerikannake

Valonjakauma

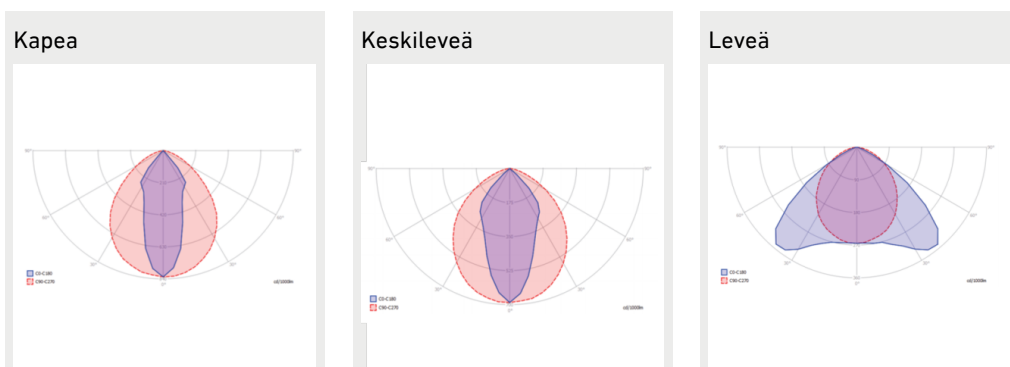


Mittapiirros

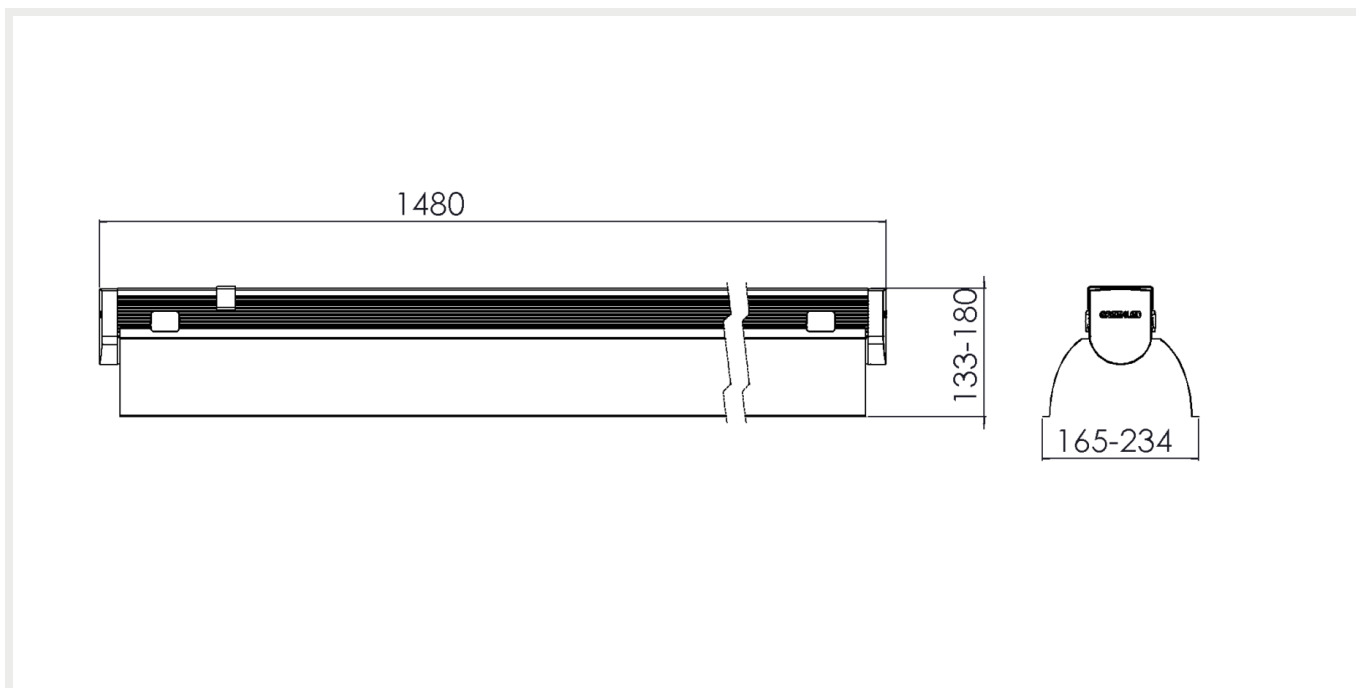


Kannattimet


Kattokannake



MEK-kannake



Vaijerikannake



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO E 68W PLUS ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 68W PLUS DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 92W PLUS DALI	8	13	16	13	21	27

ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi