

ECO R II



HUOM. POISTUVA TUOTE. Erinomaiset LEDit (180 lm/W), laadukkaat komponentit ja kestävä valaisinrakenne tarjoavat energiatehokkaan sekä pitkän elinkaaren ratkaisun. 1-10V ohjauksella valaisin on liitettävissä osaksi älykästä valaistusjärjestelmää.

Edut

Helposti ja nopeasti asennettava yleisvalaisin, joka kestävä ja vaativatkin olosuhteet, IP65 ja IK08 luokitusten ansiosta. Liitäntälaitteen huolella valittu sijoitus valaisinrunnon ulkopuolelle takaa pitkän eliniän.

Sovellettavuus

Kiinteistöjen yleisvalaisin erilaisiin käyttösovelluksiin kuten parkkihalleihin, logistiikkatiloihin, teollisuushalleihin, myymälöihin ja katoksiin. Eco R II korvaa suoraan perinteisen kaksiputkisen loisteputkivalaisimen (2*36W).

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Eco R II 35 W	GLR92350	35 W	4600 lm	131 lm/W	L80 > 80000 h	-40 - +55°C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.



Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Eco R II 35 W	GLR92350	1093 mm	77 mm	41 mm	1,7 kg


Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	4000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Opaali tai kirkas
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP 65
SYÖTTÖJÄNNITE:	100-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0.9
THD:	20%
KYTKENTÄ:	Tulo: 3-napainen kuminen 3 m asennuskaapeli.
OHJATTAVUUS:	_1-10V
VÄRI:	Harmaa alumiini
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	3508141 Vaakavaijerikannake, 3508012 MEK 70 kannake, 3508014 MEK 82 kannake, 3508013 MEK 110 kannake, 3508010 Kattokannake

Valonjakauma

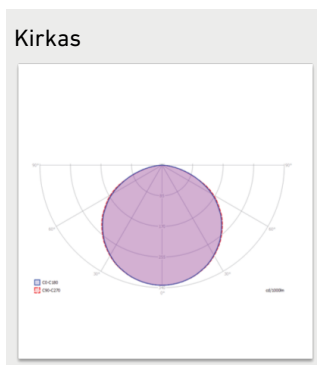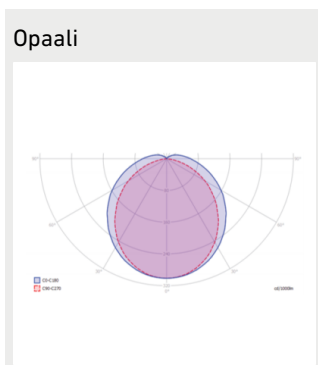


Mittapiirros

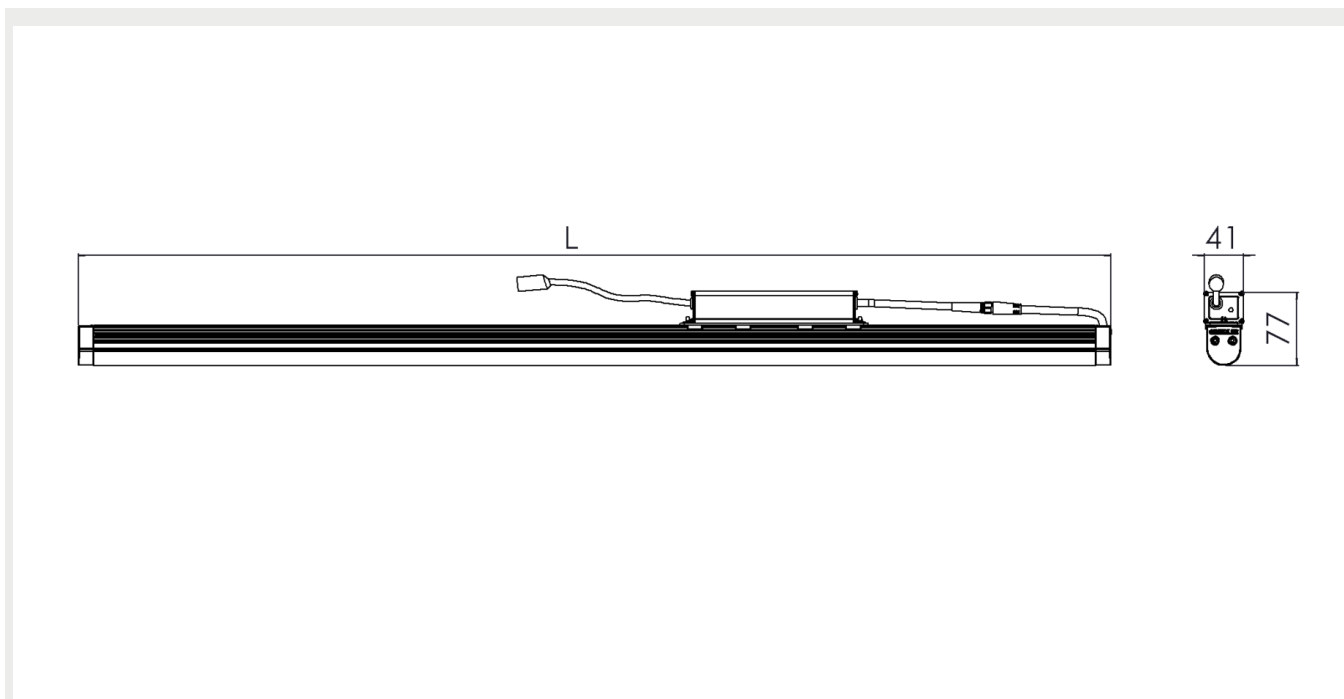


Kannattimet

3508141


Vaakavaijerikannake




3508012 MEK 70 kannake




3508014 MEK 82 kannake



3508013 MEK 110 kannake



3508010 Kattokannake



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO R II 35 W	10	15	19	16	25	31

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake