

# ECO R II



Erinomaiset LEDit (180 lm/W), laadukkaat komponentit ja kestävä valaisinrakenne tarjoavat energiatehokkaan sekä pitkän elinkaaren ratkaisun. 1-10V ohjauksella valaisin on liitettävissä osaksi älykästä valaistusjärjestelmää.

## Edut

Helposti ja nopeasti asennettava yleisvalaisin, joka kestää vaativatkin olosuhteet, IP65 ja IK08 luokitusten ansiosta. Liitäntälaitteen huolella valittu sijoitus valaisinrungon ulkopuolelle takaa pitkän eliniän.

## Sovellettavuus

Kiinteistöjen yleisvalaisin erilaisiin käyttösovelluksiin kuten parkkihalleihin, logistiikkatiloihin, teollisuushalleihin, myymälöihin ja katoksiin. Eco R II korvaa suoraan perinteisen kaksiputkisen loisteputkivalaisimen (2\*36/58 W).

## Tuoteperheet ja variantit

| TYYPPIKOODI   | TUOTEPERHEEN KOODI | TEHO | VALOVIRTA | VALOTEHOKKUUS | ELINIKÄ       | KÄYTTÖLÄMPÖTILA |
|---------------|--------------------|------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| Eco R II 35 W | GLR92350           | 35 W | 4600 lm   | 131 lm/W      | L80 > 80000 h | -40 - +55°C     |
| Eco R II 47 W | GLR92470           | 47 W | 6000 lm   | 128 lm/W      | L80 > 80000 h | -40 - +55°C     |



## Mitat

| TYYPPIKOODI   | TUOTEPERHEEN KOODI | PITUUS (L) | KORKEUS (H) | LEVEYS (W) | PAINO  |
|---------------|--------------------|------------|-------------|------------|--------|
| Eco R II 35 W | GLR92350           | 1093 mm    | 77 mm       | 41 mm      | 1,7 kg |
| Eco R II 47 W | GLR92470           | 1443 mm    | 77 mm       | 41 mm      | 2,2 kg |


## Yleiskuvaus

|                          |  |
|--------------------------|--|
| VÄRILÄMPÖTILA:           | 3000 K, 4000 K, 5000 K                         |
| VÄRINTOISTOINDEKSI:      | $R_A \geq 80$                                  |
| OPTIIKKA:                | Opaali tai kirkas                              |
| VALOLÄHTEEN SUOJA:       | PC   |
| KOTELOINTILUOKKA:        | IP 65  |
| SYÖTTÖJÄNNITE:           | 100-240 Vac                                    |
| TAAJUUS:                 | 50-60 Hz                                       |
| PF:                      | > 0.9  |
| THD:                     | < 20%  |
| KYTKENTÄ:                | Tulo: 3-napainen kuminen 3 m asennuskaapeli.   |
| OHJATTAVUUS:             | _1-10V   |
| VÄRI:                    | Harmaa alumiini                                |
| RUNGON MATERIAALI:       | Alumiini                                       |
| TAKUU:                   | 5 vuotta                                       |
| LISÄVARUSTEET (ASENNUS): | Vaakavaijerikannake, MEK-kannake, Kattokannake |

## Valonjakauma

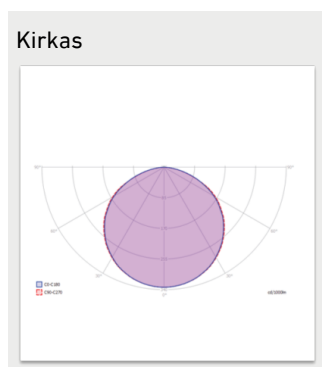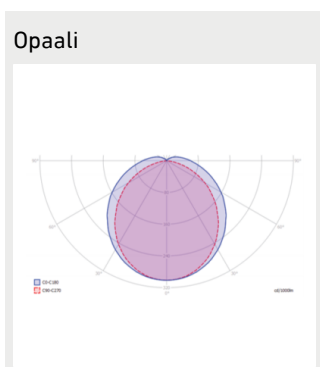


## Mittapiirros

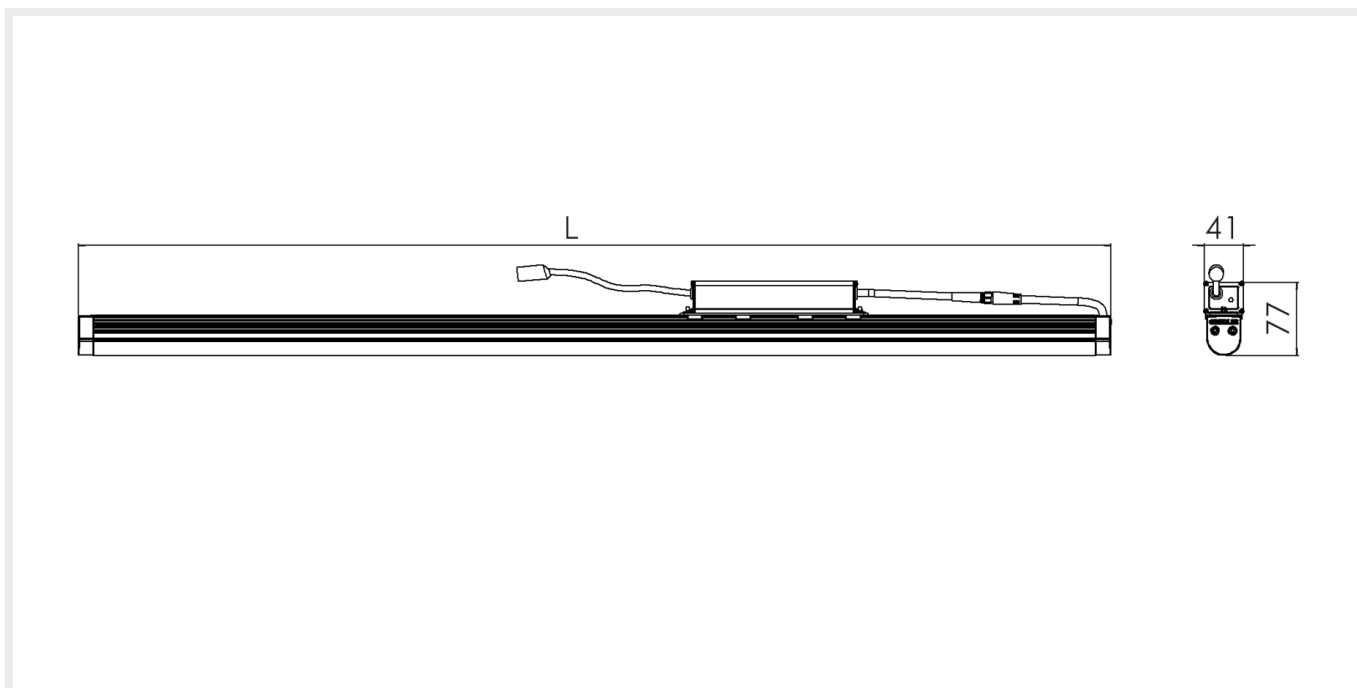


## Kannattimet

Vaakavaijerikannake



MEK-kannake



Kattokannake



## Sulakemitoitukset

|               | B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ECO R II 35 W | 10  | 15  | 19  | 16  | 25  | 31  |
| ECO R II 47 W | 8   | 12  | 15  | 13  | 20  | 25  |

### ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi