

# G-LITE APOLLO GEN2



Kustannustehokas ja kestävä high bay- valaisin korkeiden tilojen valaistukseen. Valaisimen laadukkaat komponentit varmistavat vuosien elinkaaren ja pitkät huoltovälit.

## Edut

Erikois peilioptiikka mahdollistaa matalat häikäisyarvot UGR <19. Tehokas alumiinirunkoinen high bay- valaisin korkeisiin tiloihin. Valaisimen huolellisesti suunniteltu rakenne takaa erinomaisen lämmönhallinnan. Valaisimen IP-luokitus on IP65 ja iskunkestoluokka on IK08.

## Sovellettavuus

Korkean tilan valaisin soveltuu mm. varastojen sekä tuotanto- ja teollisuuslaitosten valaistukseen. Korvaa 400W suurpainenatrium säteilijän 1: 1 suhteessa. Soveltuu kohteisiin, joissa ripustusvaijerilla 1- pistekiinitys Schuko-liitoskaapelilla tai Wago Winsta DALI-liitosjohdolla.



**GREENLED**

## Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-155	155 W	20 000 lm	129 lm/W	L70, F10 60000 h	-40 ... +55°C
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-160	160 W	21 000 lm	131 lm/W	L70, F10 60000 h	-40 ... +55°C
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-230	230 W	30 000 lm	130 lm/W	L70, F10 50000 h	-30 ... +40°C


## Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-155		138 mm		4,7 kg
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-160		138 mm		4,7 kg
G-LITE APOLLO GEN2	GLAG2-230		138 mm		5,5 kg


## Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	4000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	80° (UGR <19) / 110°
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP 65
ISKUNKESTÄVYYS:	IK 08
SYÖTTÖJÄNNITE:	180...240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
KYTKENTÄ:	Valaisimeen integroitu kytkentärasia, ON/OFF: Max 5*2,5mm <sup>2</sup> , DALI: Max 3*2,5mm <sup>2</sup> ja DALI +/-
OHJATTAVUUS:	ON/OFF, DALI (230 W: ON/OFF)
VÄRI:	Musta pulverimaali, (optiona valkoinen pulverimaali)
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (MUUT):	3000 K / 5000 K

## Valonjakauma

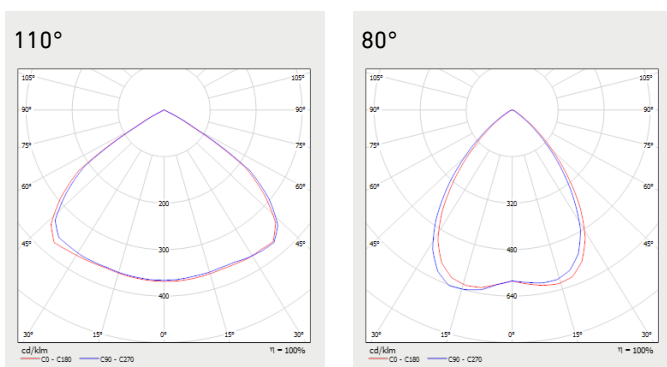

## Mittapiirros

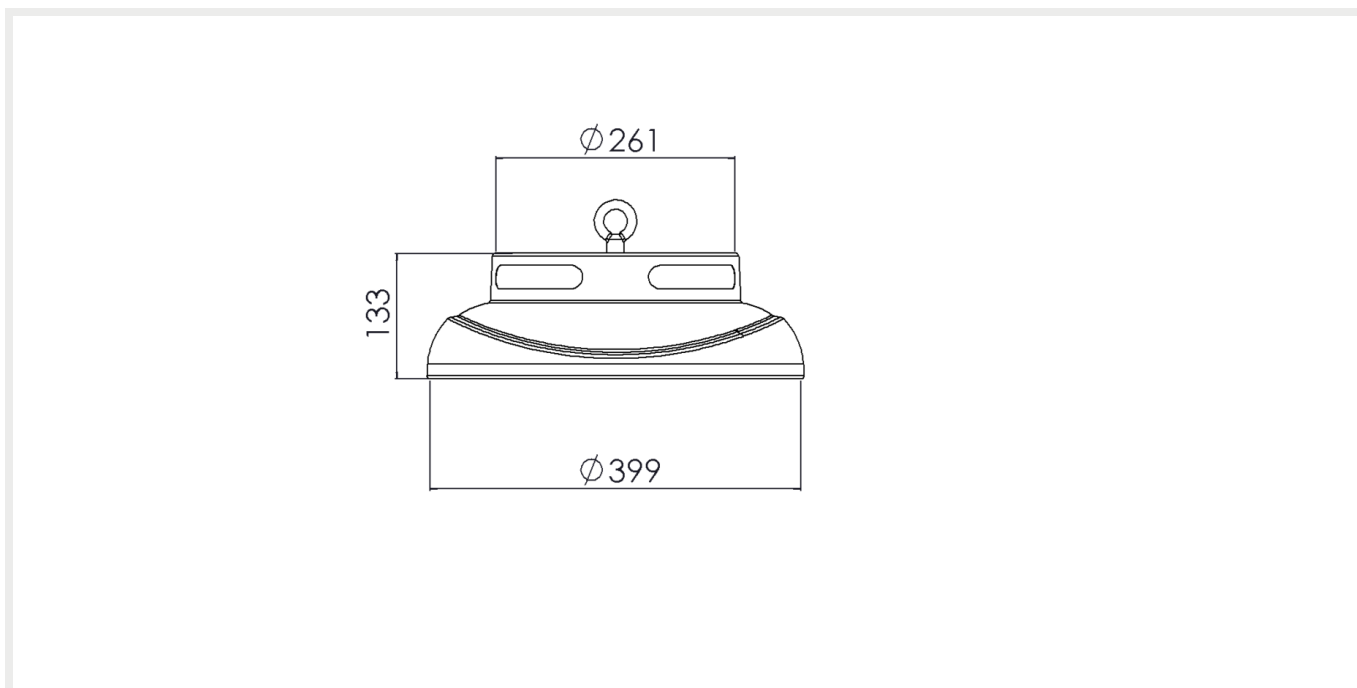

## Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
GLITE APOLLO GEN 2 ON/OFF	2	3	4	3	6	7
GLITE APOLLO GEN 2 DALI	2	4	5	4	7	9
GLITE APOLLO GEN 2 230 W ON/OFF	1	2	3	2	4	5

## **ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:**

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi