

GAMMA



Luotettava ja kestävä yleisvalaisin useisiin käyttösovelluksiin. Käyttötarpeisiin optimoidut valonjaot ja erinomaiset komponentit tarjoavat erittäin energia- ja kustannustehokkaan valaistuksen. Valaisimen IP-luokitus on IP65.

Edut

Edullinen, luotettava ja tehokas valaisin optimaalisiin valonjoihin. Pölytiivis ja hyvin vettä kestävä IP65 luokiteltu suomalainen yleisvalaisin. Monipuoliset lisävarusteet helppoon ja nopeaan asennukseen niin yksittäiselle, ketjutetulle kuin läpijohtotettavalle valaisimelle.

Sovellettavuus

Tasaisen valon, useiden teho- ja pituusversioiden, sekä korkean IP-luokituksen ansiosta soveltuu erinomaisesti mm. kauppakeskusten, parkkihallien, logistiikkatilojen sekä teollisuus- ja tuotantolaitosten valaisemiseen.



GREENLED

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
GAMMA 33W	GLG01033	33 W	4300 lm	130 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=93000 h	-20 - +40 °C
GAMMA 40W	GLG01040	40 W	5000 lm	125 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=90000 h	-20 - +40 °C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, valovirrassa ja tehossa +-5% toleranssi.

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
GAMMA 33W	GLG01033	1140 mm	79 mm	87 mm	2,5 kg
GAMMA 40W	GLG01040	1140 mm	79 mm	87 mm	2,5 kg

Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K ⁽¹⁾
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	opaali, leveä ja keskileveä
KOTELOINTILUOKKA:	IP 65
ISKUNKESTÄVYYS:	IK 07
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0.95
THD:	< 15%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima 5*2.5 mm ² TAI 3*2.5 mm ² ja +/- DALI; (molemmat optio asennuskaapelilla).
OHJATTAVUUS:	DALI, On/off
VÄRI:	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen
RUNGON MATERIAALI:	PC
TAKUU:	5 vuotta

LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Vaakavaijerikannake, Pintaasennuskannake, Valaisinkiskokannake, Säädetty valaisinkiskokannake, Säädetty pinta-asennuskannake
LISÄVARUSTEET (MUUT):	Läpilyhdyttösarja, ketjutussarja, asennuskaapeli, Suojausluokka II kokoonpano

Huomiot:


1) SDCM ≤ 5 , optiona SDCM ≤ 4

D-luokiteltu GAMMA-valaisin soveltuu ympäristöihin, missä voidaan olettaa tapahtuvan epänormaalia


-Johtavan pölyn kertymistä suojausluokan I valaisimelle (IEC 60598-2-24:24.5 c))

-Johtamattoman pölyn kertymistä suojausluokan II valaisimelle (IEC 60598-2-24:24.5 b))

Valonjakauma

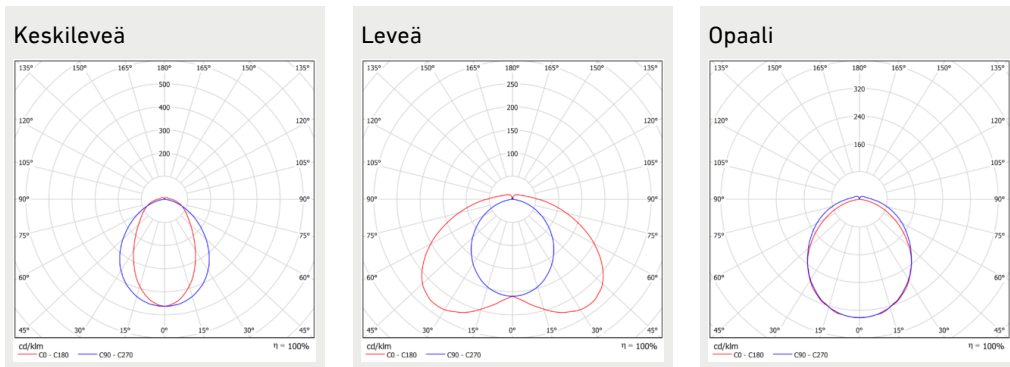



Mittapiirros

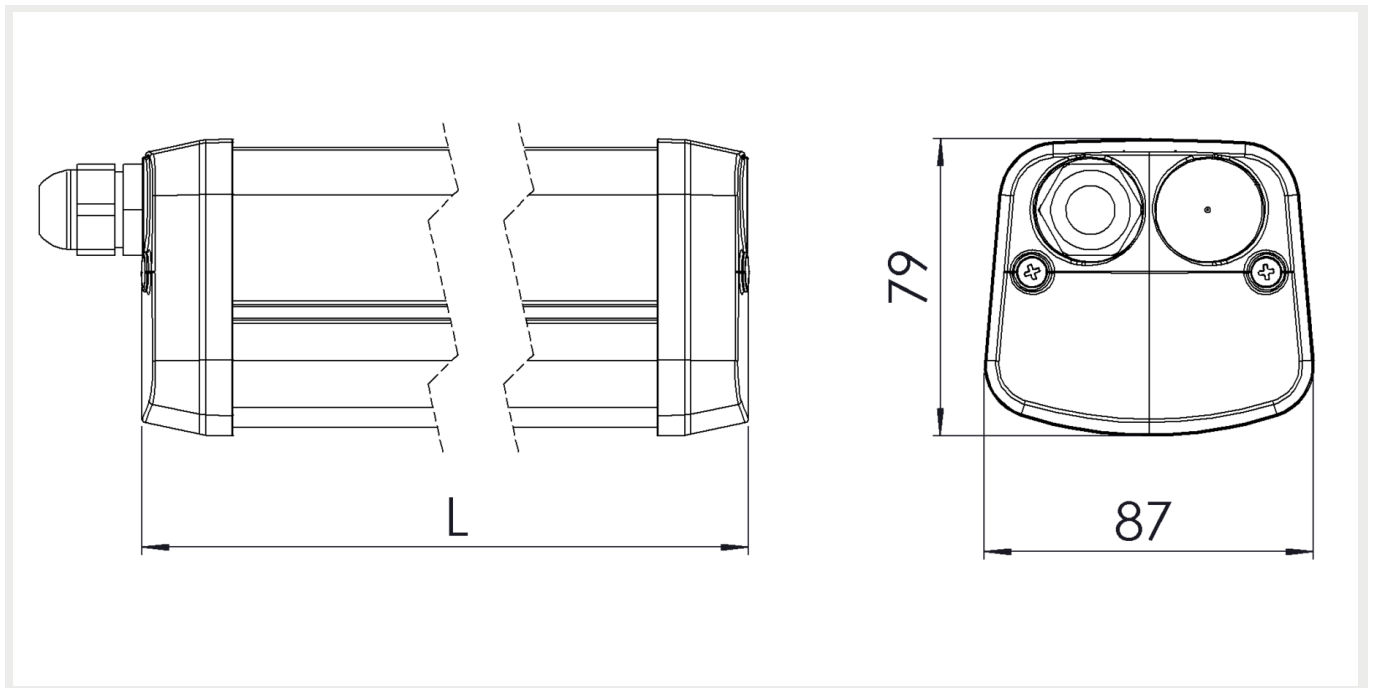

Huomiot:

L = 1140mm

Kannattimet

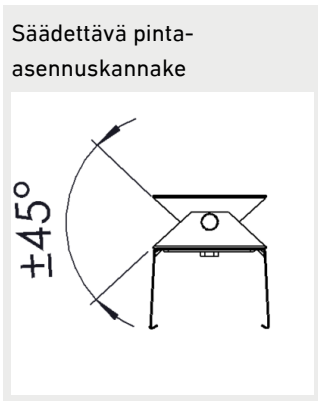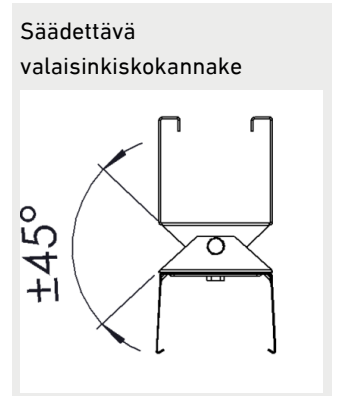

Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
GAMMA 33W & GAMMA 40W ON/OFF	10	16	21	16	26	35
GAMMA 33W & GAMMA 40W DALI	13	21	27	21	35	45

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi