


# RIGEL

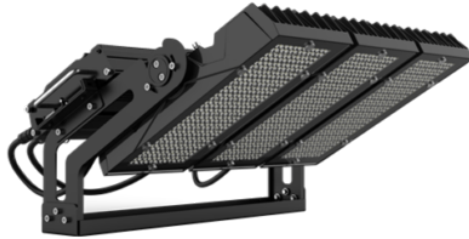

Rigel on kestävä ja laadukas koviin olosuhteisiin tarkoitettu valaisin. Loistavan säädettävyyden ja monipuolisten valonjako-ominaisuuksien ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti erilaisten suurten ulkovalaistuskohteiden, kuten ulkoliikuntapaikkojen ja parkkialueiden valaisemiseen. Valaisimen asennus ja huolto on tehty mahdollisimman helpoksi.

## Edut

Rigel on energiatehokas valaisin (130lm/W), minkä ansiosta valaisimella pystytään valaisemaan erittäin laajojakin alueita. Rigelin iskunkestävä alumiinirunko on rakennettu kestäväksi haastavia olosuhteita (IK08). Tämän lisäksi valaisin on pöly- ja vesitiivis (IP66). Rigelin hyvin suunnitellut jäähdytysrivat minimoivat veden ja lian kertymisen. Jäähdytysrivat myös takaavat ledikomponenteille pitkän eliniän. Rigel on erittäin helppo asentaa plug-and-play ominaisuutensa ansiosta. Erillisen liitäntälaitetekotelon takia valaisin on myös helppo ja nopea huoltaa.

## Sovellettavuus

Rigel soveltuu mainiosti erilaisten ulkovalaistuskohteiden valaisemiseen kuten; urheilukentät, stadionit, varastoalueet sekä suuret kohteet alue- ja pysäköintivalaistuksessa.

## Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
RIGEL 900W	GLRI01900	900 W	117000 lm	130 lm/W	L70F10 > 80 000 h	-30 - +50°C

### Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 5000K, CRI70, valovirrassa +-6% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi  
(4000K, CRI70 versio: 103 000lm, 115 lm/W)

## Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
RIGEL 900W	GLRI01900	792 mm	401 mm	598 mm	40 kg

## Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	4000 K (optional 3000 K & 5000 K)
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 70$ (optional 80)
OPTIIKKA:	15°, 30°, 65°x120°(polarized light 10°), 30°x60°(polarized light 10°), 65°x120°(Polarized light 55°)
VALOLÄHTEEN SUOJA:	Karkaistu Lasi
KOTELOINTILUOKKA:	IP66
ISKUNKESTÄVYYS:	IK08
SYÖTTÖJÄNNITE:	100-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0,94
THD:	<20%
YLIJÄNNITESUOJAUS:	10KV surge protection
KYTKENTÄ:	3-napainen kytkentäkaapeli, 2-napainen ohjauskaapeli (DALI)
OHJATTAVUUS:	ON/OFF, DALI <sup>(1)</sup>
VÄRI:	Musta

<b>RUNGON MATERIAALI:</b>	Alumiini
<b>TAKUU:</b>	5 vuotta

## Huomiot:


1. Kolme DALI osoitetta

## Valonjakauma



## Mittapiirros

RIGEL\_MK

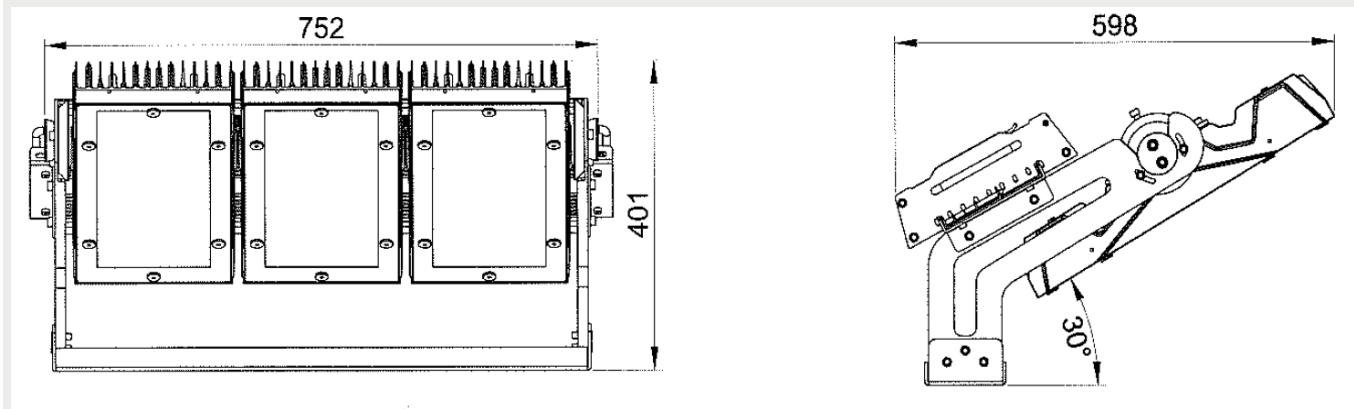

## Sulakemitoitukset

	B16	B20	B25	B32	C16	C20	C25	C32	D10	D16	D20	D25
RIGEL 900W	1	2	2	3	2	3	4	5	3	5	7	9
RIGEL 900W + OSRAM EBN-OS	3	5	5	8	5	8			8			

### ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi