

SQUARE BASIC



HUOM. POISTUVA TUOTE. Square Basic on ohut, monipuolinen ja kustannustehokas alakattoon sekä pinta-asennukseen soveltuva julkisten tilojen ja IP65-puhdastilojen valaisinperhe. Square Basic -valaisimessa on häikäisemätön ja tasaisesti valaiseva valopinta. Valaisin on saatavilla opal- ja mikroprisma-versioina ja valittavana on runsaasti eri asennustapoja ja tehoversioita.

Edut

Tässä valaisimessa on kustannustehokas ja laadukas rakenne. Mikroprisma-versiossa UGR on < 19. Valaisimen paneelilla on ohut rakenne (10 mm ja kokonaiskorkeus < 42 mm). Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia (RAL9016). Valaisimen IP-luokitus on IP40 alakaton ala- ja IP20 alakaton yläpuolella. Puhdastilaversiossa IP-luokitus on IP65 alakaton ala- ja yläpuolella. Puhdastiloihin sopiva IP65-versio on saatavilla ainoastaan 36W on/off mikroprismanä. 37W versio on saatavilla DT-8 Tunable White ja Casambi Tunable White.

Sovellettavuus

Toimistojen, käytävien, koulujen, sairaaloiden ja muiden yleisten tilojen yleisvalaisin. Asennus suoraan T-listakattoon, pinta-asennuksena tai ripustettavaksi vaijereilla.

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄ
Square Basic 600x600 33W	GLSQB016060+33W	33W	3300 lm	100 lm/W	L70B50 50 000h, C10 50 000h	0°C
Square Basic 600x600 44W	GLSQB016060+44W	44W	4450 lm	100 lm/W	L70B50 50 000h, C10 50 000h	0°C
Square Basic 600x600 37W TW	GLSQB016060+37W+8TW	37W	3900 lm	105 lm/W	L70B50 50 000h, C10 50 000h	0°C
Square Basic 600x600 36W IP65	GLSQB016060+36W	36W	3600 lm	100 lm/W	L70B50 50 000h, C10 50 000h	0°C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.
Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Square Basic 600x600 33W	GLSQB016060+33W	595	9	595	2950
Square Basic 600x600 44W	GLSQB016060+44W	595	9	595	2950
Square Basic 600x600 37W TW	GLSQB016060+37W+8TW	595	10	595	4050
Square Basic 600x600 36W IP65	GLSQB016060+36W	595	10	595	3780

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000K, 4000K, 5000K ⁽¹⁾ , 3000K-5700K ⁽²⁾
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Microprisma ⁽³⁾ / Opal ⁽⁴⁾
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PMMA / PP
KOTELOINTILUOKKA:	IP 40/20 ⁽⁵⁾ , IP65 ⁽⁶⁾
ISKUNKESTÄVYYS:	IK06
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0,9
THD:	20% @230V

KYTKENTÄ:	Ketjutettava liitäntälaitte, jossa jousiliitin 3 x (on/off) ja 5 x (DALI) x 1,5–2,5 mm ² . Max 9mm. ⁽⁷⁾
OHJATTAVUUS:	On/Off, Dali, Casambi, DT-8 TunableWhite, Casambi TunableWhite ⁽⁸⁾
VÄRI:	Valkoinen (RAL9016)
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	5405044 600×600 Recessed installation frame UP-RF6060-01, 5405048 600×600 Ceiling surface installation frame UP-CF6060-01, 9905236 Square Basic ripustussarja, 5405052 Square Upposennuskiinnikkeet

Huomiot:

- 1) SDCM <3
- 2) vain 37W
- 3) UGR<19
- 4) Opal ei saatavilla TunableWhiteen
- 5) IP40 valaisimen alapuolella ja IP20 valaisimen yläpuolella
- 6) vain 36W on/off, IP65 valaisimen ala- ja yläpuolella
- 7) IP65 ei ketjutettava, kytkentä suoraan liitäntälaitteen johtimiin ja suojausluokka 2.
- 8) 36W IP65 versiossa vain on/off -ohjaus

Valonjakauma

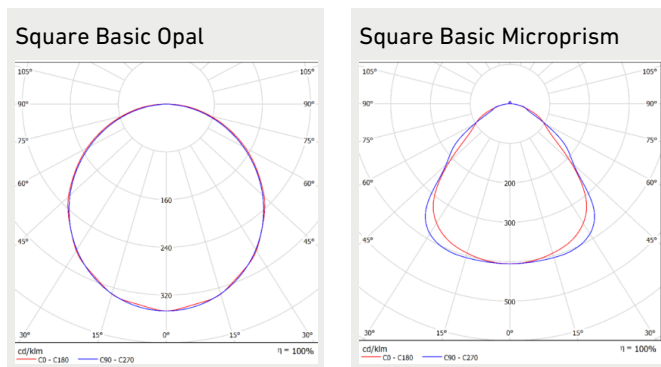


Kannattimet

5405044 600×600 Recessed installation frame UP-RF6060-01



5405048 600×600 Ceiling surface installation frame UP-CF6060-01

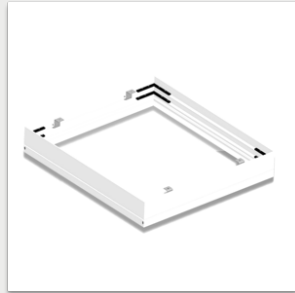

9905236 Square Basic ripustussarja



5405052 Square Uppoasennuskiinnikkeet



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Square Basic 600x600 ON/OFF	11	17	21	18	28	35
Square Basic 600x600 DALI	13	22	28	21	36	46
Square Basic 600x600 Casambi	14	23	29	23	38	48
Square Basic 600x600 TW DT-8/TW-Casambi	10	16	20	16	26	33
Square Basic 600x600 36W IP65 ON/OFF	15	24	30	25	40	50

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake