


UPSILON

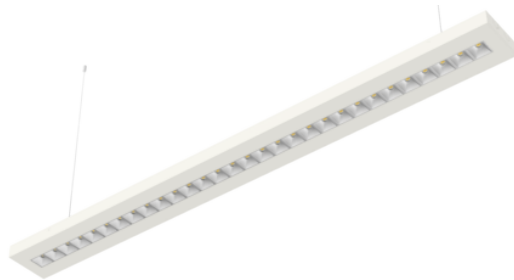

Upsilon on tyylikäs minimalistisen muotokielen omaava toimistovalaisin. Tuotteessa yhdistyy häikäisemätön optiikka erittäin korkealla energiatehokkuudella. Valaisin on saatavilla ylä- ja alavaloversiona, 35% ylös 65% alas, sekä pelkkänä alavaloversiona.

Edut

Upsilon valaisimen tehot voi vaihtaa liitäntälaitteen DIP switch kytkimestä. Vakiona ylä- ja alavalo 41W ja alavaloversio 33W. Valaisimen ohjausvaihtoehdot ovat DALI 2 ja On/Off.

Sovellettavuus

Häikäisemätön valaistus. UGR < 19 ja DSE-työpistevalaistuksen häikäisyvaatimukset (EN 12464-1: DSE L65 ≥ 1500 cd/m²) alittuvat kaikilla malleilla ja WELL-sertifiointin häikäisyvaatimukset (L45/90 UGR < 16) alittuvat seuraavilla versioilla: ylä- ja alavalo 41W/33W. LDT-valonjakotiedostot löytyvät ylä- ja alavaloversiot 43W ja 33W, sekä alavaloversiot 33 ja 27W. Järkevintä suunnitelma on optimoida DIALUX-ohjelmalla oikeaan tarvittavaan asennustehoon, jolloin kiinteistön energiatehokkuus on optimaalinen kWh/m².



Tuoteperheet ja variantit

| MALLI | TYYPPIKOODI | TEHO | VALOVIRTA | VALOTEHOKKUUS | ELINIKÄ | KÄYTTÖLÄMPÖTILA |
|--------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Upsilon Up-Down 35/65 41W 1500 | GLUL01UPD1541 | 41 W | 5523 lm | 135 lm/W | L80B50>50 000h L70B50>100 000h | 0 - +40°C |
| Upsilon Up-Down 35/65 33W 1500 | GLUL01UPD1533 | 33 W | 4451 lm | 135 lm/W | L80B50>50 000h L70B50>100 000h | 0 - +40°C |
| Upsilon 33W 1500 | GLUL01DOW1533 | 33 W | 5073 lm | 154 lm/W | L80B50>50 000h L70B50>100 000h | 0 - +40°C |
| Upsilon 27W 1500 | GLUL01DOW1527 | 27 W | 4122 lm | 153 lm/W | L80B50>50 000h L70B50>100 000h | 0 - +40°C |

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, CRI 80, valovirrassa +-10% toleranssi, tehossa +-10% toleranssi. Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

Mitat

| MALLI | TYYPPIKOODI | PITUUS (L) | KORKEUS (H) | LEVEYS (W) | PAINO |
|--------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|--------|
| Upsilon Up-Down 35/65 41W 1500 | GLUL01UPD1541 | 1500 mm | 38 mm | 136 mm | 5,2 kg |
| Upsilon Up-Down 35/65 33W 1500 | GLUL01UPD1533 | 1500 mm | 38 mm | 136 mm | 5,2 kg |
| Upsilon 33W 1500 | GLUL01DOW1533 | 1500 mm | 38 mm | 136 mm | 5,1 kg |
| Upsilon 27W 1500 | GLUL01DOW1527 | 1500 mm | 38 mm | 136 mm | 5,1 kg |

Yleiskuvaus



| | |
|---------------------|------------------------------|
| VÄRILÄMPÖTILA: | 4000K (3000K) ⁽¹⁾ |
| VÄRINTOISTOINDEKSI: | $R_A \geq 80$ |
| VALOLÄHTEEN SUOJA: | PMMA |
| KOTELOINTILUOKKA: | IP20 |
| SYÖTTÖJÄNNITE: | 220-240 Vac |
| TAAJUUS: | 50-60 Hz |
| PF: | > 0,9 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| THD: | 20% |
| KYTKENTÄ: | Vakiona liitosjohto 3,6m |
| OHJATTAVUUS: | DALI, On/Off |
| VÄRI: | Valkoinen |
| RUNGON MATERIAALI: | Teräs |
| TAKUU: | 5 vuotta. STUL-takuu 2 vuotta. |
| LISÄVARUSTEET (ASENNUS): | C2300067 Vaijerisarja 3m |


Huomiot:

1) SCDM \leq 3

Valonjakauma

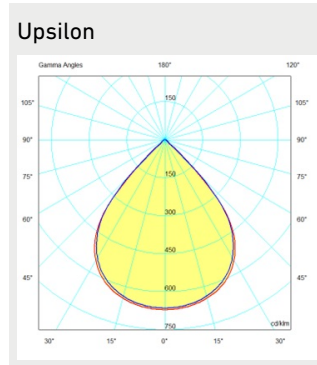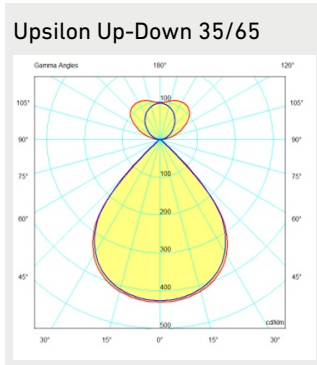

Mittapiirros

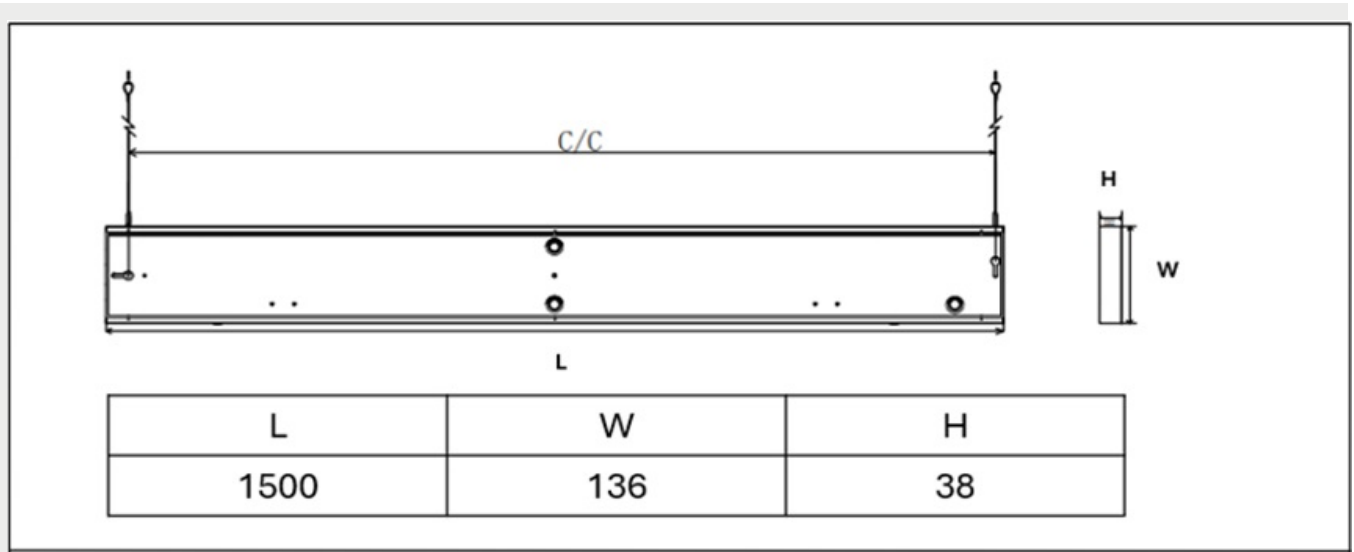

Kannattimet

C2300067 Vaijerisarja 3m



Sulakemitoitukset

| | B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Upsilon Up-Down 35/65 41W,33W 1500 DALI,On/Off | 34 | 55 | 69 | 34 | 55 | 69 |
| Upsilon 33W,27W 1500 DALI,On/Off | 34 | 55 | 69 | 34 | 55 | 69 |

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake