

ZEETA LINEAR GEN2



Zeeta Linear Gen2 on hyvä yleisvalaisin mataliin tiloihin katto- ja seinäasennukseen. Pelkistetyn ulkonäön vuoksi valaisin sopii useisiin erilaisiin tiloihin. Valaisimen laadukkaat komponentit takaavat valaisimen pitkän eliniän maksimoiden energiasäästöt. Valaisin on saatavilla myös DALI-versiona.

Edut

Zeeta Linear Gen2 on roiskevesiluokituksen (IP44) omaava valaisin. Valaisimessa on hyvä kytkentätila, joka helpottaa valaisimen ketjutusta ja läpijohtotusta. Ison valopinta-alan ansiosta valo ei häikäise vaan luo tasaisen valon.

Sovellettavuus

Teollisuuden sekä kauppakeskusten varasto- ja kylmätilojen yleisvalaisin. Soveltuu erinomaisesti myös pukuhuonetiloihin sekä esimerkiksi koulujen, toimistojen ja hotellien käytäville.



Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Zeeta Linear Gen2 40W	GLZL20140	40 W	4646 lm	116 lm/W	L80B50 > 50 000h	-20 - +40°C
Zeeta Linear Gen2 58W	GLZL20158	58 W	6942 lm	120 lm/W	L80B50 > 50 000h	-20 - +40°C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-10% toleranssi, tehossa +-10% toleranssi. Vain sisäkäyttöön.

i

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Zeeta Linear Gen2 40W	GLZL20140	1200 mm	80 mm	207 mm	2,6 kg
Zeeta Linear Gen2 58W	GLZL20158	1500 mm	80 mm	207 mm	3,3 kg

Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	4000K (3000K & 5000K) ^{(1) (2)}
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Opal
VALOLÄHTEEN SUOJA:	Polykarbonaatti
KOTELOINTILUOKKA:	IP44/IP40 (IP20) ⁽³⁾
ISKUNKESTÄVYYS:	IK08
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0,9
THD:	20%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima 3 x 2.5 mm ² (ON/OFF) TAI 5 x 2.5 mm ² (DALI)
OHJATTAVUUS:	DALI ⁽⁴⁾ , On/off
VÄRI:	Valkoinen RAL9016


RUNGON MATERIAALI:	Teräs/polykarbonaatti
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta

Huomiot:

- 1) 3000K ja 5000K optiona
- 2) SDCM \leq 5
- 3) Kattoasennettuna valaisin on IP44 ja seinäasennettuna IP40. Valaisin on IP20 ylhäältäpäin.
- 4) DALI-versioissa teho muutettavissa (58W -> 43W ja 40W -> 30W) liitäntälaitteen DIP-Switch-kytkimillä (katso asennusohje).


Valonjakauma

Zeeta Linear Gen2

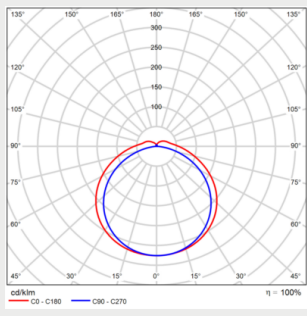

Mittapiirros

Mittakuva

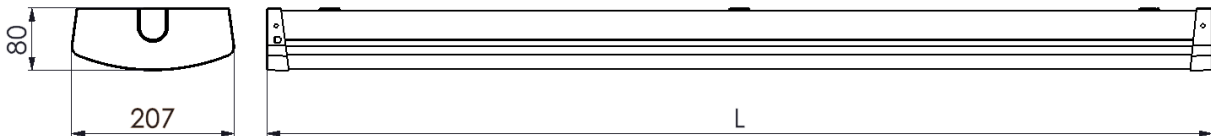

Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Zeeta Linear Gen2 40W ON/OFF	4	6	7	6	10	12
Zeeta Linear Gen2 40W DALI	25	35	44	25	35	44
Zeeta Linear Gen2 58W ON/OFF	5	8	10	8	13	16
Zeeta Linear Gen2 58W DALI	14	23	28	14	23	28

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake