

# ZEETA LINEAR



Zeeta Linear on hyvä yleisvalaisin mataliin tiloihin katto- ja seinäasennukseen. Pelkistetyn ulkonäön vuoksi valaisin sopii erilaisiin tiloihin. Valaisimen laadukkaat komponentit on valittu huolella. Laadukkaat komponentit takaavat valaisimen pitkän eliniän maksimoiden energiasäästöt. Valaisin on saatavilla myös DALI-versiona.

## Edut

Zeeta Linear on roiskevesiluokituksen (IP44) omaava valaisin. Valaisimessa on hyvä kytkentätila, joka helpottaa valaisimen ketjutusta ja läpijohtotusta. Koko valaisimen levyinen UV-suojattu muovikupu lähtee irti ilman erillisiä työkaluja, mikä tekee myös huollosta ja asennuksesta helppoa. Ison valopinta-alan ansiosta valo ei häikäise vaan luo tasaisen valon.

## Sovellettavuus

Teollisuuden sekä kauppakeskusten varasto- ja kylmätilojen yleisvalaisin. Soveltuu erinomaisesti myös pukuhuonetiloihin sekä esimerkiksi koulujen, toimistojen ja hotellien käytäville.

## Tuoteperheet ja variantit

TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Zeeta Linear 39W	GLZL01039	39 W	4200 lm	108 lm/W	L85F10 > 50 000h;	-25 - +55°C
Zeeta Linear 56W	GLZL01056	56 W	6220 lm	110 lm/w	L85F10 > 50 000h;	-25 - +55°C

### Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi

## Mitat

TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Zeeta Linear 39W	GLZL01039	1190 mm	70 mm	208 mm	2,3 kg
Zeeta Linear 56W	GLZL01056	1490 mm	70 mm	208 mm	2,9 kg

## Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000K, 4000K & 5000K <sup>1)</sup>
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Opal
VALOLÄHTEEN SUOJA:	Polykarbonaatti
KOTELOINTILUOKKA:	IP44 (IP20)
ISKUNKESTÄVYYS:	IK 05
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0,95
THD:	<10%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima 5*2.5 mm <sup>2</sup> TAI 3*2.5 mm <sup>2</sup> ja +/- DALI.
OHJATTAVUUS:	DALI, On/off


<b>VÄRI:</b>	Valkoinen
<b>RUNGON MATERIAALI:</b>	Teräs/polykarbonaatti
<b>TAKUU:</b>	5 vuotta

### Huomiot:


1) SDCM  $\leq 4$

Valaisin on IP44 alhaaltapäin ja IP20 ylhäältäpäin.

## Valonjakauma

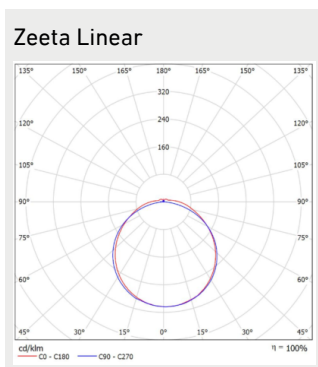

## Mittapiirros

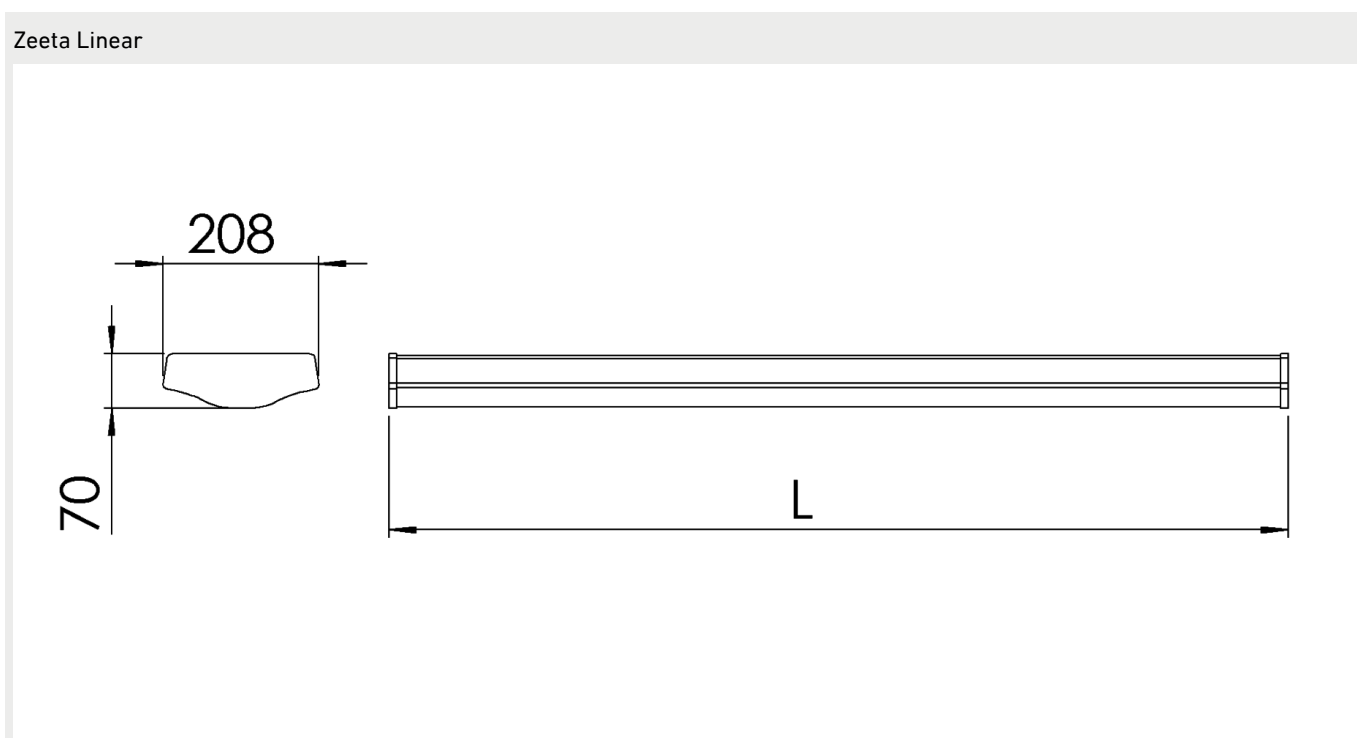

## Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Zeeta Linear 39W	14	24	28	23	37	47
Zeeta Linear 56W	8	16	16	13	21	27

### ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi