

# ZEETA PLAFOND




Zeeta Plafond on monikäyttöinen LED-plafondi, joka tuottaa tilaan miellyttävän ja tasaisen valon. Tyylikäs plafondi soveltuu erinomaisesti yleisvalaisimeksi esimerkiksi koulu-, toimisto-, saniteetti-, pukeutumis- tai käytävätiloihin. Hyvä IP-luokitus mahdollistaa myös kosteiden tilojen valaisun. Valaisin on saatavilla sekä ON/OFF- että sensoriversiona käyttömukavuuden ja energiasäästön lisäämiseksi. Ohut plafondi voidaan asentaa katto- tai seinäpinnalle.

## Edut

Tyylikäs ja monikäyttöinen plafondi, jossa on myös hyvä kosteudenkestävyys (IP54).

## Sovellettavuus

Erityyppisten tilojen, esimerkiksi koulu-, toimisto-, saniteetti-, pukeutumis- tai käytävätilojen yleisvalaisu seinä- tai kattoasennuksella. Soveltuu myös kosteiden tilojen valaisuun.



**GREENLED**

## Tuoteperheet ja variantit

TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Zeeta Plafond 12W	GLZP01012XX-F	12 W	1260 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 12W sensor <sup>1)</sup>	GLZP01012XX-S	12 W	1260 lm	105 lm/w	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 18W	GLZP01018XX-F	18 W	1890 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 18W sensor <sup>1)</sup>	GLZP01018XX-S	18 W	1890 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 25W	GLZP01025XX-F	25 W	2550 lm	102 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 25W sensor <sup>1)</sup>	GLZP01025XX-S	25 W	2550 lm	102 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C

### Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.

1) Liiketunnistuksessa on kiinteä 3min päälläoloviive.

## Mitat


TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Zeeta Plafond 12W	GLZP01012XX-F	Ø 250 mm	48 mm		0,7 kg
Zeeta Plafond 12W sensor <sup>1)</sup>	GLZP01012XX-S	Ø 250 mm	48 mm		0,7 kg
Zeeta Plafond 18W	GLZP01018XX-F	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg
Zeeta Plafond 18W sensor <sup>1)</sup>	GLZP01018XX-S	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg
Zeeta Plafond 25W	GLZP01025XX-F	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg
Zeeta Plafond 25W sensor <sup>1)</sup>	GLZP01025XX-S	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg

## Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000K, 4000K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	R <sub>A</sub> ≥ 80
OPTIIKKA:	Opal
VALOLÄHTEEN SUOJA:	Polykarbonaatti


<b>KOTELOINTILUOKKA:</b>	IP54
<b>SYÖTTÖJÄNNITE:</b>	220-240 Vac
<b>TAAJUUS:</b>	50-60 Hz
<b>PF:</b>	On/Off >0,93, Sensor >0,65
<b>THD:</b>	<20%
<b>KYTKENTÄ:</b>	Sisäinen kytkentärima 3*2.5 mm <sup>2</sup>
<b>OHJATTAVUUS:</b>	On/off
<b>VÄRI:</b>	Valkoinen
<b>RUNGON MATERIAALI:</b>	polykarbonaatti
<b>TAKUU:</b>	5 vuotta

## Valonjakauma

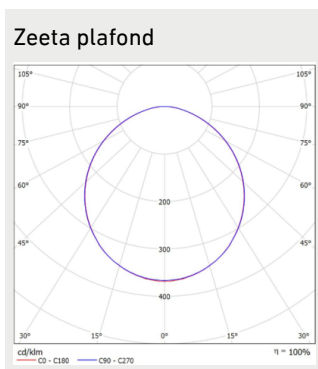

## Mittapiirros

Zeeta plafond\_mittakuva

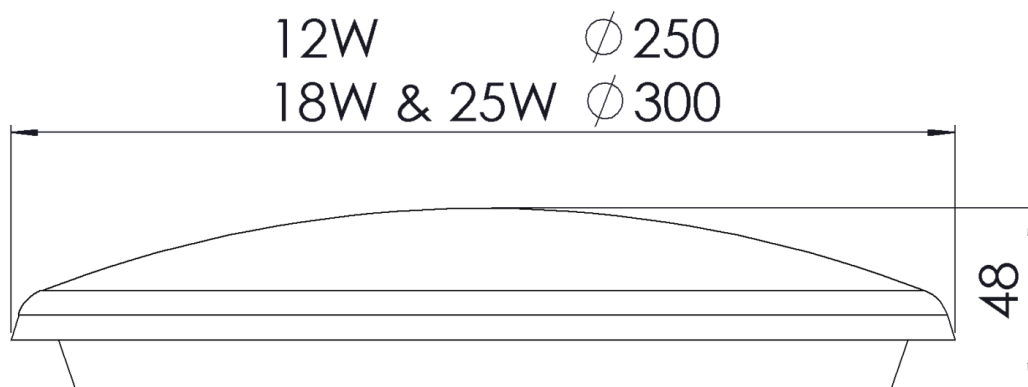

## Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Zeeta Plafond 12W	55	88	110	91	149	183
Zeeta Plafond 18W	37	59	73	61	100	122
Zeeta Plafond 25W	26	42	52	43	71	87

### ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi