

# ZEPLINN TILTON TRACK



Zeplinn Tilton track on ihanteellinen valinta sekä korostus- että yleisvalaistukseen. Valaisimessa on yhtenäinen design sekä kompakti koko ja uusin linssitekniikka. Valaisin on toteutettu häikäisemättömällä dark light -optiikalla ja siinä on korkea värintoisto.

## Edut

Saatavissa 3000K ja 4000K -versiot CRI 90 värintoistolla.  
On/Off ja DALI.

## Sovellettavuus

Zeplinn Tilton track soveltuu vähittäiskaappoihin, näyttelytiloihin, julkisiin rakennuksiin ja museoihin.

## Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Zeplinn Tilton Track 33W	TK-T097-1001	33 W	3150 lm	95 lm/W	L90B50 >55 000h, C10 50 000h	0 - +40°C

### Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, CRI90, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi. Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

## Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	HALKAISIJA (D)	PAINO
Zeplinn Tilton Track 33W	TK-T097-1001	208 mm	153 mm		85 mm	0,8 kg


## Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K <sup>(1)</sup>
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 90$
OPTIIKKA:	Linssioptiikka (15°, 24°, 38°, 60°)
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PMMA
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	10%
KYTKENTÄ:	Kytkeä 3-vaihekosketinkiskoon tai DALI-kosketinkiskoon.
OHJATTAVUUS:	DALI, On/off
VÄRI:	Valkoinen RAL9016 tai musta RAL9005
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja

## Huomiot:


1) SDCM  $\leq 3$

## Valonjakauma

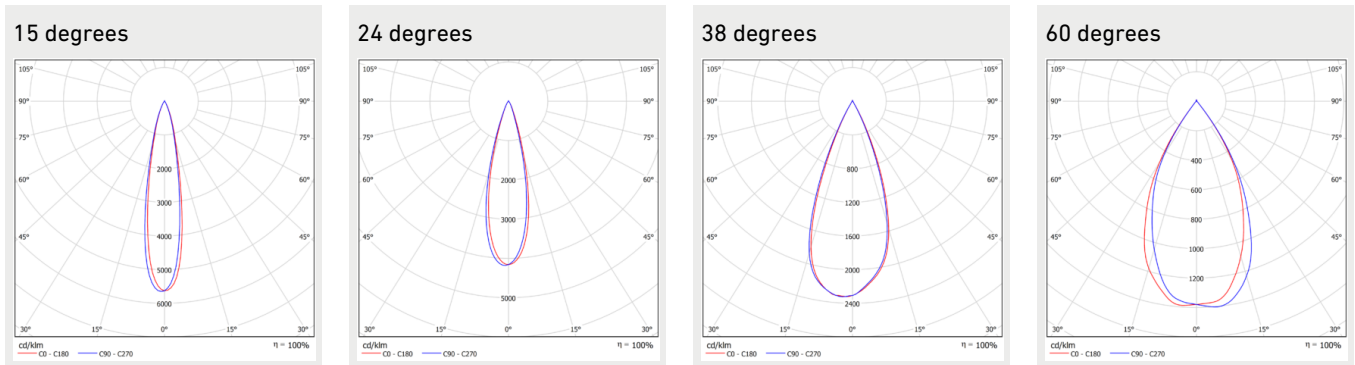

## Mittapiirros

Zeplinn Tilton Track

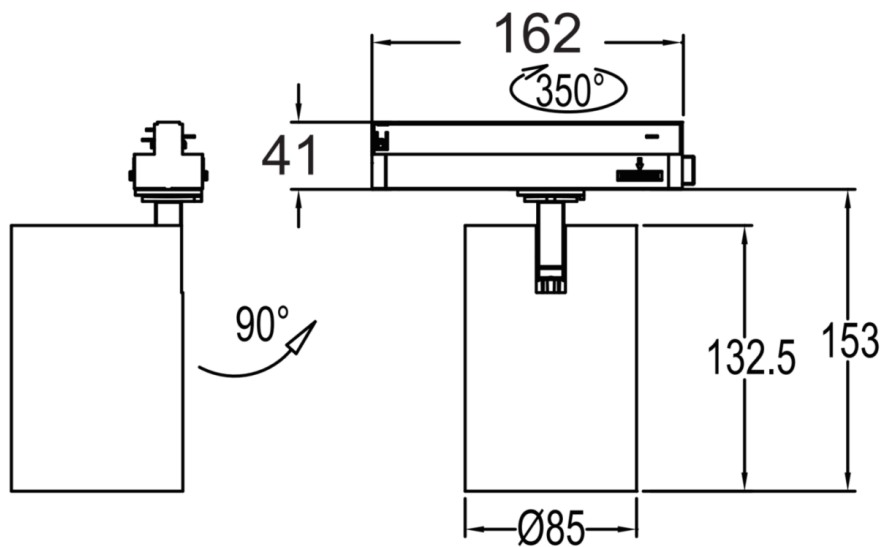

## Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ZEPLINN TILTON TRACK 33W OnOff & DALI	15	25	31	26	42	52

i

### ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 25,5%

Yhteydenottolomake