

# SÄHKÖNUMEROIDUT TUOTTEET 2024

**GREENLED**

# GREENLED VALAISIMET NYT MYÖS SÄHKÖNUMEROILLA!

Tutustu valaisimiin suoraan näiden linkkien kautta:

- [AlfaLine Gen 3](#)
- [Alfa Z](#)
- [Alfa Z Indirect / Direct](#)
- [Delta R20](#)
- [Eco S](#)
- [Eco S Evi](#)
- [Gamma Gen2](#)
- [Omega Gen2](#)
- [Omega Linear Gen2](#)
- [Omega Linear Basic](#)
- [Phi Vision](#)
- [Phi Vision Direct/Indirect](#)
- [Sigma Gen3](#)
- [Sigma Gen3 Pro](#)
- [Square Gen3](#)
- [Upsilon](#)

**Maailman energiatehokkaimmat kotimaiset valaisimet ovat nyt saataville entistä helpommin myös sähköalan ammattilaisille.**

Greenled on jo yli 10 vuoden ajan valmistanut markkinoiden energiatehokkaimpiin kuuluvia valaisimia suurten yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin, ja asiakkainamme on suurin osa Suomen merkittävimpiä yrityksiä ja suurimpia kaupunkeja.

Tukkujen kanssa tehtävän yhteistyön kautta haluamme tuoda kotimaiset valaisimet tarjolle myös pienempiin projekteihin ja uudiskohteisiin, joihin etsitään matalan hiilijalanjäljen ja pitkän elinkaaren valaisimia.

Löydät sähkönumeroidut valaisimemme helposti tästä dokumentista, ja voit lukea lisää valaisimista suorien linkkien kautta [kotisivuiltamme](#) ja osoitteesta [Sähkönumerot.fi](#).

Valaisimet tulevat syksyn 2024 aikana saataville kaikkien merkittävien tukkujen kautta. Näet ajantasaiset varastosaldot sähkönumerot.fi palvelussa olevien sähkönumerolinkkien takaa, tai suoraan alla olevien logojen kautta.

**ahlsell**



**onninen** 

Asiantuntijamme palvelevat sinua missä tahansa tuotteisiimme tai projektiinne liittyvissä kysymyksissä. [Hyppää tämän linkin kautta yhteystietoihin.](#)

**GREENLED**

# MIKSI GREENLEDIN VALAISIMET?



Energiatehokkaat ja vastuullisesti valmistetut valaisimet auttavat yrityksiä saavuttamaan valaistukselle asetetut tehokkuus-, laatu- ja päästötavoitteet.

## KOTIMAISUUS

Suomi on edelläkävijöitä laadukkaiden ja vastuullisten ammattivalaisimien valmistuksessa, ja **Greenled kuuluu markkinoiden suurimpiin ja arvostetuimpiin kotimaisiin toimijoihin.** Meille on kunnia-asia tukea suomalaista työtä ja palvella suomalaisia asiakkaita sillä mentaliteetilla, joka on tuonut meidät tähän, ja joka tulee viemään meidät kirkkaaseen tulevaisuuteen. Suomalainen valaisin on aina vastuullisuusteko.

## ASENNETTAVUUS

Greenledin valaisimia asentaneet ammattilaiset tilaavat useimmiten valaisimemme myös seuraavaan kohteeseen, koska he ymmärtävät, että kaikki ylimääräinen työ kohteessa on kallista ja vaivalloista. **Kotimaisena toimijana tunnemme paikallisen markkinan tarpeet ja pystymme räätälöimään valaisimet kohdekohtaisten tarpeiden mukaan.**

## LAATU

Käytämme valaisimissamme tarkkaan valittuja ja laadukkaita komponentteja ja kasaamme ne kotimaassa Oulussa, jotta pystymme tarjoamaan **kaikille tuotteillemme 5, 8 tai jopa 10 vuoden takuun.** Tavoitteenamme on tarjota aina markkinoiden energiatehokkaimmat, ja sitä kautta elinkaareltaan pitkäikäisimmät valaisimet, kuten AlfaLine Gen3, yli 200lm/W.

# KAIKKI VALAISIMET 5-10 VUODEN TAKUULLA.

**GREENLED**

# ALFALINE GEN3 – KIRKKAASTI YKSI MAAILMAN PARHAITA VALAISIMIA



Yli  
200lm  
/W



Klikkaa tästä  
saatavuustietoihin

Alfa Line Gen3 on Suomessa valmistettu led-valaisin, jonka hyötysuhde on vakiotuotteissa jopa yli 170lm/W, ja räätälöitynä jopa yli 200lm/W! Rungossa on erittäin pieni hiilijalanjälki, joka takaa ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan valaistusratkaisun. Alfa Line Gen3 valaisin on saatavissa kolmella eri pituudella, ja se vastaa täydellisesti tämän päivän tarpeisiin ihmiskeskeisen valaistuksen toteuttamisessa.

Alfa Line Gen3 on saatavissa myös modulaarisena valkoisena jonovalaisinratkaisuna. Modulaarinen ratkaisu mahdollistaa mm. turvavalaisimien, tunnistimien tai tilakohtaisen langallisen tai langattoman ohjauksen integroinnin.

Klikkaa tästä  
lisätietoihin

Tuote-  
perheen  
kotisivulle

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">42 659 26</a>	GLALG301B032S84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 32W, 5508lm, 840, On/Off, 90°, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	5508	1204	32	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 27</a>	GLALG301B043S84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 43W, 7000lm, 840, On/Off, 90°, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	7000	1204	43	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 28</a>	GLALG301B053S84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 53W, 8410lm, 840, On/Off, 90°, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8410	1204	53	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 29</a>	GLALG301B053S84Z90CWDN	Alfa Line Gen3 Basic 53W, 8410lm, 840, DALI, 90°, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8410	1204	53	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 30</a>	GLALG301B036M84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 36W, 6122lm, 840, On/Off, 90°, 1512mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	6122	1512	36	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 31</a>	GLALG301B049M84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 49W, 8187lm, 840, On/Off, 90°, 1512mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8187	1512	49	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 32</a>	GLALG301B063M84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 63W, 10234lm, 840, On/Off, 90°, 1512mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	10234	1512	63	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 33</a>	GLALG301B063M84Z90CWDN	Alfa Line Gen3 Basic 63W, 10234lm, 840, DALI, 90°, 1512mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	10234	1512	63	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 34</a>	GLALG301B052L84Z90CWFN	Alfa Line Gen3 Basic 52W, 8900lm, 840, On/Off, 90°, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8900	2370	52	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 35</a>	GLALG301B052L84Z90CWDN	Alfa Line Gen3 Basic 52W, 8900lm, 840, DALI, 90°, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8900	2370	52	Valkoinen	90 DEG	4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet

# ALFA Z- AJATON DESIGN RAVINTOLOIHIN, TOIMISTOIHIN JA MYYMÄLÖIHIN



ALFA Z

Alfa Z -valaisimen tyylikäs ajaton design luo viihtyisyyttä toimistoihin, ravintoloihin, myymälöihin ja kouluihin.

Alfa Z direct soveltuu toimistoihin, kauppaan, kouluihin ja ravintoloihin yleisvalaistukseksi. Mahdollistaa mukautuvat modulaariset jono- ja kehäratkaisut. Jatkoprofiileihin on mahdollista asentaa kohdevalaisimet integroituun valaisinkiskoon.

Alfa Z direct/indirect soveltuu työpistekohtaiseen valaistukseen ja kouluvalaistukseen erikseen ohjattavien ylä- ja alavalaisimien ansiosta. Mahdollistaa mukautuvat modulaariset jono- ja kehäratkaisut. Jatkoprofiileihin on mahdollista asentaa kohdevalaisimet integroituun valaisinkiskoon.



ALFA Z  
direct/  
indirect

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI ECG	Kannake
42.659.82	GLAZ01034DIR82WH84DWHITWH	Alfa Z direct 34W 6010lm, 840, DALI, optiikka 82 white, 1260mm, valk., 3m vajjeriripustimet	Alumiini, päädyt PC	RAL 9003, efektipinta	PMMA/PC	IP20	6010	1260	34	Valkoinen	82 white	4000k	80 DALI	Vajjeriripustin 3m
42.659.83	GLAZ01034DIR81BL84DBLACBL	Alfa Z direct 34W 6010lm, 840, DALI, optiikka 81 black, 1260mm, musta, 3m vajjeriripustimet	Alumiini, päädyt PC	RAL 9005, efektipinta	PMMA/PC	IP20	5470	1260	34	Musta	81 BLACK	4000k	80 DALI	Vajjeriripustin 3m
42.659.84	GLAZ01047DIR182WU84DWHITWH	Alfa Z direct/indirect 47W, 8010lm, 840, DALI, optiikka 82 white UP25-D75, 1260mm, valk., 3m vajjeriripustimet	Alumiini, päädyt PC	RAL 9003, efektipinta	PMMA/PC	IP20	8010	1260	47	Valkoinen	82 white	4000k	80 DALI	Vajjeriripustin 3m
42.659.85	GLAZ01052DIR181BU84DBLACBL	Alfa Z direct/indirect 52W, 8170lm, 840, DALI, optiikka 81 black UP49-D51, 1260mm, musta, 3m vajjeriripustimet	Alumiini, päädyt PC	RAL 9005, efektipinta	PMMA/PC	IP20	8170	1260	52	Musta	81 BLACK	4000k	80 DALI	Vajjeriripustin 3m



# ECO-S – TÄYTTÄÄ VAATIVANKIN KOHTEEN TARPEET



ECO S on uusi selkeän muotokielen omaava ympäristötietoinen (IP65 & IK08) lineaarinen yleisvalaisin. Valaisimesta löytyvät monipuoliset pituus- ja tehoversiot sekä valonjaot erilaisiin toimintaympäristöihin.

Valaisimen paineentasaus hoidetaan vaihdettavissa olevalla Gore-suodattimella, minkä ansiosta tasaosilma pysyy hallitusti puhtaana.

Valaisimen komponentit ja materiaalit on valittu huolella energiatehokkuuden ja pitkän elinkaaren takaamiseksi. Laadukkaan optiikkansa ansiosta valaisin antaa ympäristöönsä häikäisemättömän ja tasaisen valon. ECO S täyttää vaativankin käyttökohteen tarpeet ja sen asennettavuus ja kytkettävyys on tehty helpoksi.

Tuote-  
perheen  
kotisivulle

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP-luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">43 045 49</a>	GLES01P08284Z92KFAE	ECO S 82W, 11800lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 954mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 50</a>	GLES01P08284Z92KDAE	ECO S 82W, 11800lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 954mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 51</a>	GLES01P11584Z92KFAE	ECO S 115W, 17000lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1254mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 52</a>	GLES01P11584Z92KDAE	ECO S 115W, 17000lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1254mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 79</a>	GLES01P14684Z92KFAE	ECO S 146W, 20700lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1554mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	20700	1554	146	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 80</a>	GLES01P14684Z92KDAE	ECO S 146W, 20700lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1554mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	20700	1554	146	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 49</a>	GLES01P08284Z92KFAE	ECO S 82W, 11800lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 954mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 50</a>	GLES01P08284Z92KDAE	ECO S 82W, 11800lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 954mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 51</a>	GLES01P11584Z92KFAE	ECO S 115W, 17000lm, 840, On/Off, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1254mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43 045 52</a>	GLES01P11584Z92KDAE	ECO S 115W, 17000lm, 840, DALI, leveä, PC- kupu, Gore-suodatin, 1254mm, keijutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PC	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ 4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet

# ECO S EVI – PUHTAUTTA VAATIVIIN TILOIHIN



Saatavuustiedot



ECO S EVI on uusi selkeän muotokielen omaava ympäristösietoinen (IP65 & IK08) lineaarinen yleisvalaisin vaativaan käyttöympäristöön. Valaisimesta löytyvät monipuoliset pituus- ja tehoversiot sekä valonjaot erilaisiin toimintaympäristöihin. Saatavilla pintakäsittelyt erilaisiin toimintaympäristöihin teollisuuden puhtautta vaativissa tiloissa.

Valaisiminen D-luokitus mahdollistaa valaisiminen asennuksen myös pölyisiin ympäristöihin.

Valaisimen paineentasaus hoidetaan vaihdettavissa olevalla Gore-paineentasausventtiilillä, minkä ansiosta tasaosilma pysyy hallitusti puhtaana ja suojaa valaisimen sisäosia likaantumiselta.

Klikkaa tästä

Tuote-  
perheen  
kotisivulle

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">43.045.53</a>	GLESE01P08284Z92KFAE	ECO S EVI 82W, 11800lm, 840, On/Off, leveä, PMMA-kupu, Gore-suodatin, 954mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PMMA	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.54</a>	GLESE01P08284Z92KDAE	ECO S EVI 82W, 11800lm, 840, DALI, leveä, PMMA-kupu, Gore-suodatin, 954mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PMMA	IP65	11800	954	82	Anodisoitu	LEVEÄ	4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.56</a>	GLESE01P11584Z92KFAE	ECO S EVI 115W, 17000lm, 840, On/Off, leveä, PMMA-kupu, Gore-suodatin, 1254mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PMMA	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.57</a>	GLESE01P11584Z92KDAE	ECO S EVI 115W, 17000lm, 840, DALI, leveä, PMMA-kupu, Gore-suodatin, 1254mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PMMA	IP65	17000	1254	115	Anodisoitu	LEVEÄ	4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.58</a>	GLESE01P14684Z92KFAE	ECO S EVI 146W, 20700lm, 840, On/Off, leveä, PMMA-kupu, Gore-suodatin, 1554mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PMMA	IP65	20700	1554	146	Anodisoitu	LEVEÄ	4000k	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.59</a>	GLESE01P14684Z92KDAE	ECO S EVI 146W, 20700lm, 840, DALI, leveä, PMMA-kupu, Gore-suodatin, 1554mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC	Anodisoitu harmaa	PMMA	IP65	20700	1554	146	Anodisoitu	LEVEÄ	4000k	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.90</a>	3508171	ECO S / Gamma kiinnike 70													3508171
<a href="#">42.659.91</a>	3508173	ECO S / Gamma kiinnike 120													3508173
<a href="#">42.659.92</a>	9905199	ECO S / Gamma kiinnike sääd pinta													9905199
<a href="#">42.659.93</a>	9905200	ECO S / Gamma kiinnike sääd 70													9905200



# GAMMA GEN 2 – KESTÄVÄ KOTIMAINEN MONEEN KOHTEESEEN



Luotettava ja kestävä yleisvalaisin useisiin käyttösovelluksiin. Valaisin on valmistettu kaksiväri-suulakepuristuksella, joka minimoi valmistuksen energiankulutuksen ja varmistaa erittäin kestäväan rakenteen pitkälle elinkaarelle. Valaisin on tiivis ja IP66/IP67 -luokiteltu.

Materiaaliksi tuotteeseen on valittu korkean valonläpäisyn LG PC, joka mahdollistaa pienet valohäviöt ja tätä kautta pienet elinkaaripestöt.

Materiaalina polykarbonaatti (PC) on iskuja kestävä ja itsestään sammuva sekä UV-suojattu.



Tuote-  
perheen  
kotisivulle

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">42 773 11</a>	GLGG201057B84OPCHF	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, On/Off, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 773 12</a>	GLGG201057B84OPCHD	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 36</a>	GLGG201096B84OPCHF	Gamma Gen 2 96W, 13560lm, 840, On/Off, opal, 1840mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	13560	1840	96	Harmaa	Opal	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 37</a>	GLGG201096B84OPCHD	Gamma Gen 2 96W, 13560lm, 840, DALI, opal, 1840mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	13560	1840	96	Harmaa	Opal	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 38</a>	GLGG201036F84OPCHD	Gamma Gen 2 -40 Freezer 36W, 5640lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	5640	1560	36	Harmaa	Opal	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 39</a>	GLGG201058F84OPCHD	Gamma Gen 2 -40 Freezer 58W, 8740lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8740	1560	58	Harmaa	Opal	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 773 11</a>	GLGG201057B84OPCHF	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, On/Off, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 773 12</a>	GLGG201057B84OPCHD	Gamma Gen 2 57W, 8500lm, 840, DALI, opal, 1560mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	8500	1560	57	Harmaa	Opal	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 36</a>	GLGG201096B84OPCHF	Gamma Gen 2 96W, 13560lm, 840, On/Off, opal, 1840mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	13560	1840	96	Harmaa	Opal	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42 659 37</a>	GLGG201096B84OPCHD	Gamma Gen 2 96W, 13560lm, 840, DALI, opal, 1840mm, ketjutettava, kattokiinnikkeet	Polykarbonaatti, päädyt PC/ABS	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaos diffuusi valkoinen	PC	IP66/IP67	13560	1840	96	Harmaa	Opal	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet

# OMEGA GEN 2 – ERINOMAINEN ENERGIATEHOKKUUS JA YHDISTELTÄVYYS



Omega Gen2 tuoteperhe tarjoaa erinomaisen energiatehokkuuden yhdistettynä erinomaiseen optiikkaratkaisuun. Tuoterakenne ja sen asennettavuus mahdollistavat aina kustannustehokkaan ratkaisun.



Tuote-  
perheen  
kotisivulle

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">42.659.40</a>	GLOG20107184Z90WFN	Omega Gen2 71W, 10450lm, 840, On/Off, 90deg, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	10450	1204	71	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.41</a>	GLOG20107184Z90WDN	Omega Gen2 71W, 10450lm, 840, DALI, 90deg, 1204mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	10450	1204	71	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.42</a>	GLOG20110684Z90WFN	Omega Gen2 106W, 16920lm, 840, On/Off, 90deg, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	16920	2370	106	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.43</a>	GLOG20110684Z90WDN	Omega Gen2 106W, 16920lm, 840, DALI, 90deg, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	16920	2370	106	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.773.13</a>	GLOG20114784Z90WFN	Omega Gen2 147W, 22000lm, 840, On/Off, 90deg, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	22000	2370	147	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.773.15</a>	GLOG20114784Z90WDN	Omega Gen2 147W, 22000lm, 840, DALI, 90deg, 2370mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	22000	2370	147	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.97</a>	E1500145	Kiinnike Alfaline / Omega Gen2 MEK70, valk.								Valkoinen					E1500145
<a href="#">42.659.98</a>	E1500149	Kiinnike Alfaline / Omega Gen2 MEK110, valk.								Valkoinen					E1500149
<a href="#">42.659.99</a>	9908435	Kiinnike Alfaline / Omega Gen2 MEK70, sinkitty								Sinkitty					9908435
<a href="#">42.773.00</a>	3008036	Kiinnike Alfaline / Omega Gen2 MEK110, sinkitty								Sinkitty					3008036
<a href="#">42.773.01</a>	G00616	Omega Gen2 Pallokiinnike kattoon, sinkitty								Sinkitty					G00616
<a href="#">42.773.02</a>	G00611	Omega Gen2 Pallokiinnike MEK70, sinkitty								Sinkitty					G00611
<a href="#">42.773.03</a>	G00613	Omega Gen2 Pallokiinnike kattoon MEK110, sinkitty								Sinkitty					G00613



# OMEGA LINEAR BASIC – YHTENÄISTÄ VALOPINTAA KAUPAN TARPEISIIN



Kustannustehokas tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava valaisin kaupan tarpeisiin. Soveltuu kaupan kisko-, ramppi- ja jonoratkaisuihin. Saatavissa monilla eri teho, koko ja kytkentä vaihtoehdoilla



Tuote-  
perheen  
kotisivulle

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">42.659.72</a>	GLOB010358490WF	Omega Linear Basic 35W, 5420lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	5420	1156	35	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.73</a>	GLOB010528490WF	Omega Linear Basic 52W, 7390lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	7390	1156	52	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.74</a>	GLOB010628490WF	Omega Linear Basic 62W, 8610lm, 840, On/Off, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8610	1156	62	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.75</a>	GLOB010628490WD	Omega Linear Basic 62W, 8610lm, 840, DALI, 90deg, 1156mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	8610	1156	62	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.76</a>	GLOB011078490WF	Omega Linear Basic 107W, 15650lm, 840, On/Off, 90deg, 2283mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	15650	2283	107	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.77</a>	GLOB011078490WD	Omega Linear Basic 107W, 15650lm, 840, On/Off, 90deg, 2283mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	15650	2283	107	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.78</a>	GLOB010838490WF	Omega Linear Basic 83W, 13080lm, 840, On/Off, 90deg, 2843mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	13080	2843	83	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.79</a>	GLOB011208490WF	Omega Linear Basic 120W, 17970lm, 840, On/Off, 90deg, 2843mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	17970	2843	120	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.80</a>	GLOB011478490WF	Omega Linear Basic 147W, 20740lm, 840, On/Off, 90deg, 2843mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	20740	2843	147	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	ON/OFF	Kattokiinnikkeet
<a href="#">42.659.81</a>	GLOB011478490WD	Omega Linear Basic 147W, 20740lm, 840, DALI, 90deg, 2843mm, valk., kattokiinnikkeet	Teräs	RAL 9010	PMMA	IP20	20740	2843	147	Valkoinen	90 DEG	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet



# PHI VISION DIRECT / INDIRECT - TYYLIKÄS MIKROPRISMA-VALAISIN



Phi Vision direct/indirect on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprisma-valaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman.

Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistusloputuloksen. Valaisimessa on kaksi eri pituutta, jotka soveltuvat sekä yleis- että työpistekohtaiseen valaistukseen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen, katkeava tai katkeamaton valolinja.

Tuote-  
perheen  
kotisivulle

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP-luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">42.659.68</a>	GLPV01DIRI0351175U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 35W, 4800lm, 840, DALI, UP55-D45, 1160mm, valk., 3m vajjeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	4800	1160	35	Valkoinen		4000K	80	DALI	Vajjeriripustimet 3m
<a href="#">42.659.69</a>	GLPV01DIRI0441175U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 44W, 6000lm, 840, DALI, UP25-D75, 1160mm, valk. 3m vajjeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	6000	1160	44	Valkoinen		4000K	80	DALI	Vajjeriripustimet 3m
<a href="#">42.659.70</a>	GLPV01DIRI0561775U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 56W, 7640lm, 840, DALI, UP50-D50, 1720mm, valk., 3m vajjeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	7640	1720	56	Valkoinen		4000K	80	DALI	Vajjeriripustimet 3m
<a href="#">42.659.71</a>	GLPV01DIRI0701775U84D84UDRAL9003eWH	Phi Vision Direct/Indirect 70W, 9450lm, 840, DALI, UP30-D70, 1720mm, valk., 3m vajjeriripustimet	Teräs	RAL 9003, efektipinta	PMMA	IP20	9450	1720	70	Valkoinen		4000K	80	DALI	Vajjeriripustimet 3m
<a href="#">42.773.10</a>	9908930	Phi Vision 9908930 Pystyvajjerikiinnitysarraja 3m													



# SIGMA GEN 3 PRO – MONIPUOLINEN KOTIMAINEN TEOLLISUUSVALAISIN



**UUTUUS!**



Sigma Gen3 Pro valaisimessa yhdistyvät toiminnallisuus ja selkeä, virtaviivainen ulkonäkö. Valaisin on ympäristösietoinen (Pallotestattu, IP65 & IK09/IK08), ja sen saumattomat seinäpinnat on helppo pitää puhtaina. Saatavilla erillisellä liitäntälaitetekotelolla varustetut versiot korkean käyttölämpötilan kohteisiin (Ta+50°C, Ta+60°C, Ta+70°C) ja pintakäsittelyt erilaisiin toimintaympäristöihin teollisista tiloista puhtaatta vaativiin tiloihin.



Tuote-  
perheen  
kotisivulle

Sähkönnumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">43.045.70</a>	GLSG3P01281IDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 281W, 44890lm, 840, DALI, 90deg, Gore-suodatin, 1260mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistu lasi	IP65	44890	1260	281	Anodisoitu	90 deg	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.71</a>	GLSG3P01281IDD84Z6KG	Sigma Gen3 Pro 281W, 44890lm, 840, DALI, 60deg, Gore-suodatin, 1260mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistu lasi	IP65	44890	1260	281	Anodisoitu	60 deg	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.72</a>	GLSG3P01137EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 137W Ta+70°C, 23260lm, 840, DALI, 90deg, Gore-suodatin, erill. liitäntälaitetekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistu lasi	IP65	23260	1260	137	Anodisoitu	90 deg	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.73</a>	GLSG3P01205EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 205W Ta+60°C, 33660lm, 840, DALI, 90deg, Gore-suodatin, erill. liitäntälaitetekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistu lasi	IP65	33660	1260	205	Anodisoitu	90 deg	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.74</a>	GLSG3P01283EDD84Z92KG	Sigma Gen3 Pro 283W Ta+50°C, 44420lm, 840, DALI, 90deg, Gore-suodatin, erill. liitäntälaitetekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistu lasi	IP65	44420	1260	283	Anodisoitu	90 deg	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet
<a href="#">43.045.75</a>	GLSG3P01283EDD84Z6KG	Sigma Gen3 Pro 283W, Ta+50°C, 44420lm, 840, DALI, 60deg, Gore-suodatin, erill. liitäntälaitetekotelo, 1260mm + 1010mm, ketjutettu, kattokiinnikkeet	Kierrätetty alumiini, päädyt PC/ABS	Anodisoitu harmaa	Karkaistu lasi	IP65	44420	1260	283	Anodisoitu	60 deg	4000K	80	DALI	Kattokiinnikkeet

**GREENLED**



# SQUARE GEN3 & UPSILON – KUSTANNUSTEHOKKUUTTA KOULUUN JA TOIMISTOON


Lisätiedot  
Square  
Gen3



SQUARE GEN 3 on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava mikroprisma- tai opal valaisin toimistoihin, kouluihin ja yleisvalaistukseen. Backlit tekniikka + linssi-optiikka mahdollistaa korkean valaisinhyötysuhteen ja energiatehokkuuden, lisäksi valaisimessa pieni hiilijalanjälki. Paino vain 1,92kg.

Upsilon on tyylikäs minimalistisen muotokielen omaava toimistovalaisin. Tuotteessa yhdistyy häikäisemätön optiikka erittäin korkealla energiatehokkuudella. Valaisin on saatavilla ylä- ja alavalersiona, 35% ylös 65% alas, sekä pelkkänä alavalersiona.

Lisätiedot  
Upsilon

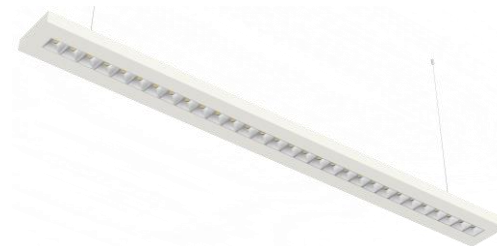

Sähkönumero & Saatavuus	Toimittajan tuotekoodi	Valaisin malli	Runko	Väri	Valonlähteen suoja	IP- luokka	Lumen	Pituus	Teho	Väri	Optiikka	Valonväri (K)	CRI	ECG	Kannake
<a href="#">42.659.86</a>	GLSQG30106060MP43W DA840WH	Square Gen3 43W/6081lm, DIP- kytkin säätö (29W/4234lm, 20W/2364lm), DALI, mikroprisma, 600x600mm, ei kiinnikkeitä	Alumiini/teräs (kehys/runko)	Valkoinen	PMMA(Lens)+ PS(Diffuser)	IP20/IP50 (yläp/alap.)	6081	43				4000K	80	DALI	
<a href="#">42.659.87</a>	GLSQG30106060OP29W DA840WH	Square Gen3 29W/4646lm, DIP- kytkin säätö (20W/3136lm, 18W/2787lm), DALI, opaali. 600x600mm, ei kiinnikkeitä	Alumiini/teräs (kehys/runko)	Valkoinen	PMMA(Lens)+ PS(Diffuser)	IP20/IP50 (yläp/alap.)	4646	29				4000K	80	DALI	
<a href="#">42.773.14</a>	C8950067	Square Gen3 C8950067 Pinta-asennuskehys 600x600 70mm													
<a href="#">42.659.88</a>	GLUL01UPD1541DF840 WH	Upsilon 41W, 5523lm, 840, DALI, UP35-D65, 1500mm, valk., 3.6m liitosjohto, 3m vajjeriripustimet	Teräs	Valkoinen	PMMA	IP20	5523	41	Valkoinen			4000K	80	DALI	Vajjeriripustimet 3m
<a href="#">42.659.89</a>	GLUL01DOW1533DF840 WH	Upsilon 33W, 4451lm, 840, DALI, 65deg, 1500mm, valk., 3.6m liitosjohto, 3m vajjeriripustimet	Teräs	Valkoinen	PMMA	IP20	4451	33	Valkoinen			4000K	80	DALI	Vajjeriripustimet 3m

# GREENLED TEKNINEN MYYNTI – OTA YHTEYTTÄ

Heräsikö kysymyksiä? Tarvitsetko apua?

Tekninen myyntimme auttaa teitä missä tahansa tuotteisiimme tai projektiinne liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat meidät puhelimitse ja sähköpostitse, tai voit sopia etätapaamisen alla olevien linkkien kautta.

Johtavana kotimaisena valaisinvalmistaja pystymme vastaamaan haastavienkin projektien tarpeisiin. Tuotekehiksemme ja tuotantomme Oulussa mahdollistavat kaikkien asiakastarpeiden täyttämisen nopeasti ja joustavasti. Me olemme täällä teitä varten. Voit myös seurata meitä LinkedInissä.



*Soita*



*Lähetä viesti*



*Sovi tapaaminen*



*Pysy kuulolla*



*Tutustu  
vastuullisuusraporttiimme*

**JÄTÄ  
YHTEYDEN-  
OTTOOPYNTÖ**

Olenko sinä ja asiakkaasi kiinnostuneita vastuullisesta valaistuksesta?  
Haluatko varmistaa että suosittelemasi valaisimet on tuotettu kestävästi?

[Tutustu vastuullisuusraporttiimme](#), tai kysy lisää.

**GREENLED**