


OMEGA LINEAR GEN3


[FI] Asennusohje
 [UK] Installation instruction
 [SE] Installationsanvisning



IP20



OMEGA LINEAR GEN3 15-89W	OMEGA LINEAR GEN3 22-131W	OMEGA LINEAR GEN3 28-223W
1156mm	1790mm	2365mm

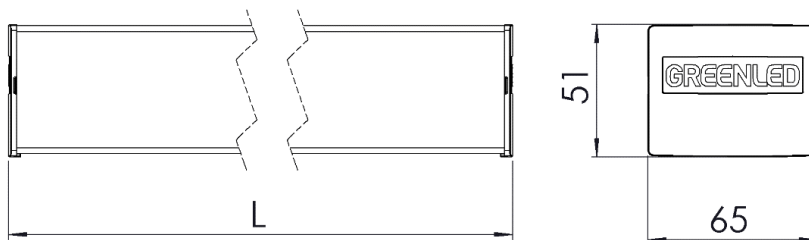


L = 1156 mm / 1790mm / 2365 mm

Greenled Oy
 Oritkarintie 4
 FI-90400 Oulu




IP20



Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!


- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kanna vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person



Säkerhetsvarningar:


Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.

- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens




OMEGA LINEAR GEN3

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning



1. Valaisinkisko, Suspension Rail, Belysningsskena

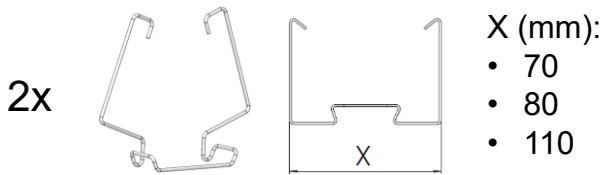

TUOTEKOODI / PRODUCT CODE / PRODUKTKOD	KANNAKE / BRACKET / FÄSTE
E1500239	Omega linear Mek 50-110mm bracket (wire)

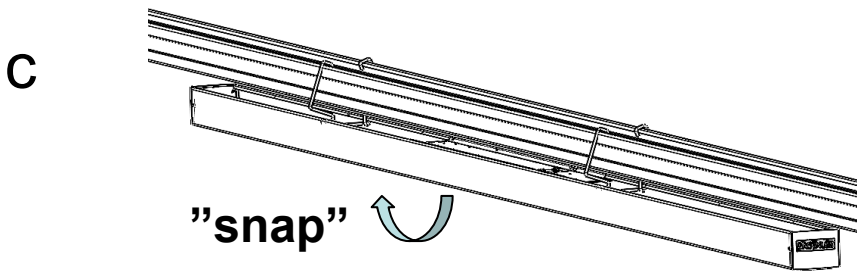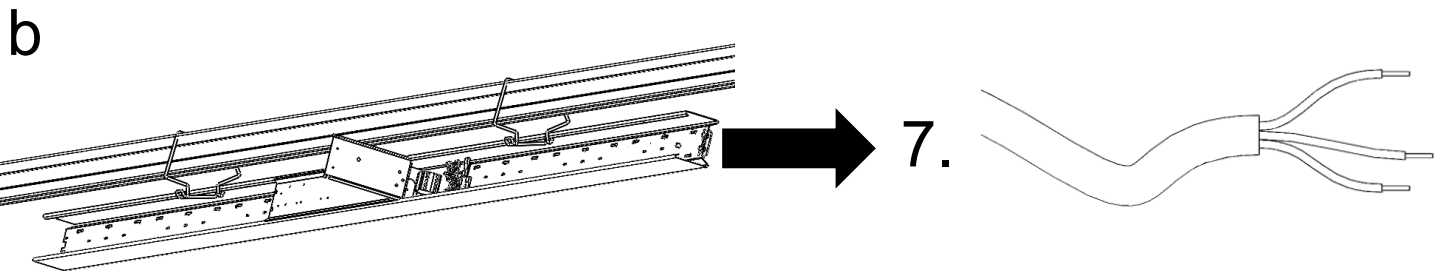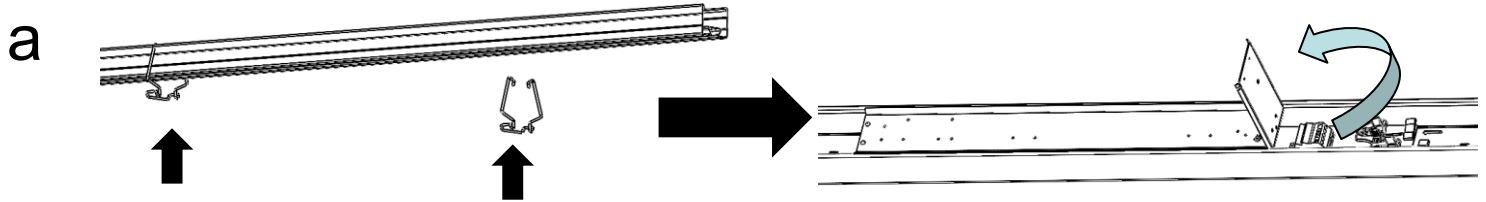


2. Ramppikannake, Ramp installation, Rampinstallation

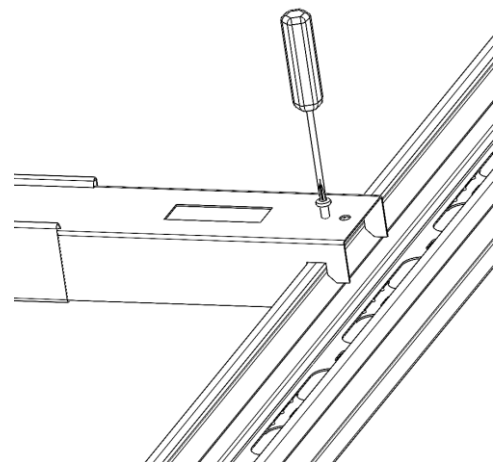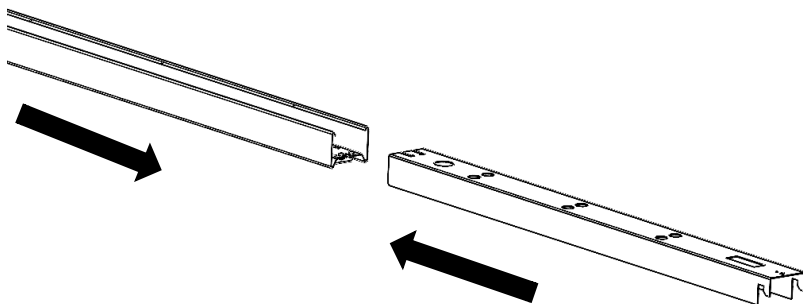

OMEGA LINEAR GEN3

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning


Ramppiasennuksen valaisinkiskojen välit
Ramp installation suspension rail distances
Rampinstallation upphängningsskenas avstånd

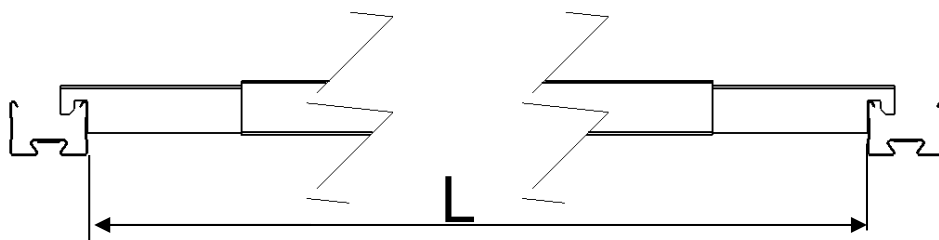

Omega Linear Gen3 1200

E1500236 Omega Linear Gen3 railbracket medium zink **2200-2500mm**

E1500238 Omega Linear Gen3 railbracket medium white **2200-2500mm**

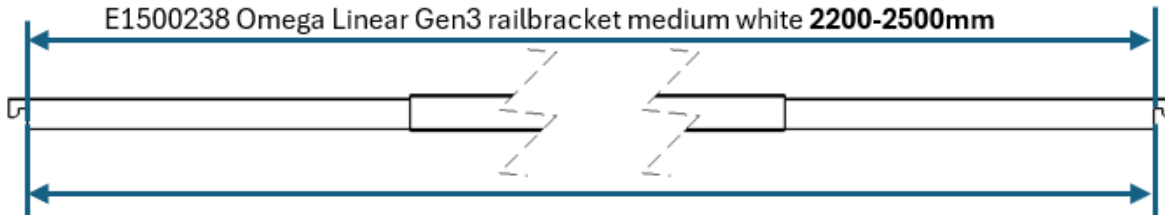

E1500237 Omega Linear Gen3 railbracket long zink **2860-3160mm**

E1500235 Omega Linear Gen3 railbracket long white **2860-3160mm**

Omega Linear Gen3 1800

E1500236 Omega Linear Gen3 railbracket medium zink **2210-3000mm**

E1500238 Omega Linear Gen3 railbracket medium white **2210-3000mm**




E1500237 Omega Linear Gen3 railbracket long zink **2870-3650mm**

E1500235 Omega Linear Gen3 railbracket long white **2870-3650mm**

Omega Linear Gen3 2400

E1500236 Omega Linear Gen3 railbracket medium zink **2275-3455mm**

E1500238 Omega Linear Gen3 railbracket medium white **2275-3455mm**

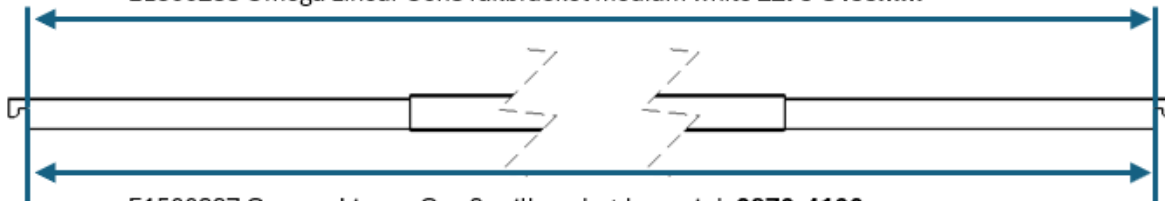


E1500237 Omega Linear Gen3 railbracket long zink **2870-4100mm**

E1500235 Omega Linear Gen3 railbracket long white **2870-4100mm**


OMEGA LINEAR GEN3

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning


3. Kattoasennus, Surface installation, Takmontering.

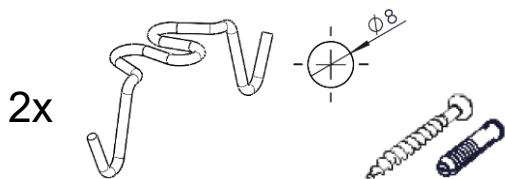

TUOTEKOODI / PRODUCT CODE / PRODUKTKOD	KANNAKE / BRACKET / FÄSTE
9908688	Omega Linear ceiling bracket

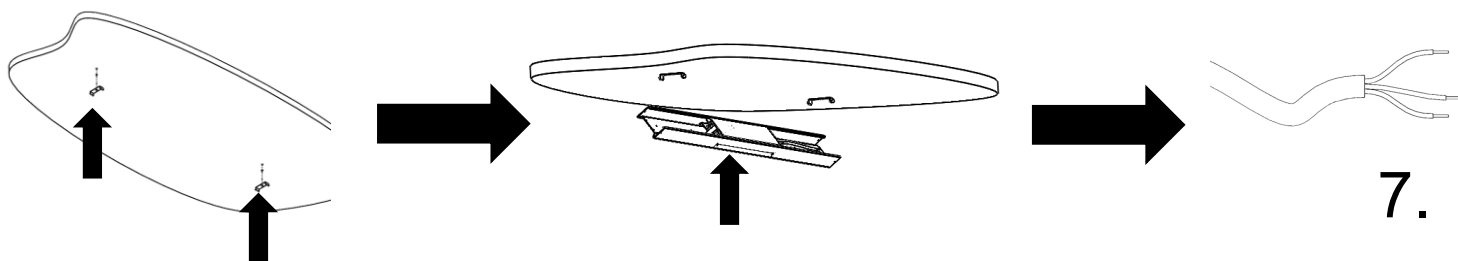


4. Vajerikiinnitys, Wire installation, Vajerupphängning

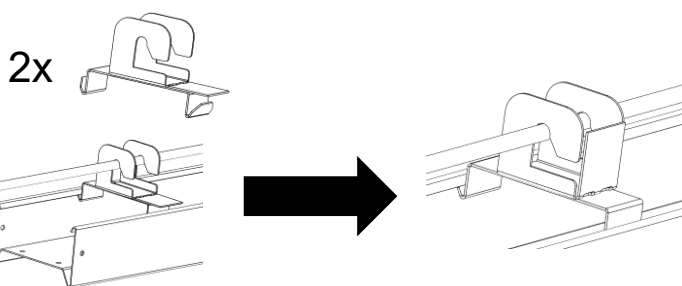


TUOTEKOODI / PRODUCT CODE / PRODUKTKOD	KANNAKE / BRACKET / FÄSTE
9908337	Omega Linear horizontal wire bracket (max ø8 mm)

5. Kierretankoasennus, Threaded rod installation, Gångstångsupphängning.

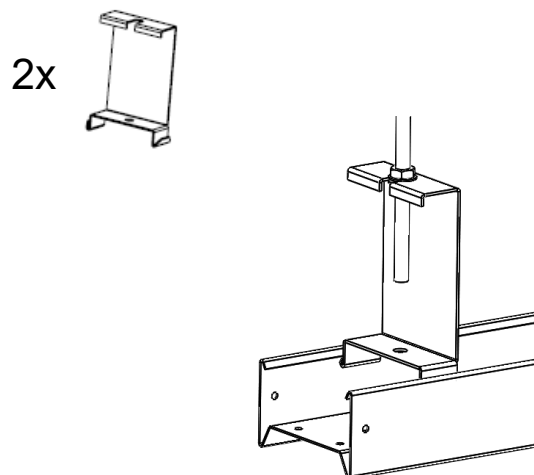


6. Lisätarvikkeet, Accessories, tilläggsutrustning

Jatkokappale
Joining part
Skravstycke

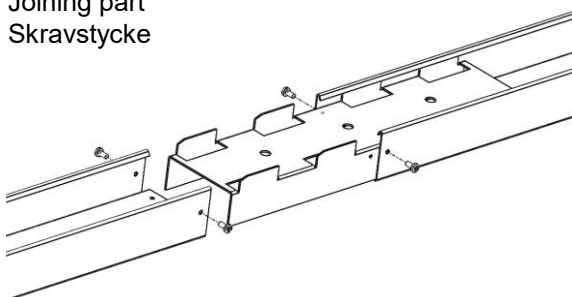

Jatkoprofiili
Extension profile
Förlängningsprofil

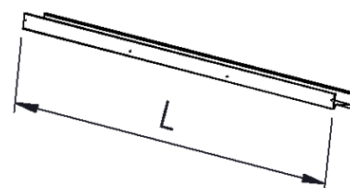

L = 500mm, 1000mm,
1500mm, 2000mm,
2500mm

OMEGA LINEAR GEN3


[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning



Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä
The control circuit must be basic insulated from the mains voltage
Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen

7.

DALI

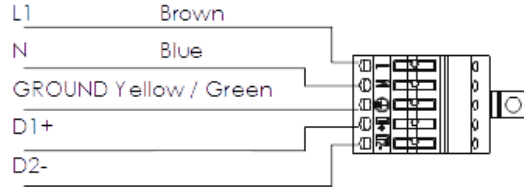

L1 = Ruskea, Brown, Brun


N = Sininen, Blue, Blå

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning

D1 = Musta, Black, Svart

D2 = Harmaa, Gray, Grå

ON/OFF



N = Sininen, Blue, Blå

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning

L1 = Ruskea, Brown, Brun

8. Casambi ohjaus, Casambi control, Casambi kontrollera

CASAMBI



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



9. HubSense ohjaus, HubSense control, HubSense kontrollera



FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

SE

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

